


ABSPERRFLANSCH AF-40, AF-50, AF-63

Butterfly flange AF-40, AF-50, AF-63

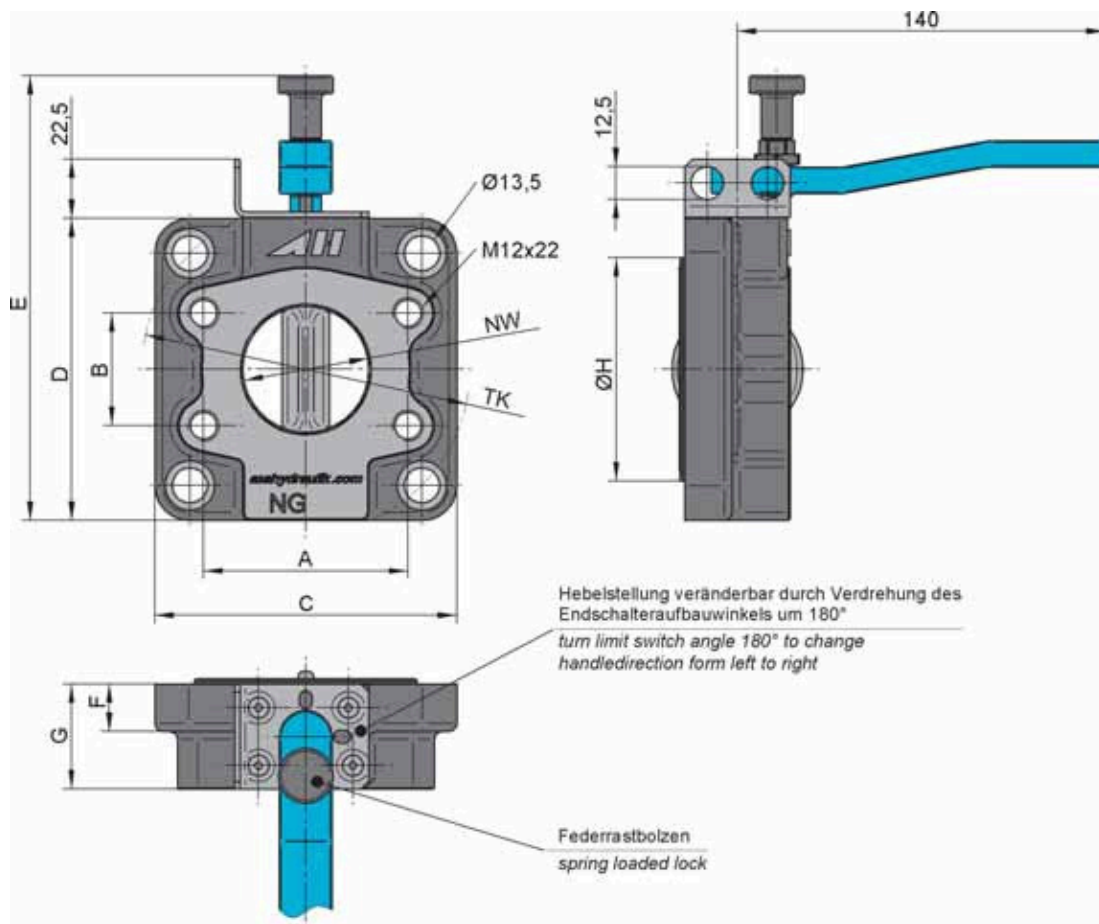

TECHNICAL DATA										TECHNISCHE DATEN					
description	ordernumber	size	A	B	C	D	E	F	G	ØH	L	NW	TK	weight	
Bezeichnung	Bestellnummer	Größe												Gewicht	
		SAE DIN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
AF – 40	SDA00040W	1 1/2"	40	70,0	35,7	100	100	150	18	40	68	130	40	110	1,8
AF – 50	SDA00050W	2"	50	77,8	42,9	115	115	170	18	40	87	150	50	125	2,4
AF – 63	SDA00063W	2 1/2"	65	89,0	50,8	115	115	170	18	40	87	150	63	125	2,3
Option:	EAFSM	(mechanical limit switch)	mechanischer Endschalter												
	EAFSI	(inductive limit switch)	induktiver Endschalter												

maximum working pressure range (absolute)		7 bar	maximaler Betriebsdruckbereich (absolut)	
maximum differential pressure		6 bar	maximaler Differenzdruck	
temperature range		−20°C bis 80°C	Temperaturbereich	
material	butterfly valve housing	GGG 40 (0.7040)	Gehäuse Absperrflansch	Material
	valve disc	steel / Stahl	Klappenscheibe	
	gasket	Perbunan / NBR	Dichtung	
options	mechanical limit switch	115V DC, 50mA	Mechanischer Endschalter	Optionen
	inductive limit switch	10–30V DC, 15mA	induktiver Endschalter	

the butterfly flange may only be opened in mounted state and with greased or lubricated sealing.

Die Absperrklappe darf nur in montiertem Zustand mit gefetteter oder geölter Dichtung geöffnet werden.