

Sedi operative:
Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

SCHEDA TECNICA**Autotrasformatore monofase****Caratteristiche**

Applicazione

Paese di origine

Installazione

Servizio

Potenza nominale (VA)

Voltaggio Nominale (V)

Prese di regolazione (V)

Frequenza (Hz)

Altitudine s.l.m. (m)

Temperatura ambiente (°C)

Classe ambientale / Climatica / Comportamento al fuoco

Classe isolamento

Classe termica

Raffreddamento

Materiale conduttore avvolgimento

Tipol. costruttiva degli avvolgimenti

Esecuzione

Schermo elettrostatico

Dati tecnici

Omologazioni

Normativa di riferimento

Frequenza (Hz)

Perdite a vuoto, Po (W)

Perdite a carico, Pk a 120°C (W)

Tensione di corto circuito, Vcc (%)

Rendimento (%)

Rigidità dielettrica (PRI-SEC-MASSA) (V)

Livello di potenza sonora Lwa (dBA)

Cod. AFM00500CC

A secco, associato, per uso specifico non resistente al c.c.
e sovraccarico in ingresso

Standard

Italia

Per interno posa fissa

Continuo

500

230/400 Uscite lato: 1

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Aria naturale

Rame

Impregnato

Tropicalizzata

No

CE

EN 61558-2-13

50

7

15

3

90,8

0/4000/0


≤ 65

Sedi operative:
 Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it


Valori preliminari

Lunghezza	(mm)	98
Profondità	(mm)	125
Altezza	(mm)	100
Fissaggio X	(mm)	
Fissaggio Y	(mm)	
Massa al netto dell'imballo	(kg)	3,5
Dimensioni Indicative		



Box

Lunghezza	(mm)
Profondità	(mm)
Altezza	(mm)
Massa al netto dell'imballo	(kg)
Grado di protezione	IP
Colore	RAL

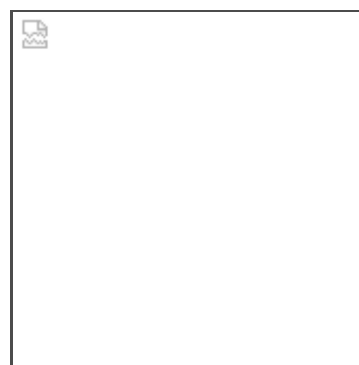

Accessori

Termosonde 3 PT100
 Termosonde PTC
 Termistore KLIXON
 Kit per ventilazione
 Dispositivo di controllo permanente dell' isolamento
 Antivibranti
 Resistenza anticondensa autoregolante
 Ruote

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Centralina termometrica a 4 vie per il controllo della temperatura del trasformatore, con alimentazione universale

- ☐ Cablata
☐ Fornita a parte non cablata

- ☐ T-154 ☐ MSF-220S
☐ MT-200 LITE ☐ MT-300

Note:

COMUNICARE QUALSIASI EVENTUALE VARIAZIONE A QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA PRIMA DI PROCEDERE CON REGOLARE ORDINE