



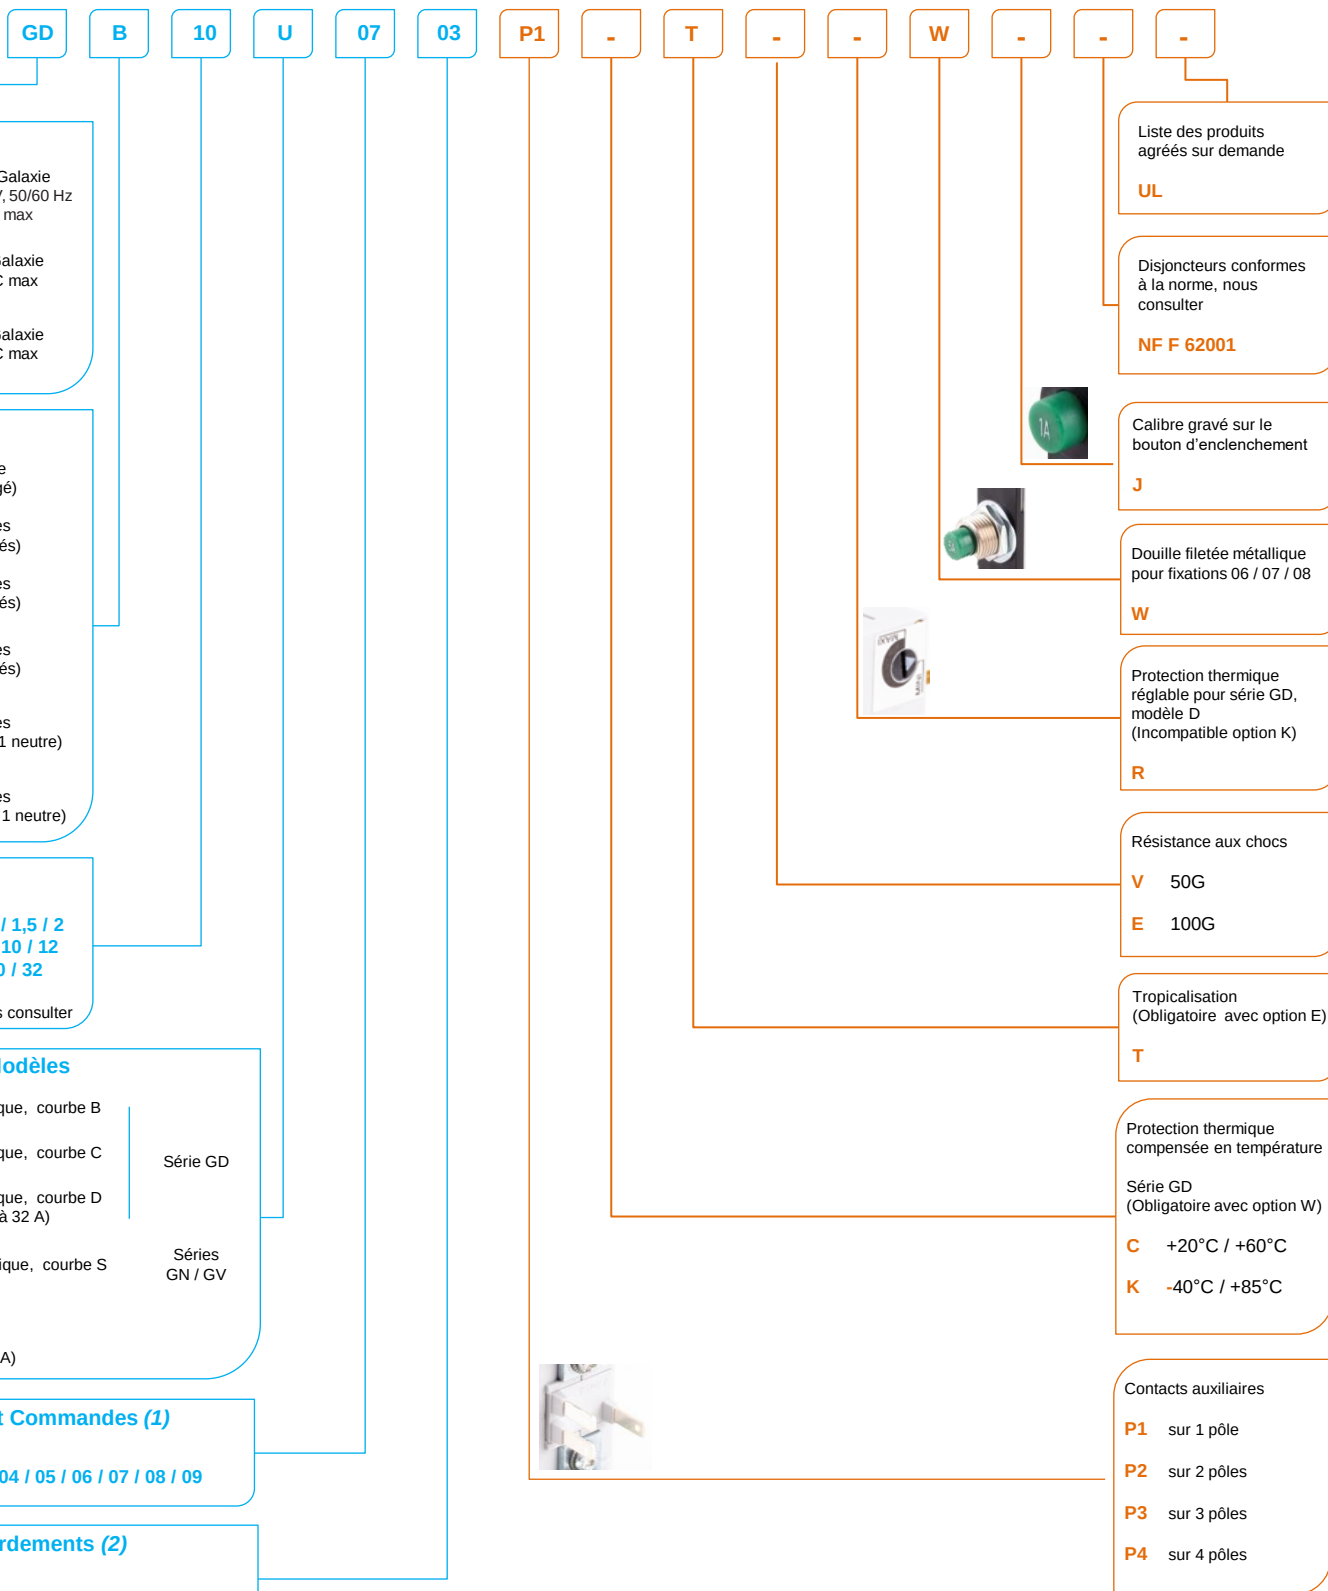
Séries GD-GN-GV

Codification



Exemple :

1 Disjoncteur - **Série** : Galaxie standard AC - **Versions** : 2 pôles protégés – **Calibre** : 10 A – **Modele** : magnétothermique, courbe C
- **Fixations / Commandes** : Encastré à douille filetée métallique, 2 boutons- **Raccordement** : Vis-Cavaliers arrières
- **Options** : Auxiliaire de signalisation O/F : sur 1 pôle - Tropicalisé



STOPCIRCUIT vous accompagne aussi dans la définition de produits spéciaux sur cahier des charges (reference GS)



Séries GD-GN-GV

Informations techniques



Versions encastrables ou débrochables : Fixations et raccordements

Schémas de fixations*

Montage en saillie			Fixation par vis			Fixation par douille filetée			
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09




*Autres variantes disponibles : nous consulter

Raccordements*

10	01	02	03	33	43	04	05	06	07	08	09

*Autres variantes disponibles : nous consulter

Dimensions

	Débrochables			Vis			Douille filetée					
												
Fixations/ Commandes	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
Dimension A (mm)	8	8	8	8	8	17,5	15	15	21	28		
Dimension C (mm)	32	32	32	32	32	37	32	32	32	32		
Epaisseur panneau max. (mm)				3	3	3	6	6	6	6		
Raccordements	10	01	02	03	33	43	04	05	06	07	08	09
Dimension B (mm)	15	4	4	12	12	12	4	5	7	4	4	11