


Reedmesswertgeber - Lebensmittelausführung**Bestellcodetyp: L-FLR-F****Reedmesswertgeber - Lebensmittelausführung**

Produktbenennung	Messwertgeber Reedkette
Druck	16 bar
Temperatur, Medium, max.	120°C
Temperatur, Medium, min.	-20°C
Dichte, Medium	1000 kg/m ³
Material	Edelstahl 1.4404, 1.4435 (316L) elektropoliert
Ausgangssignal	4-20 mA
Gehäuse	Aluminium
Elektrischer Anschluss	Kabelverschraubung M20x1,5 mm
Prozessanschluss	Clampverbindung ASME
Prozessanschluss Nennweite	2"
Einbaulänge	1350
100% Marke (L1)	26
0%-Marke	1318
Rohrabschluss	Schwimmerrauflage verschweißt mit Gleitrohr
Besondere Ausführung	Ja
Zeugnisse	Ohne
Gleitrohr	Ø 12 mm
Schwimmer	Edelstahl 316 elektropoliert
Außendurchmesser Schwimmer	44 mm
Schwimmer- Magnetsystem	Radial (R)
Kopfmessumformer	T15.HZ - 2-Leiter, standard
Kontaktraster	18 mm
Messbereich	1292
Abweichung vom Standard	Ohne

Messwertgeber Reed Metall-Ausführung Zusatz

Längeneinheit	mm
Oberflächenbehandlung	Elektropolieren
Temperaturfühler	Pt100, 3-Leiter

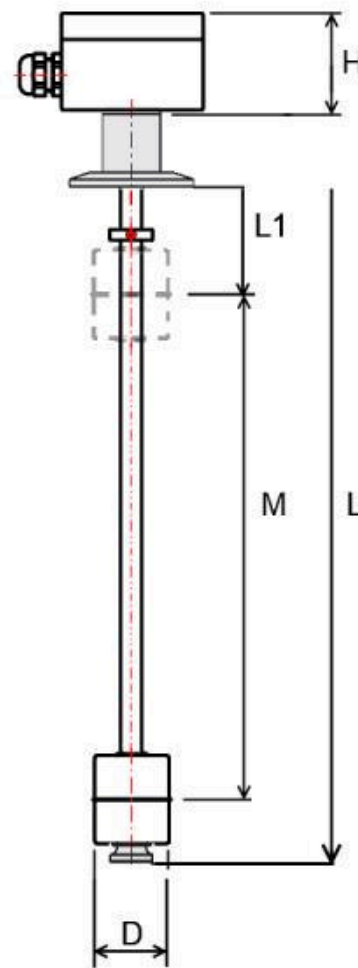

Reedmesswertgeber - Lebensmittelausführung**Bestellcodetyp: L-FLR-F**

Kopfmessumformer	T38 - 2-Leiter Hart 7
Temperaturfühler	programmierbar