




CITEL



Parafoudre Type 2+3 et Filtre BT Monophasé

MSB-230HF

- Parafoudre Type 2 + 3
- Filtre RFI monophasé
- I_n : 3 kA
- I_{max} : 10 kA
- Protection mode commun et différentiel
- Faible niveau de protection
- Témoins de fonctionnement
- Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5

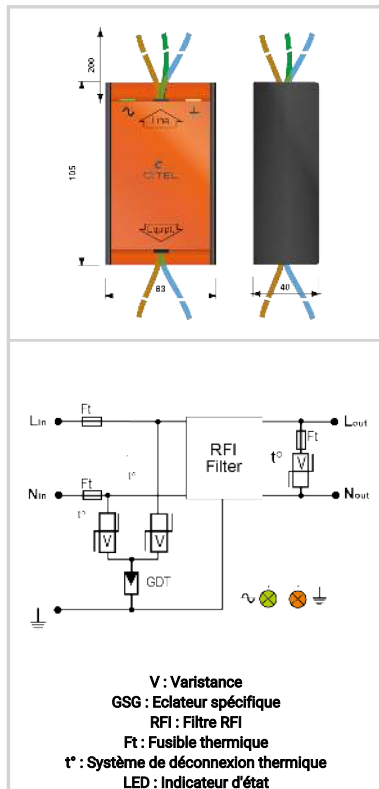

Caractéristiques Électriques		
Réseau		230/400V
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	255 Vac
Courant max. de ligne @25°C	IL	16 A
Courant de suite	If	Aucun
Capacité d'interruption courant de suite	Ifi	unendlich
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In	3 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	I _{max}	10 kA
Test Onde combinée (IEC 61643-11) Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	3 kV
Filtrage RFI		0.1 - 30 MHz
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection @ In (8/20µs)	Up	0.9 kV
Courant de court-circuit admissible	Iscrr	10 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV + GDT + Filtre
Raccordement au réseau		Fils
Montage		Montage mural / plaque de montage ou dans une goulotte de câbles
Matière boîtier		Métallique
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion et coupure de ligne AC
Indicateur de fin de vie		LED verte éteinte (fonction de protection défectueuse) ; LED orange éteinte (mise à la terre défectueuse)
Indicateur de fonctionnement		Led verte ON / Pas de connexion à la Terre : LED orange OFF
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.385 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11
Certification		
Code article		
369		

