


CLOSE-COUPLED construction


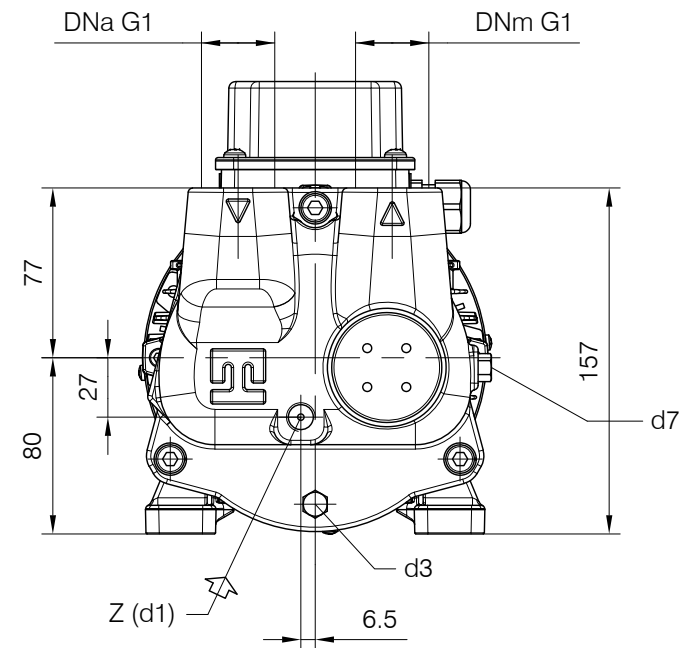


- d1 Connessione filettata G 1/4 - per ingresso alimentazione
G 1/4 threaded connection - for liquid supply inlet
- d3 Attacco tappato G 1/8 - per scarico corpo pompa
G 1/8 plugged connection - for pump casing drain
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve
- i2 Porta di ispezione per valvola per vuoto
Vacuum valve inspection opening
- i4 Foro filettato M8 per controllo rotazione albero motore
Threaded hole M8 for motor shaft rotation checking

MOTORI ELETTRICI / <i>Electric Motors</i>				
Grandezza <i>Frame size</i> IEC B34	Giri/min. <i>RPM</i> 2900 50Hz		Giri/min. <i>RPM</i> 3500 60Hz	
	kW	HP	kW	HP
	80	1.1	1.5	1.2

- (1) Dimensioni/Peso in funzione della marca del motore installato.
Dimension/Weight depend on installed motor manufacturer.

Versione **MONOBLOCCO**

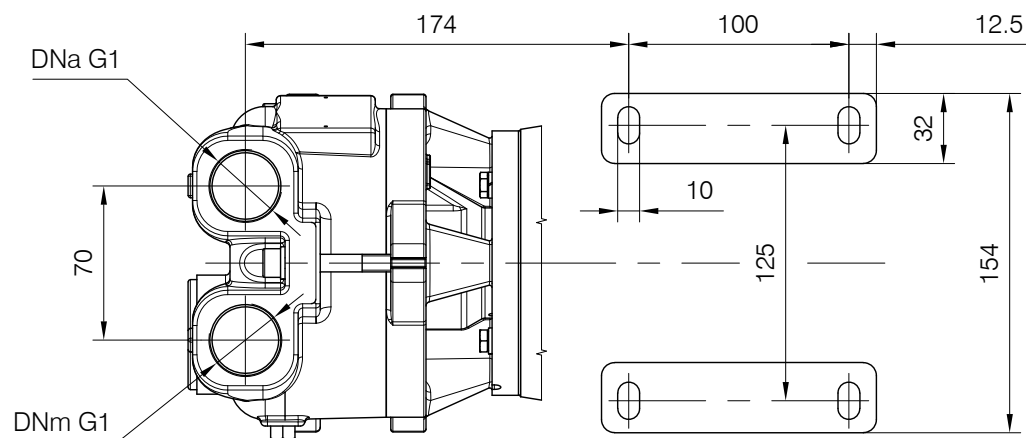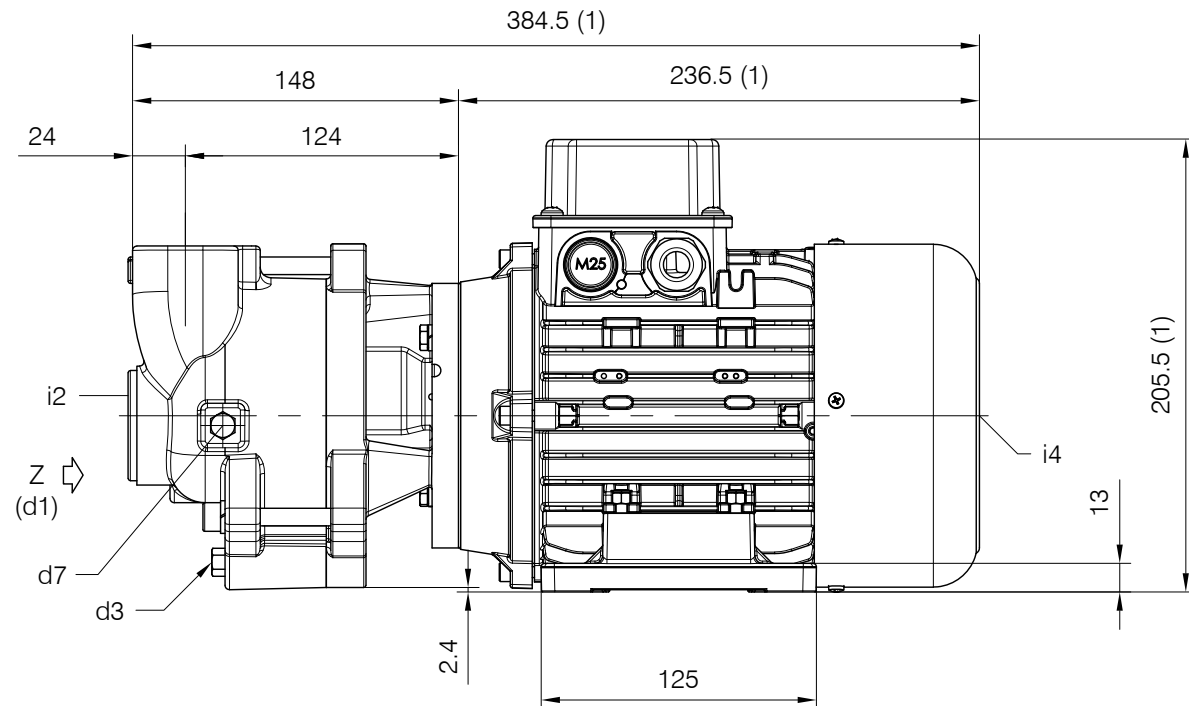

POMPA TIPO <i>Pump type</i>	Mi <i>kgm²</i>	Lt	Peso <i>Weight</i> (1)	MOTORI ELETTRICI / <i>Electric Motors</i>			
				IEC B34	kW	HP	Hz
TRMB 25-30	0.02	0.3	20.5	80	1.1	1.5	50

Nota / Note :

Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri
Water quantity at shaft axis in liters

Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento
Max Moment of Inertia at start-up

Connessioni filettate secondo UNI EN ISO 228-1. Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo **EN 735-1995**. Pesi indicativi in Kg, riferiti a pompe in ghisa, non impegnativi.
Threaded connection according to UNI EN ISO 228-1. Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to **EN 735-1995** standards. Weights in Kgs, referred to pumps in cast iron, not binding.