


Verteilerblöcke mit Druckschalter (PP)



- › von 2 bis 10 bar einstellbarer, elektrischer Druckschalter
- › die elektrische Verbindung erfolgt über einen 15 mm Stecker (DIN 43650 Typ C)
- › der elektrische Anschluss kann N.O. oder N.C. erfolgen ein zusätzlich nutzbarer Anschluss nach unten




Technische Daten		Größe			
		Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Gehäuse und Anschlussgewinde		Gehäuse in Kunststoff, Anschlussgewinde in Kunststoff (Version T) Gehäuse in Kunststoff, metallische Gewindeeinsätze (Version N)			/
		/	Gehäuse und Gewindeanschlüsse in Aluminium (Version P)		
Zusätzliche Gewindeanschlüsse	Version T	G1/4"	G3/8"	G1/2"	-
	Version N	G1/8" - G1/4" - 1/4" NPT	G3/8" - G1/4" - 3/8" NPT	G3/8" - G1/2" - 1/2" NPT	
	Version P	-	G3/8"	G1/2"	
Befestigung		mit Montageflansch Y, siehe Seite 87			
		/			Wandmontage direkt durch das Gehäuse
Montagerichtung		beliebig			
Kapazität des Druckschalters		1A			
max. Spannung des Druckschalters		250 VAC			
IP Schutzart		IP65 (bei korrekt montierter Steckdose)			
Max. Anzugsmoment an den "zusätzlichen Gwindeanschlüssen"		G1/8" Metall: 15 Nm G1/4" Metall: 20 Nm G1/4" Kunststoff: 9 Nm	G1/4" Metall: 20 Nm G3/8" Metall: 25 Nm G3/8" Kunststoff: 16 Nm	G3/8" Metall: 25 Nm G1/2" Metall: 30 Nm G1/2" Kunststoff: 22 Nm	G1" Metall: 35 Nm

Operative Daten		Größe			
		Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Max. Eingangsdruck		13 bar			
Betriebstemperatur		-5 °C ... +50 °C			
Betriebsdruckbereich		2 - 10 bar			


Gewichte	Größe			
	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Version mit Kunststoffgehäuse	138 g	179 g	235 g	/
Version mit Aluminiumgehäuse	/	330 g	780 g	800 g

Design

Größe: 1 - 2 - 3

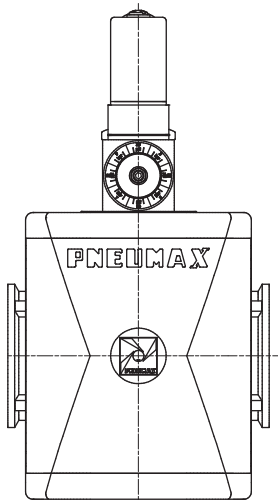

Größe 4

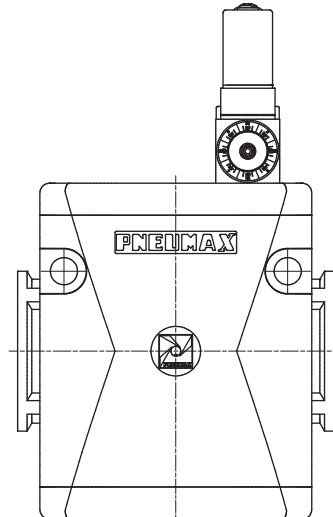


Bestellcode

Version	
N	Gehäuse in Kunststoff, metallische Gewindeeinsätze (nicht möglich bei Größe 4)
T	Gehäuse und Gewinde in Kunststoff (nicht möglich bei Größe 4)
P	Gehäuse aus Aluminium (nicht möglich bei Größe 1)

Größe und Anschlüsse	
1A	Größe 1 - G1/8" nur für Version N
1B	Größe 1 - G1/4" nur für Versionen T und N
1C	Größe 1 - 1/4" NPT nur für Version N
2A	Größe 2 - G1/4" nur für Version N
2B	Größe 2 - G3/8" für alle Versionen
2C	Größe 2 - 3/8" NPT nur für Version N
3A	Größe 3 - G3/8" nur für Version N
3B	Größe 3 - G1/2" für alle Versionen
3C	Größe 3 - 1/2" NPT nur für Version N
4B	Größe 4 - G1" nur für Version P


Durchflussrichtung (nur für Version P)	
	von links nach rechts
W	von rechts nach links

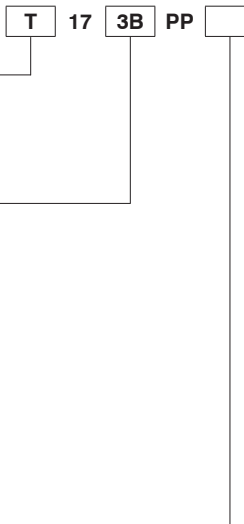

Bestellbeispiel T173BPP : Druckschalter, Größe 3, G1/2"



Abmessungen

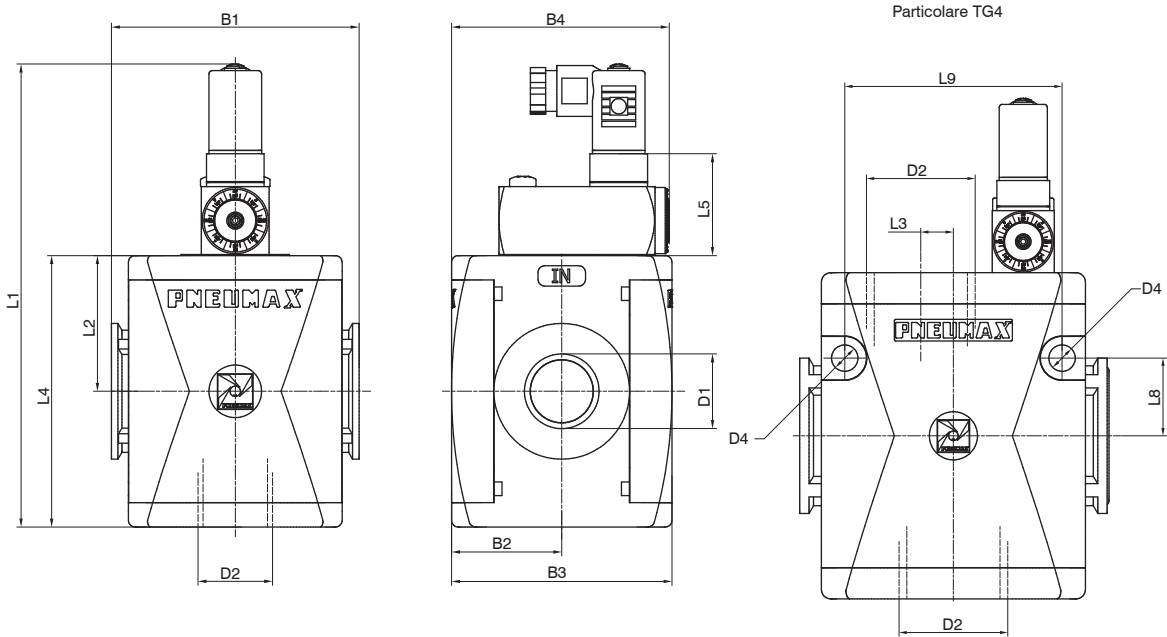

Modell	B1	B2	B3	D1	D2	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L8	L9
#171...	48	21	42	G1/8" G1/4" 1/4" NPT		/	114,7	27,5	/	55	32,7	/	/
#172...	62	28,5	57	G3/8" G1/4" 3/8" NPT		/	125	34	/	68	30	/	/
#173...	73	32,5	65	G3/8" G1/2" 1/2" NPT		/	137	40	/	80	30	/	/
#174...	99	44	88	G1"		8,5	162	52,5	10,5	105	30	25	70

Elektrischer Anschluss

- 1 = Neutral
- 2 = N.C. Anschluss
- 3 = N.O. Anschluss

