

Handstelleinrichtung Typ 9900390011 / 9900390015


- Zusatzeinrichtung zwischen Thermoregler und Ventil angeordnet.
- Ermöglicht die Betätigung des Ventils ohne Thermoregler.
- Zeigt die Ventilstellung an und gestattet Grenzwertmarkierungen (z.B. Offen- und Schließstellung) (Pos. 60.3).
- Ermöglicht eine Druckenlastung des Stellantriebs
- Ermöglicht einen Mindest-Durchfluss beim Thermo-Öffnungsventil (Fig. 775)

Arbeitsweise:

Die Spindel an der Handstelleinrichtung überträgt kraftschlüssig den Hub des Stellantriebs auf das Ventil. Die Abdichtung des Ventillinienraumes zur Handstelleinrichtung erfolgt ausschließlich metallisch.

Ein PTFE-Abstreifring und EPDM-O-Ring dichten die Spindel ab.

Teilleiste				
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Typ 9900390011	Typ 9900390015
60.1	x	Dichteinheit	CuZn39Pb3, CW614	X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
60.2	x	Anzeigerohr	11SMn30+C, 1.0715+C	X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
60.3	x	Sprengtring (Hubanzeige)	X12CrNi17-7, 1.4310	X10CrNi18-8, 1.4310
60.4	x	Trägerstück	CuZn39Pb3, CW614N	X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
60.5	x	Stellring	CuZn39Pb3, CW614N	X39CrMo17-1, 1.4122
60.9	x	Kugelknopf	Kunststoff	
60.14	x	Überwurfmutter	St Fe/Zn 12C	X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
L Ersatzteile (Pos. 60.1 - 60.14 werden als Baugruppe geliefert)				

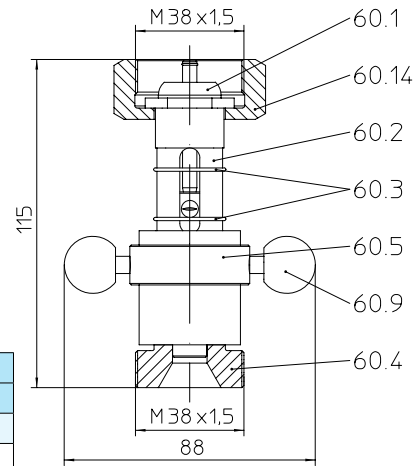


Schutzrohr

Das Schutzrohr erleichtert die Montage, weil beim Fühlerwechsel das Leitungssystem nicht entleert werden muss.

Technische Daten			
Ausführung		Messing	Edelstahl
Werkstoff		CW508L, CuZn37	X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
max. Druck	(bar)	25	40
max. Temperatur	(°C)	130	250

Abmessungen und Gewichte					
Typ				L	Gewicht
Thermoregler	Thermowächter	Schutzrohr Messing	Schutzrohr Edelstahl	(mm)	(kg)
9900386011	9900387611	990038600Z22	990038600Z32	344	0,5
9900386021	9900387621	990038600Z24	990038600Z34	562	0,7
9900386031	9900387631	990038600Z26	990038600Z36	862	1,0
9900386041	9900387641	990038600Z21	990038600Z31	262	0,4
9900386051	9900387651	990038600Z23	990038600Z33	396	0,6
9900386061	9900387661	990038600Z25	990038600Z35	606	0,8
9900386131	9900387731	990038600Z21	990038600Z31	262	0,4
9900386141	9900387741	990038600Z23	990038600Z33	396	0,6
9900386151	9900387751	990038600Z25	990038600Z35	606	0,8

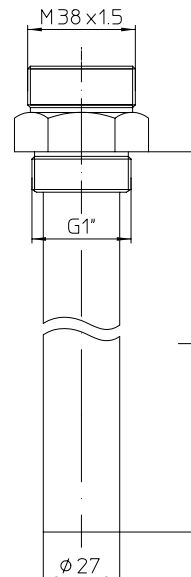

Dampfinjektor BR 651

- Dampfinjektor ohne bewegliche Teile
- Direkte Kondensation von Dampf zur Erwärmung von Wasser (gemäß DGRL 2014/68/EU Fluidgruppe 2)
- Die freiwerdende Kondensationswärme des Dampfes wird direkt auf das Wasser übertragen
- Einbaulage waagerecht

(Nähere Informationen zum Zubehör: siehe entsprechendes Datenblatt.)



Fig. 651....2




Fig. 651....4

