



Données techniques	
Désignation de type	K302SGD0200IE3D090LX04
Gamme de fréquence	9,0-87,0 Hz
Couple à la sortie du réducteur	111-193 Nm
Vitesse de rotation à la sortie du réducteur	13-125 tr/min
Force radiale nominale	7 000 N
Rapport de réduction	20,28
Valeur caractéristique de la charge	3,1-1,5
Puissance nominale	2,6 kW
Poids	53 kg
Rapport math. exact	3569/176
Moment d'inertie de masse dynamique	58,4 kgcm ²
Rendement	97 %

Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre creux avec frette de serrage
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø35/35
Position arbre / pignon	Frette de serrage côté 4
Couvercle	Côté 4
Modèle de carter	Cercle + support de couple
Bride de sortie	Sans
Côté de fixation bride	Sans
Côté de fixation pied	Sans
Fixation bras de couple	Côté 1 œil côté 3
Position de montage	EL2
Jeu rotatif	Standard
Courbe caractéristique convertisseur	400V 87Hz fréquence limite 87Hz
Fréquence	50Hz
Tension	230V/400V
Protection d'enroulement thermique	Résistance Control TechniquesP
Frein	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Position boîte à bornes	0°
Entrée de câble	À droite
Raccordement ventilateur forcée	Sans
Frein type de raccordement	Sans
Frein redresseur	Sans
Tension frein	Sans
Couple de freinage	Sans
Type d'encodeur	Encodeur incrémental HTL
Impulsions encodeur	4096
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 9005 noir encre


Couples d'entrée

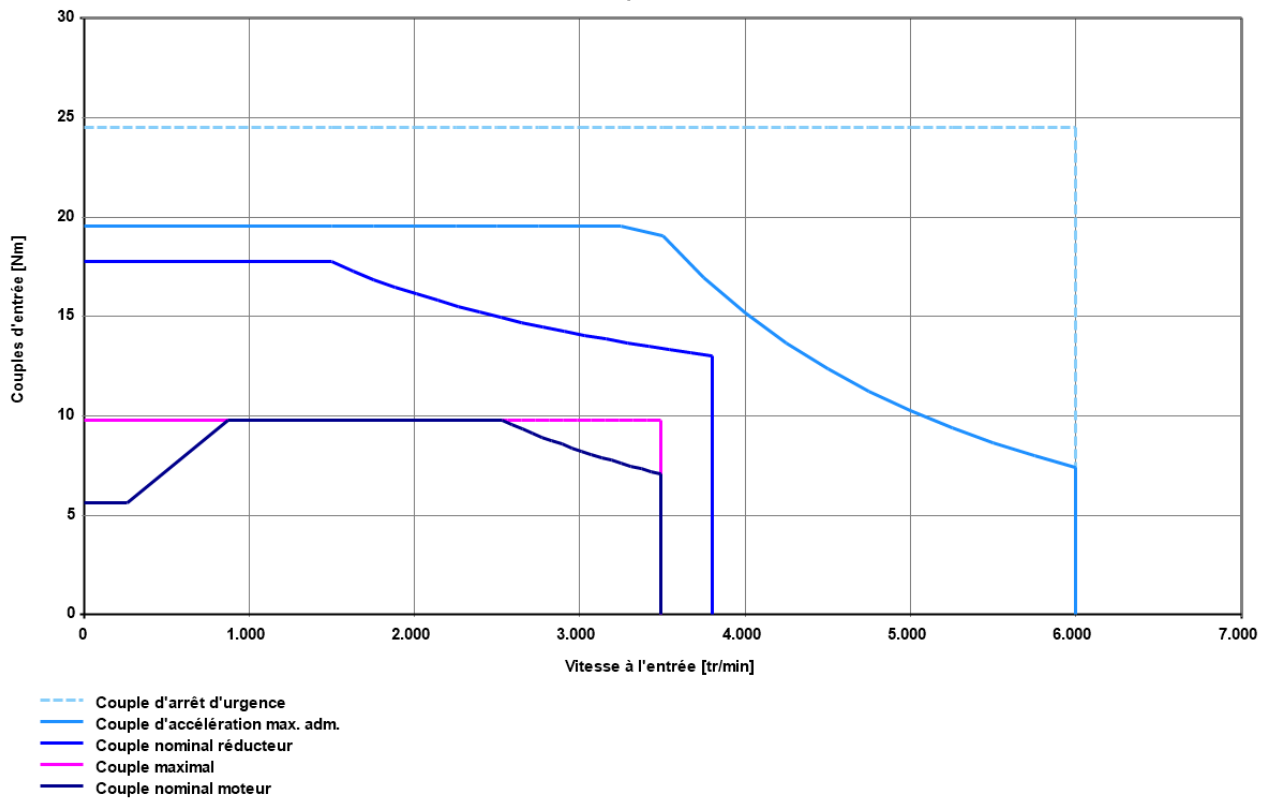

Couples de sortie

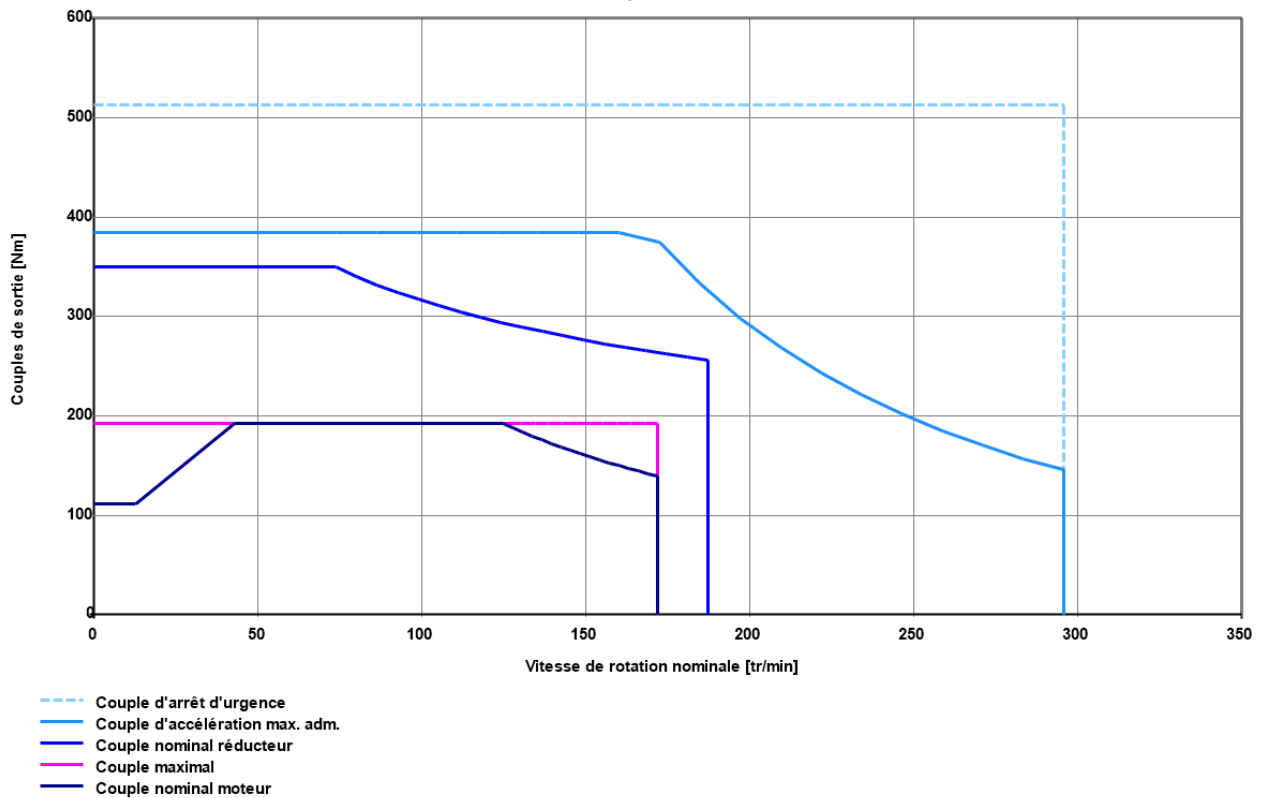


Charge exercée sur l'arbre couples de décrochage sortie

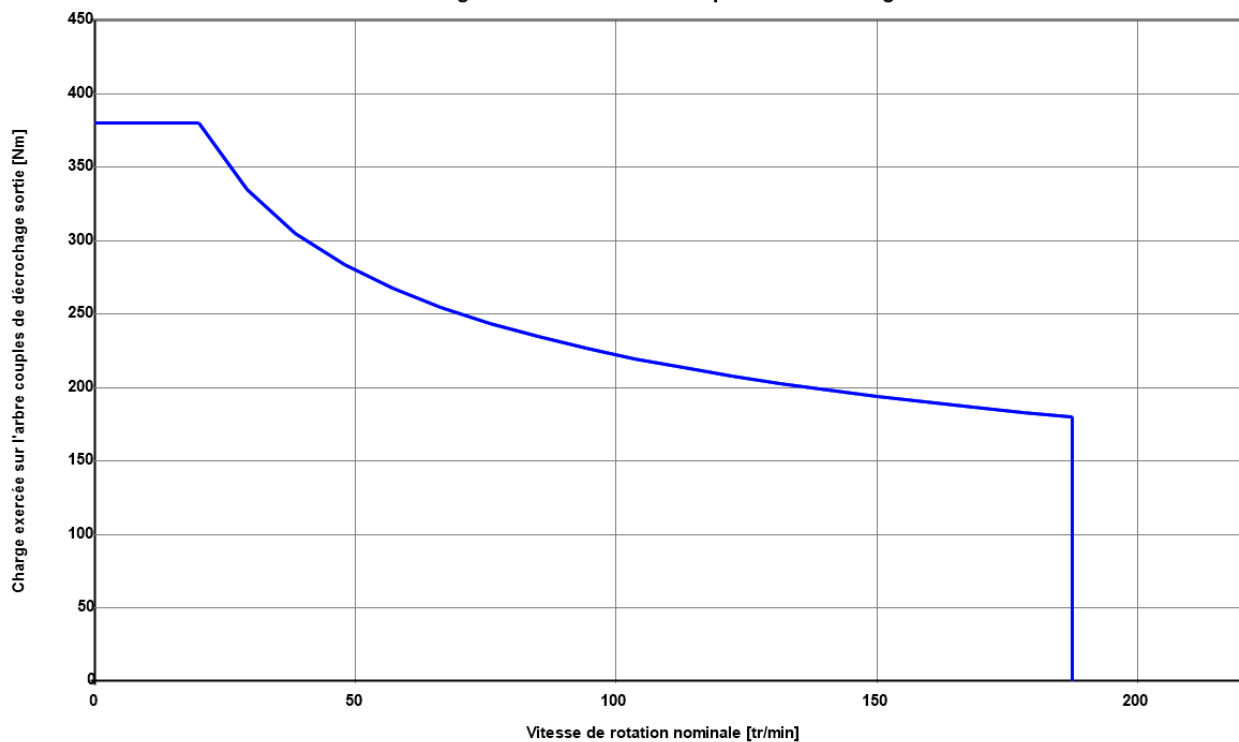

— Couple de décrochage d'accélération admissible
 - - - Couple de décrochage nominal admissible

Charge exercée sur l'arbre forces sortie

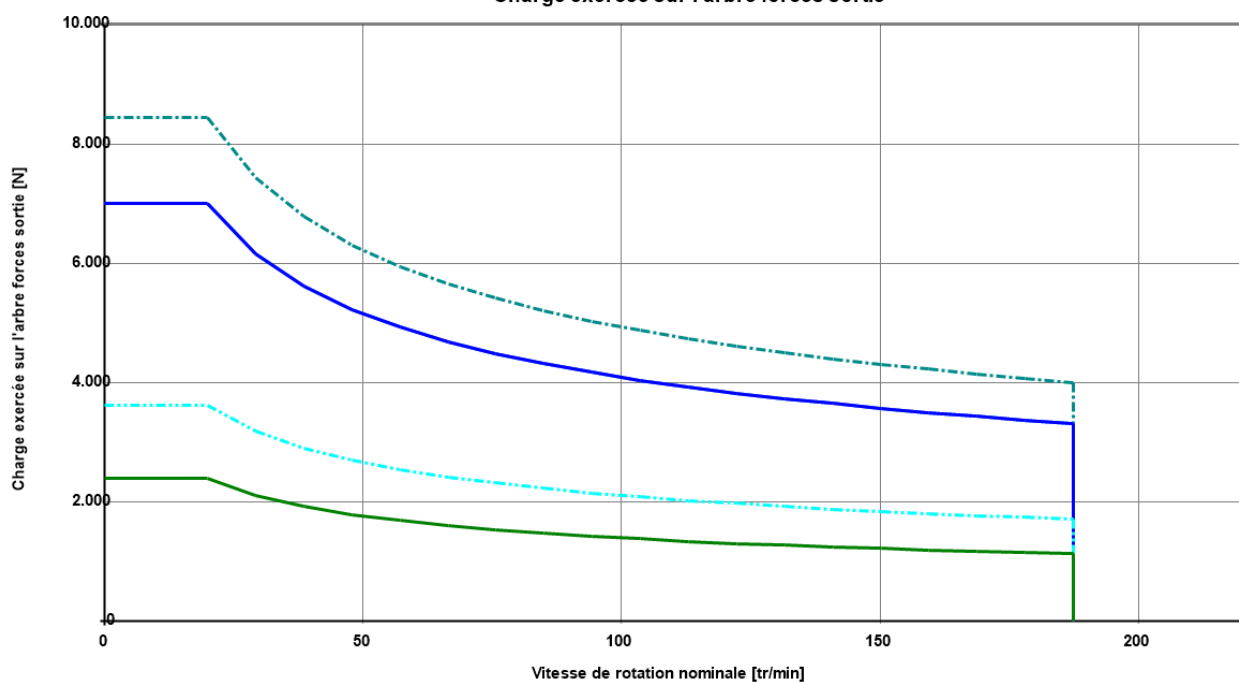

- - - Force radiale nominale (application de force épaulement de l'arbre)
 — Force radiale d'accélération admissible
 . . . Force radiale nominale (application de force centre de l'arbre)
 — Force radiale nominale (application de force extrémité d'arbre)
 — Force axiale admissible