




SCHEDA TECNICA

Tipo motore: FT3A 112M 2 Alimentazione: Rete/Inverter Rendimento: IE3

IEC 60034-1, IEC 60034-30


DIMENSIONI D'INGOMBRO

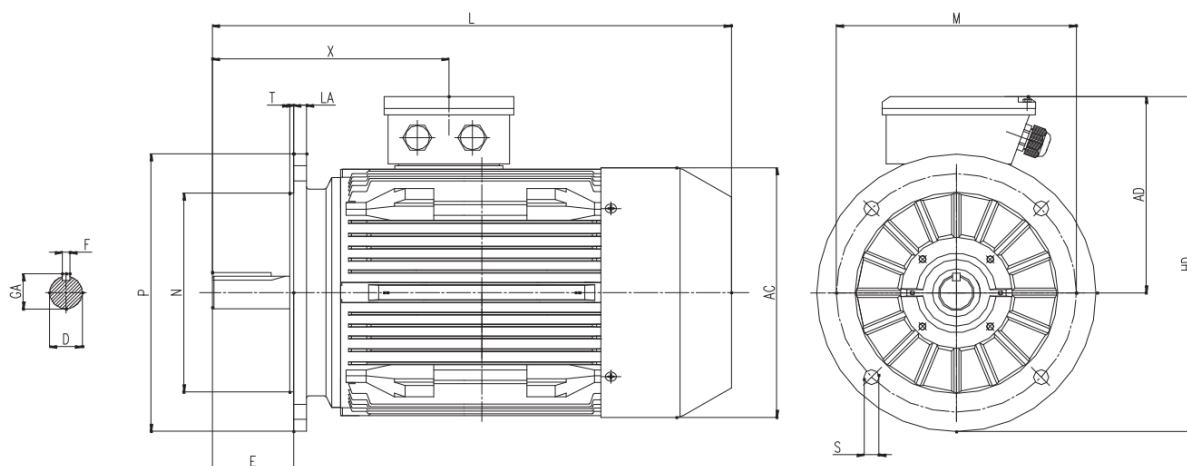

A	—	AA	—	AB	—	AC	220.0	AD	175.0	B	—
BB	—	C	—	CA	—	H	—	HA	—	HC	—
HD	287.0	K	—	L	398	LC	—	X	152.0	W	—
E	60.0	LA	12.0	D	28	F	8.0	DB	—	GA	31.0
DA	—	EA	—	FA	—	GC	—	DC	—	M	215.0
N	180	T	4.0	S	14,5	P	250.0	O	—		


Efficiency [%]

Power Factor

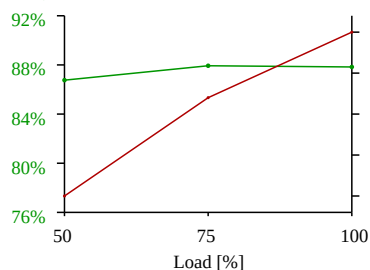

Torque [p.u.]

Current [p.u.]

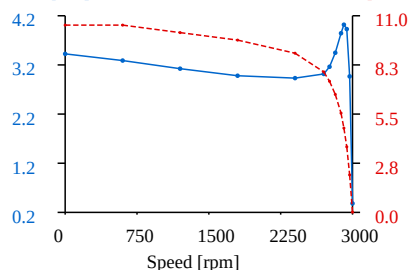

DATI GENERALI

Definizione	Dati
Codice prodotto	FT3A 112M 2
Catalogo	SERIE TA
Classe efficienza	IE3
Potenza	4 kW
Tensione	400 V
Frequenza	50 Hz
Numero poli	2
Velocità	2920 rpm
Corrente nominale	7.2 A
Coppia nominale	13.1 Nm
Coppia massima	3.9 p.u.
Coppia di spunto	3.4 p.u.
Corrente di spunto	10.5 p.u.

Definizione	Dati
Altezza d'asse	112M
Rendimento a pieno carico 100%	88.1 %
Rendimento 75%	88.2 %
Rendimento 50%	87 %
Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.91
Fattore di potenza 75%	
Fattore di potenza 50%	
Momento d'inerzia J	0.00751 kg m²
Cuscinetto AS / DE	6306-2RS
Cuscinetto BS / NDE	6206-2RS
Carcassa	Alluminio
Livello di pressione sonora	77.00 dB[A]
Peso	30.1 kg

I dati tecnici, le dimensioni e le altre informazioni contenute in questo catalogo non sono vincolanti.

Electro Adda si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

* Contattare Electro Adda per tutte le selezioni su richiesta.

