
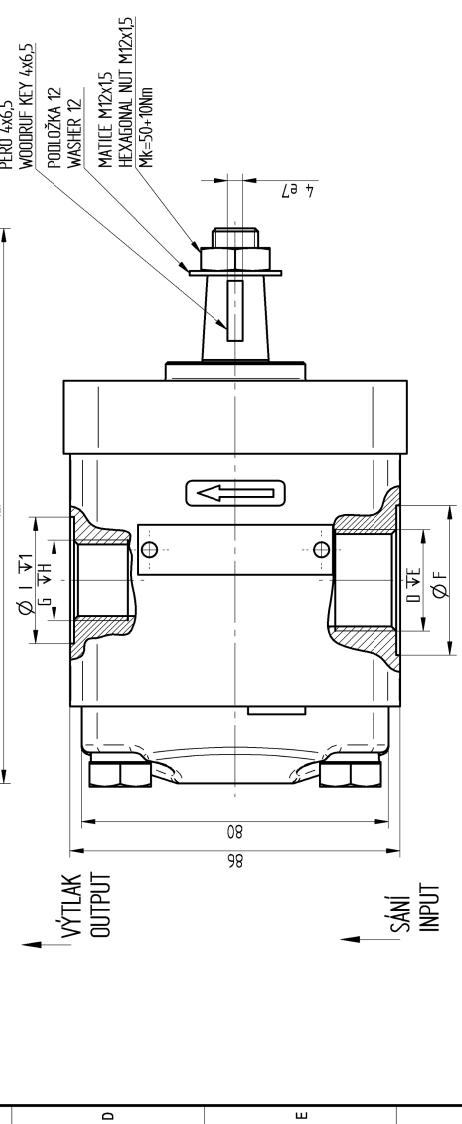
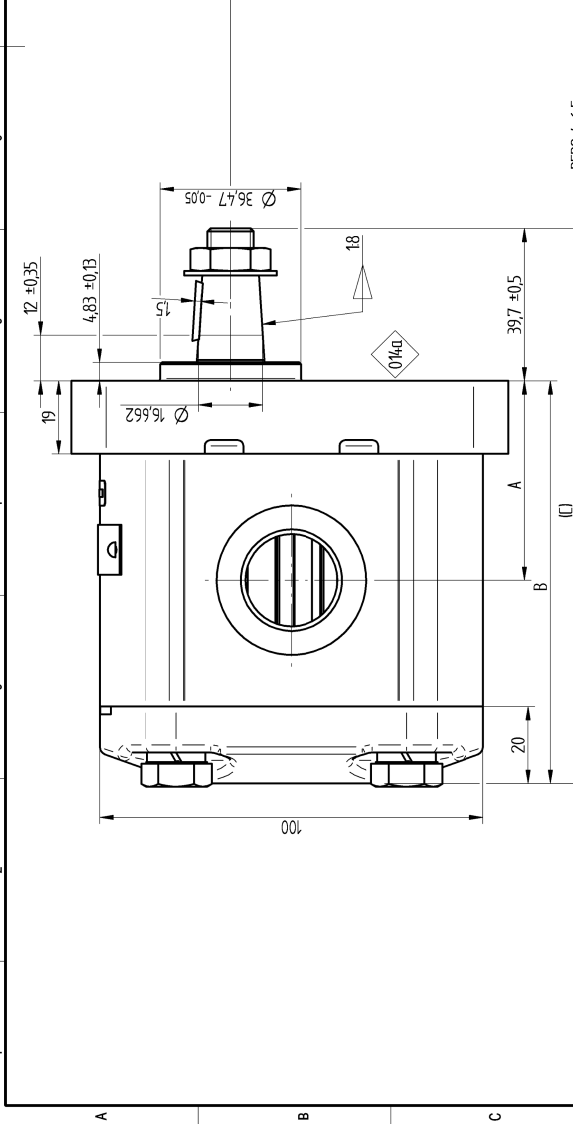
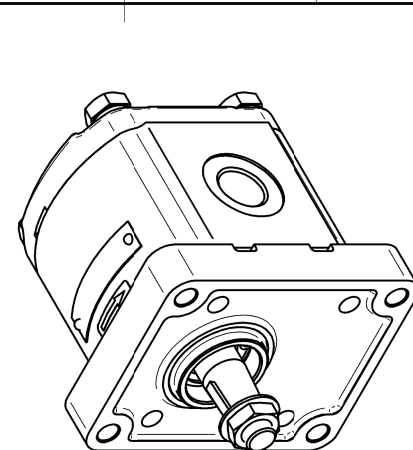


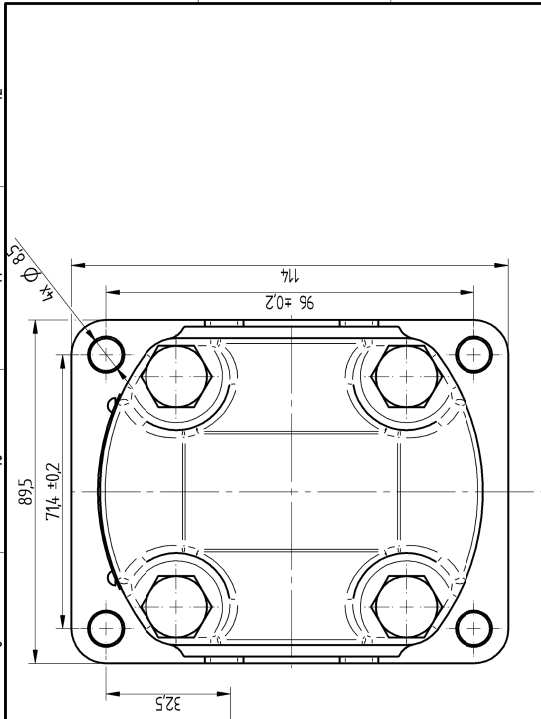

015 New shaft and flange coding format

SVĚR OTÁČENÍ JE DÁN PŘI POHLEDU NA HNACÍ HRÁDEL — ČERPAČLOU MŮŽE BÝT POUŽITO POUZE V UDANÉM SMĚRU OTÁČENÍ.
ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END — THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY.
ZOBRAZENÍ JE PRÁVOTVORÉ ČERPAČLO, U LÉVOTOVĚHO JE SÁČÍ A VYTÁČNÉ HRÁDELO ZAMĚNĚNO.
THE PUMP, AS IT IS DRAWN, IS RIGHT HAND, AND ON LEFT HAND OF THE SAME SCHEME, THE PUMP IS NOT FUNCTIONING.

[illegible]

F	31	150	500 – 2200	PRÁVOTŮLIVÉ CLOCKWISE 	63,7	128,4	169,2	6 1/4	18	45	6 3/4	16	39	T3-31R-R05I09-S005604-N	184 9352
	25	200	500 – 2800		59	119	158,8	6 1/4	18	45	6 3/4	16	39	T3-25R-R05I09-S005604-N	184 9351
	22	220	500 – 3000		56,7	114,3	150,9	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-22R-R05I09-S004603-N	184 9424
	20	240	500 – 3200		55,1	111,1	154,9	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-20R-R05I09-S004603-N	184 9321
	19	240	500 – 3200		54,3	109,6	149,4	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-19R-R05I09-S004603-N	184 9316
	17	260	500 – 3200		52,7	106,5	146,3	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-17R-R05I09-S004603-N	184 9446
	16	260	500 – 3200		51,9	104,9	144,7	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-16R-R05I09-S004603-N	184 9350
	15	260	500 – 3200		51,2	103,3	143,1	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-15R-R05I09-S004603-N	184 9394
	14	260	500 – 3200		50,4	101,8	141,6	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-14R-R05I09-S004603-N	184 9356
	13	260	500 – 3600		49,6	100,1	139,9	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-13R-R05I09-S004603-N	184 9344
G	12	260	500 – 3600	48,8	98,6	138,4	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-12R-R05I09-S004603-N	184 9344	
	11	260	500 – 3600	48,0	97,0	136,8	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-11R-R05I09-S004603-N	184 9364	
	10	260	500 – 3600	47,2	95,4	135,2	6 3/4	16	39	6 1/2	14	33	T3-10R-R05I09-S004603-N	184 9409	
	10	260	500 – 3600	47,2	95,4	135,2	6 1/2	14	33	6 1/2	14	33	T3-10R-R05I09-S003603-N	184 9345	
	9	280	500 – 3600	46,4	93,9	133,7	6 1/2	14	33	6 1/2	14	33	T3-9R-R05I09-S003603-N	184 9371	
	8	280	500 – 3600	45,6	92,3	132,1	6 1/2	14	33	6 1/2	14	33	T3-8R-R05I09-S003603-N	184 9320	
	6	280	500 – 3600	44,1	89,1	128,9	6 1/2	14	33	6 1/2	14	33	T3-6R-R05I09-S003603-N	184 9342	
	4	280	500 – 4000	42,5	86	125,8	6 1/2	14	33	6 1/2	14	33	T3-4R-R05I09-S003603-N	184 9216	
	H	GEOMETRICKÝ OBJEM (cm ³) DISPLACEMENT	MAX. TRVALÝ TLAK (bar) MAX. CONTIN. PRESSURE	ROZSAH OTÁČEK SPEED RATE (min ⁻¹)	SMĚR OTÁČENÍ ROTATION (-)	ROZMĚR DIMENSION (mm)								ČÍSLO VÝKRESU (TYPE) DRAWING NUMBER (TYPE)	ČÍSLO ZÁKAZKY PURCHASE CODE
		A	B	C	D	E	F	G	H	I					