

Wägeplattform CAW...P.../CAAPP...



Beispielhafte Abbildungen verfügbarer Plattformen

Bestellcode	Maximaler Wägebereich in kg	Ablesbarkeit in g					Material		Länge Plattform Kabel in m
		nicht eichfähig			eichfähig, Genauigkeitsklasse III		E: Edelstahl; V: Verzinkt; P: Pulverbeschichtet		
		15.000 d	30.000 d	60.000 d	3.000 e	2 x 3.000 e MR	Lastplatte	Unterbau	
1-3DC	3	0,2	0,1	0,05	1	0,5/1	E	V	3
1-6DC	6	0,5	0,2	0,1	2	1/2	E	V	3
1-15DC	15	1	0,5	0,2	5	2/5	E	V	3
1-30ED	30	2	1	0,5	10	5/10	E	V	3
1-30FE	30	2	1	0,5	10	5/10	E	V	3
1-60ED	60	5	2	1	20	10/20	E	V	3
1-60FE	60	5	2	1	20	10/20	E	V	3
1-60GF	60	5	2	1	20	10/20	E	P	3
1-60IG	60	5	2	1	20	10/20	E	P	3
1-150FE	150	10	5	2	50	20/50	E	V	3
1-150GF	150	10	5	2	50	20/50	E	P	3
1-150IG	150	10	5	2	50	20/50	E	P	3
4-150II	150	10	5	–	50	20/50	P	P	6
4-150LL	150	10	5	–	50	20/50	P	P	6
4-150NN	150	10	5	–	50	–	P	P	6
1-300GF	300	20	10	5	100	50/100	E	P	3
1-300IG	300	20	10	5	100	50/100	E	P	3
4-300II	300	20	10	–	100	50/100	P	P	6
4-300LL	300	20	10	–	100	50/100	P	P	6
4-300NN	300	20	10	–	100	50/100	P	P	6
4-600II	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600LI	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600LL	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600NL	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600NN	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600RN	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600RR	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-600WR	600	50	20	–	200	100/200	P	P	6
4-1500-II	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500LI	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500LL	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500NL	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500NN	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500RN	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500RR	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6
4-1500WR	1500	100	50	–	500	200/500	P	P	6

Bestellcode	Lastbereich in kg	Ablesbarkeit in g					Material		Länge Plattform Kabel in m
		nicht eichfähig			eichfähig, Genauigkeitsklasse III		E: Edelstahl; V: Verzinkt; P: Pulverbeschichtet		
		15.000 d - L	30.000 d - I	60.000 d - S	3.000 e - BCE	2 x 3.000 e MR - NCE	Lastplatte	Unterbau	
4-3000II	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000LI	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000LL	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000NL	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000NN	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000RN	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000RR	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6
4-3000WR	3000	200	100	–	1000	500/1000	P	P	6

Wägeplattform CAW...S.../CAAPS...



Beispielhafte Abbildungen verfügbarer Plattformen

Bestellcode	Maxi- maler Wäge- bereich in kg	Ablesbarkeit in g							Material E: Edelstahl		Länge Plattform- Kabel in m
		nicht eichfähig		eichfähig, Genauigkeitsklasse III							
		15.000 d	30.000 d	3.000 e	2×3.000 e MR	2×3.000 e MI	3×3.000 e MR	6.000 e	Lastplatte	Unterbau	
		- L	- I	- BCE	- NCE	- MCE	- UCE	- RCE			
1-3DC	3	0,2	0,1	1	0,5/1	0,5/1	–	–	E	E	3
1-6DC	6	0,5	0,2	2	1/2	1/2	0,5/1/2	–	E	E	3
1-15DC	15	1	0,5	5	2/5	–	1/2/5	–	E	E	3
1-30ED	30	2	1	10	5/10	5/10	2/5/10	–	E	E	3
1-30FE	30	2	1	10	5/10	5/10	2/5/10	–	E	E	3
1-60ED	60	5	2	20	10/20	10/20	5/10/20	–	E	E	3
1-60FE	60	5	2	20	10/20	10/20	5/10/20	–	E	E	3
4-60GF	60	5	2	20	10/20	10/20	–	10	E	E	3
4-60IG	60	5	2	20	10/20	10/20	–	10	E	E	3
1-150FE	150	10	5	50	20/50	20/50	10/20/50	–	E	E	3
4-150GF	150	10	5	50	20/50	20/50	–	20*	E	E	3
4-150IG	150	10	5	50	20/50	20/50	–	20*	E	E	3
4-150II	150	10	5	50	20/50	–	–	–	E	E	6
4-150LL	150	10	5	50	20/50	–	–	–	E	E	6
4-150NN	150	10	5	50	–	–	–	–	E	E	6
4-300GF	300	20	10	100	50/100	50/100	20/50/100	50	E	E	3
4-300IG	300	20	10	100	50/100	50/100	20/50/100	50	E	E	3
4-300II	300	20	10	100	50/100	50/100	–	50	E	E	6
4-300LL	300	20	10	100	50/100	50/100	–	50	E	E	6
4-300NN	300	20	10	100	50/100	50/100	–	50	E	E	6
4-600IG	600	50	20	200	100/200	100/200	50/100/200	100	E	E	6
4-600II	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6

* Lastbereich bei -RCE (6.000 e): 120, bzw. 1.200 kg

Bestellcode	Maxi- maler Wäge- bereich in kg	Ablesbarkeit in g							Material E: Edelstahl		Länge Plattform- Kabel in m
		nicht eichfähig		eichfähig, Genauigkeitsklasse III							
		15.000 d	30.000 d	3.000 e	2×3.000 e MR	2×3.000 e MI	3×3.000 e MR	6.000 e	Lastplatte	Unterbau	
		- L	- I	- BCE	- NCE	- MCE	- UCE	- RCE			
4-600LI	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6
4-600LL	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6
4-600NL	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6
4-600NN	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6
4-600RN	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6
4-600RR	600	50	20	200	100/200		–	100	E	E	6
4-600WR	600	50	20	200	100/200	100/200	–	100	E	E	6
4-1500-II	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500LI	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500LL	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500NL	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500NN	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500RN	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500RR	1.500	100	50	500	200/500	200/500	100/200/500	200*	E	E	6
4-1500WR	1.500	100	50	500	200/500	200/500	–	200*	E	E	6
4-3000II	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6
4-3000LI	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6
4-3000LL	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6
4-3000NL	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6
4-3000NN	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6
4-3000RN	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6
4-3000RR	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000		E	E	6
4-3000WR	3.000	200	100	1.000	500/1.000	500/1.000	200/500/1.000	500	E	E	6

* Lastbereich bei -RCE (6.000 e): 120, bzw. 1.200 kg


Parameter		
Einsatztemperaturbereich Genauigkeitsklasse III	°C	-10 ... +40
Einsatztemperaturbereich nicht geeicht	°C	-10 ... +40
Lagertemperaturbereich	°C	-10 ... +40

Maximale additive Vorlast und maximale Tragfähigkeit

Wägebereich	Abmessung in mm	Max Vorlast*	Tragfähigkeit Mitte	Tragfähigkeit Seite	Tragfähigkeit Ecke
3 kg	320×240	0 kg	50 kg	35 kg	20 kg
6 kg	320×240	4 kg	50 kg	35 kg	20 kg
15 kg	320×240	10 kg	50 kg	35 kg	20 kg
30 kg	400×300	10 kg	130 kg	85 kg	45 kg
60 kg	400×300	25 kg	130 kg	85 kg	45 kg
30 kg	500×400	4 kg	300 kg	200 kg	100 kg
60 kg	500×400	22 kg	300 kg	200 kg	100 kg
150 kg	500×400	25 kg	300 kg	200 kg	100 kg
60 kg	650×500	13 kg	600 kg	400 kg	200 kg
60 kg	800×600	50 kg	900 kg	600 kg	300 kg
150 kg	650×500	17 kg	600 kg	400 kg	200 kg
150 kg	800×600	55 kg	900 kg	600 kg	300 kg
300 kg	650×500	150 kg	600 kg	400 kg	200 kg
300 kg	800×600	140 kg	900 kg	600 kg	300 kg
150 kg	ab 800×800	60 kg	4.500 kg	3.000 kg	1.500 kg
300 kg	ab 800×800	400 kg	4.500 kg	3.000 kg	1.500 kg
600 kg	ab 800×800	1.200 kg	4.500 kg	3.000 kg	1.500 kg
1.500 kg	ab 800×800	2.400 kg	4.500 kg	3.000 kg	1.500 kg
3.000 kg	ab 800×800	1.500 kg	4.500 kg	3.000 kg	1.500 kg


* Die angegebene Vorlast gilt nur für den nicht-eichpflichtigen Verkehr.

Wägeplattform CAW.../CAAP...

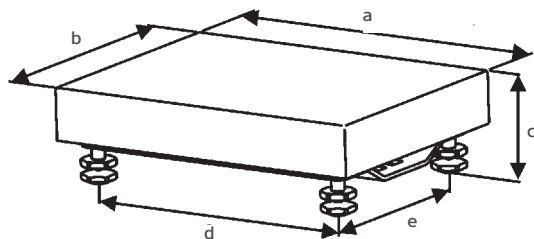

Bauform	a	b	c	d	e
...DC-	320	240	70 ... 89	264	184
...ED-	400	300	94 ... 108	344	244
...FE-	500	400	94 ... 108	443	343
...GF-	650	500	146 ± 3	530	430
...IG-	800	600	146 ± 3	680	530

Bauform: ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG

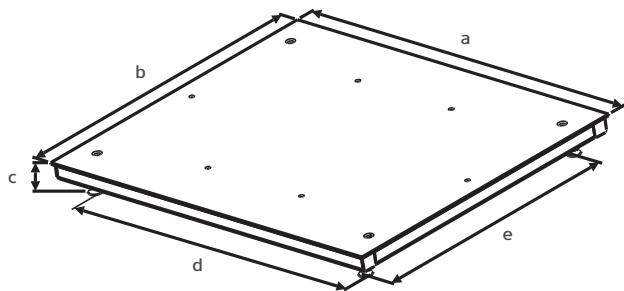

Bauform	a	b	c	d	e
...II-	800	800	90 ± 2	604	604
...LI-	1.000	800	90 ± 2	804	604
...LL-	1.000	1.000	90 ± 2	804	804
...NL-	1.250	1.000	90 ± 2	1.054	804
...NN-	1.250	1.250	90 ± 2	1.054	1.054
...RN-	1.500	1.250	90 ± 2	1.304	1.054
...RR-	1.500	1.500	90 ± 2	1.304	1.304
...WR-	2.000	1.500	100 ± 5	1.804	1.304

Bauform: ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, ..RR, ..WR

Wägeplattform CAS*E...

