

Livello di isolamento: 12/28/75 kV
Note tecniche:

- ✓ Isolamento a secco in resina;
- ✓ Installazione per interno;
- ✓ Modello per inserzione fase-terra;
- ✓ Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore;
- ✓ Potenza termica complessiva: 250 VA;
- ✓ Frequenza 50Hz oppure 60Hz;
- ✓ Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul secondario;
- ✓ Caratteristiche diverse a richiesta;
- ✓ TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE;

Accessori disponibili (a richiesta):


Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare.

Basic insulation level: 12/28/75 kV
Technical notes:

- ✓ Dry insulation in resin;
- ✓ Indoor installation;
- ✓ Phase-to-earth voltage transformer type;
- ✓ Rated voltage factor: 1,9 for 8 hours;
- ✓ Max total thermal power: 250VA;
- ✓ Frequency 50Hz or 60Hz;
- ✓ Multiratio obtained by secondary reconnection;
- ✓ Different characteristics on request;
- ✓ VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request;

Accessories available (on request):

Metal base plate (standard); Sealable cover;
Supplementary name plate.

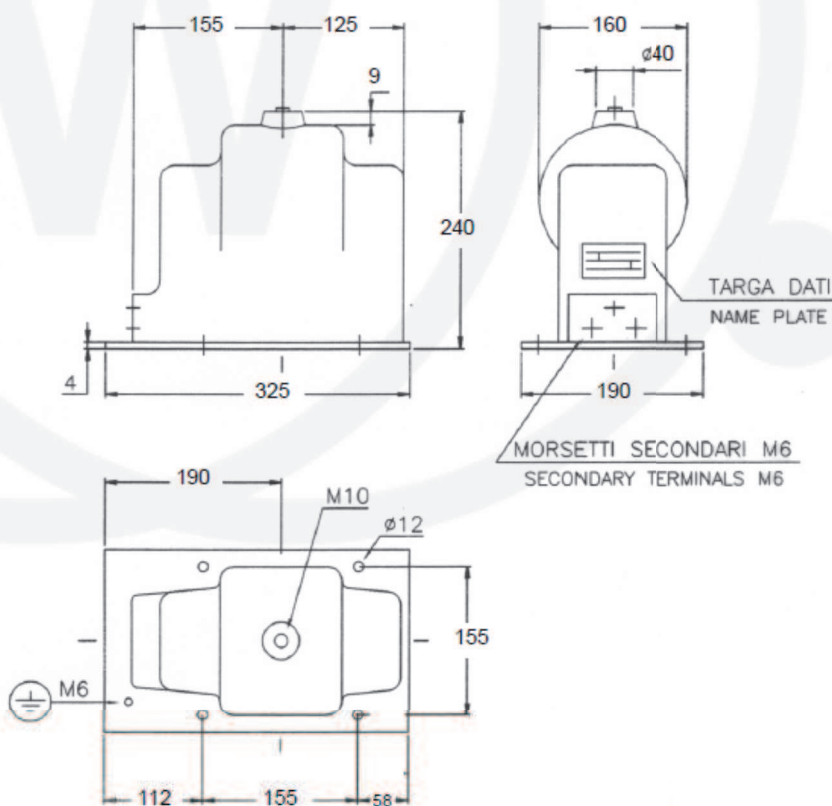

Peso: circa 15 kg

Weight: about 15 kg

Dimensioni in mm

Dimensions in mm