
Servomoteur synchrone MCS

MCS06F41-RS0B0

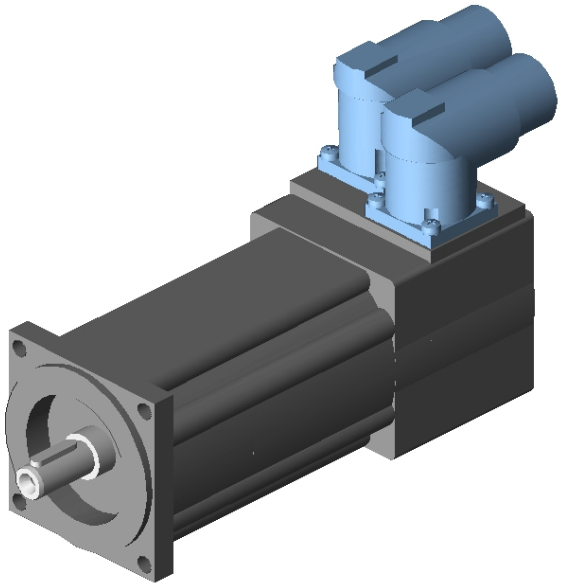

Remarque: le modèle illustré est une représentation simplifiée, il peut y avoir de légers écarts.

16196472_3D.stp
16196472_datatable.csv
16196472_datatable.xls

Fonctionnement de la souris du modèle 3D

Tourner Zoom

Informations techniques sur les produits

Servomoteur synchrone MCS


Moteur	**MCS 06F41-**
Code moteur	**MCS06F41-RS0B0**
Puissance assignée	0,51 kW
Vitesse assignée	4050 r/min
Couple assigné	1,2 Nm
Tension assignée	320 V
Fréquence assignée	270 Hz
Courant assigné	1,5 A
Facteur de puissance	0,83
Mode de fonctionnement	S1
Forme de construction moteur	B5
Bride	FF75 (A90)
Arbre moteur dxl	11x23 avec clavette
Bague d'étanchéité d'arbre	Étanche à l'huile
Mode de raccordement	Connecteur ICN M23 6 br.
Classe de température	F
Protection moteur	PT1000

Indice de protection	IP65
Peinture	RAL 9005 = noir foncé mat
Protection surfaces/corrosion	Protection OKS-G (apprêt)
Refroidissement	Refroidissement naturel
Systèmes de bouclage	Résolveur RS0
Raccordement élec. - bouclage	Connecteur M23 12 br. codé 0°
Autoris. marché US,CD	cURus
Code moteur C86	1312
Moment d'inertie	0,256 kgcm2
1ère/2nde plaque signalétique	Autocollant / Sans
Raccordement élec. - puissance	T [2]
Pos. connect. bouclage	T [2]
Poids / unité	2.500 KG

Basic dimensions

MCS06, self-ventilated

Design B5-FF75

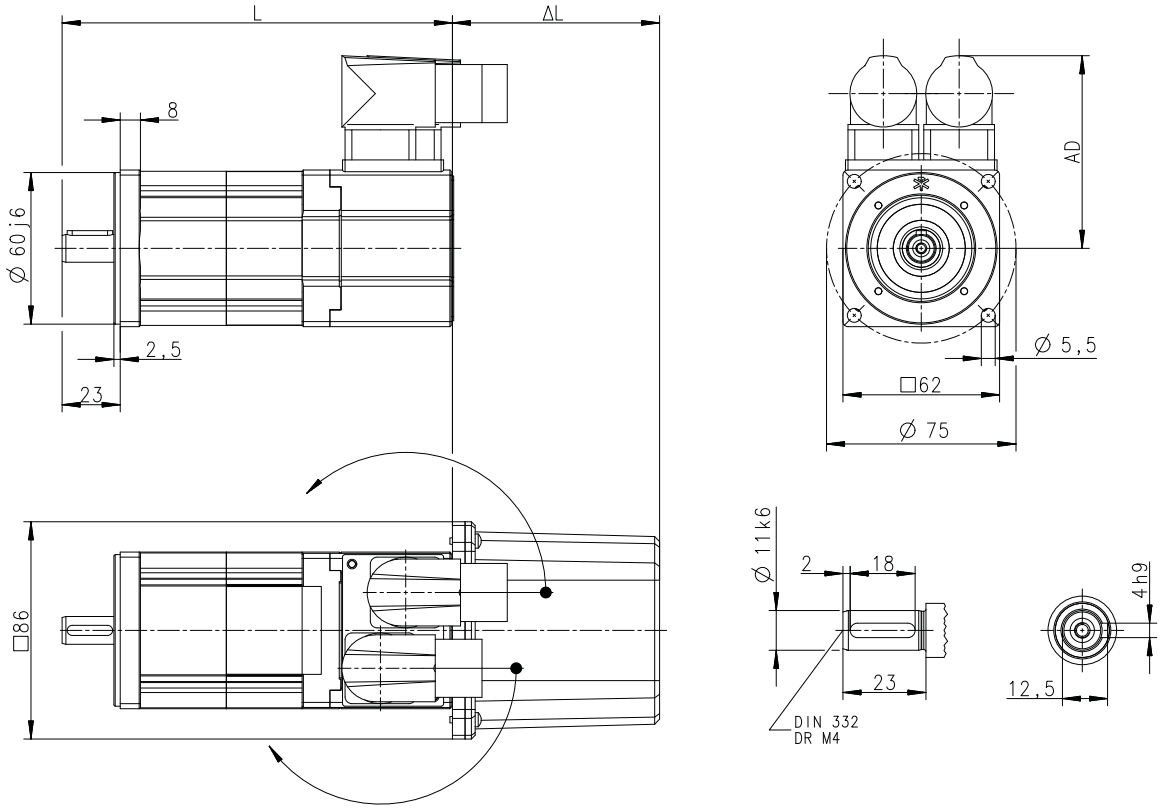

8800650-00

Motor			MCS 06C41- MCS 06C41L	MCS 06C60- MCS 06C60L	MCS 06F41- MCS 06F41L	MCS 06F60- MCS 06F60L	MCS 06I41- MCS 06I41L	MCS 06I60- MCS 06I60L
Total length without brake	L	mm	155		185		215	
Total length with brake	L	mm	174		204		234	
Motor/connection distance	AD	mm	77					

Additional lengths

MCS06

Motor			MCS06C41- MCS06C41L MCS06C60- MCS06C60L	MCS06F41- MCS06F41L MCS06F60- MCS06F60L	MCS06I41- MCS06I41L MCS06I60- MCS06I60L
Cooling type			**natural**	**natural**	**natural**
R☐0	Δ L	mm	0		
S☐M (AM1024...) / SRS / SVS / ECN / EQI / EQN	Δ L	mm	82		
S☐M (AM128...) / EKM / EVM	Δ L	mm	35		