


Pos.N°	Denominazione	Art. N°	Q.tà
	Pompa di alimentazione idrica domestica		
	MultiEco 35 D	48242854	1
	Multi Eco		
	Pompa di approvvigionamento idrico multistadio autoadescante in esecuzione monoblocco con entrata del flusso assiale e uscita del flusso verticale. Aspirazione autonoma e rapida della pompa dopo il riempimento del corpo pompa con un'altezza di aspirazione massima di 8 m tramite sistema per autoadescamento.		
	Dati di esercizio		
	Liquido di convogliamento	: Acqua	
	Portata Q	:	
	Prevalenza H	:	
	Altezza di aspirazione H _s	: 8 m	
	Liquidi di convogliamento ammessi temperatura	<= 50 gradi Celsius con funzionamento continuo / <= 70 gradi Celsius con funzionamento di breve durata fino a 10 minuti	
	pressione impianto p _d	: 20890 lbf/ft²	
	Pressione in entrata p _{vor}	: <= 1 bar	
	Attuatore		
	Tensione di alimentazione	: 3~ 400 / 50 Hz	
	Frequenza	: 50 Hz	
	Potenza di collegamento P1	: 1.08 kW	
	Potenza nominale del motore P2	: 0.8 kW	
	Corrente nominale	: 1.60 A	
	Tipo di protezione	: IP44	
	Classe di isolamento	: F	
	Protezione da sovraccarico termico con motore a corrente alternata monofase		
	Materiali		
	Corpo pompa anticorrosione	: ghisa grigia, con rivestimento	
	Giranti / Corpo a stadi	: Noryl	
	Mantello	: acciaio inox	

Pos.N°	Denominazione	Art. N°	Q.tà
	Albero	: acciaio al cromo	
	Corpo motore	: alluminio	
	Dimensioni e collegamenti		
	Lato aspirante	: G 1	
	Lato premente	: G 1	
	Lunghezza	: 420.2 mm	
	Larghezza	: 160.5 mm	
	Altezza	: 215 mm	
	Informazioni sull'ordine:		
	Produttore	: KSB	
	Serie costruttiva/ grandezza costruttiva	: MultiEco / 35 D	
	Categoria prezzo materiali	: 40	
	Peso	: 13.9 kg	
	Codice articolo	: 48242854	

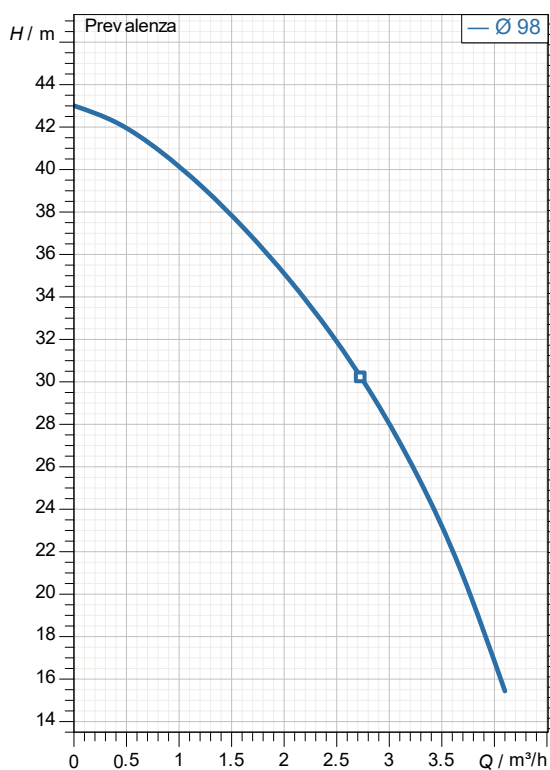

Dati predefiniti

Portata	
Prevalenza	
Fluido pompato	Acqua
Temperatura mezzo	20 °C

Dati pompa

Marca	KSB
Tipo	MultiEco 35 D
Modello	Pompa di alimentazione idrica dc
Progettazione dedicata	Pompa singola
massimo temperatura del fluido	50 °C

Dati idraulici (Punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	

Materiale /elemento di tenuta

Corpo pompa	Ghisa grigia JL1040
Copertura della pompa	Acciaio inossidabile 1.4301
Involucro del palco	Noryl SE90
corpo della mandata	Ghisa grigia JL1040
Diffusore	Polipropilene rinforzato al 30% con fibra di vetro (PP)
albero	acciaio al cromo

Dati nominali del motore

potenza assorbita (P1)	1.08 kW
Potenza nominale (Pn)	0.8 kW
Velocità	2800 1/min
Tensione nominale	400 V
Corrente nominale (In)	1.6 A

Informazioni sul prodotto

Id. N./tipo chiave	48242854
Peso	13.9 kg
Prezzo lordo	Su rich. EUR
PL 08/10/2026	
Gruppo prezzi	40