


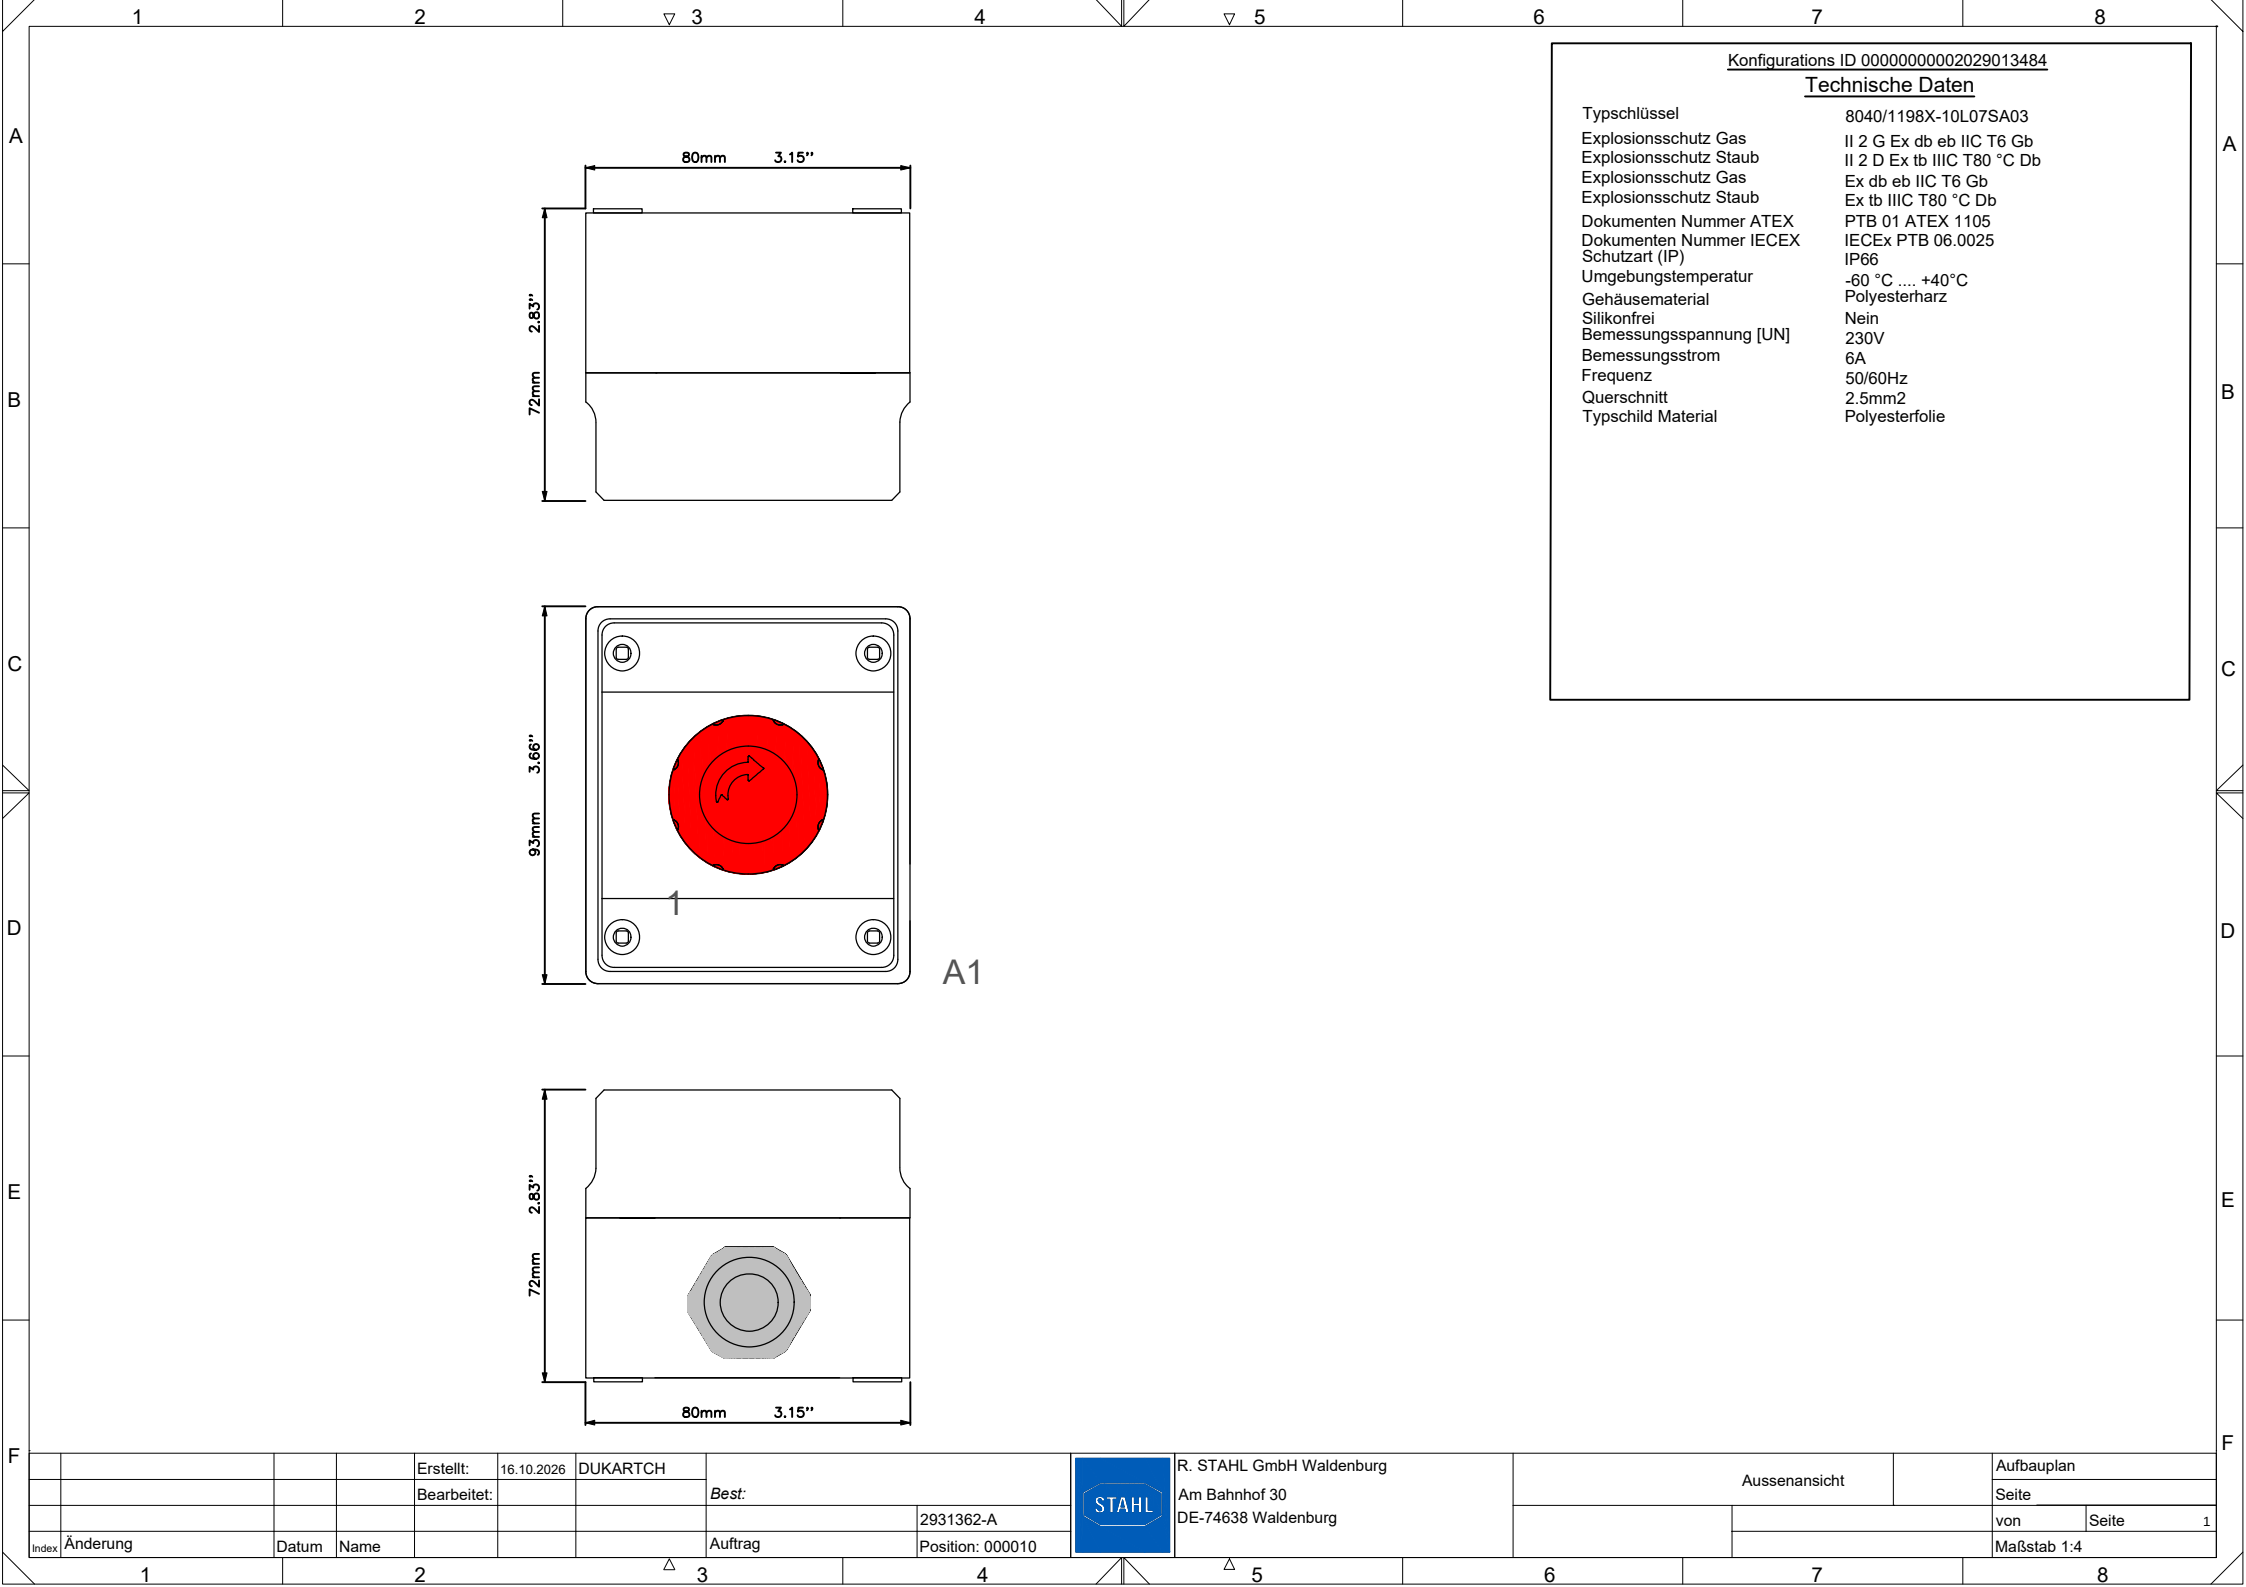

Konfigurations ID 00000000002029013484

Technische Daten

Typschlüssel	8040/1198X-10L07SA03
Explosionsschutz Gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Explosionsschutz Gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	Ex tb IIIC T80 °C Db
Dokumenten Nummer ATEX	PTB 01 ATEX 1105
Dokumenten Nummer IECEX	IECEX PTB 06.0025
Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur	-60 °C +40°C
Gehäusematerial	Polyesterharz
Silikonfrei	Nein
Bemessungsspannung [UN]	230V
Bemessungsstrom	6A
Frequenz	50/60Hz
Querschnitt	2.5mm2
Typschild Material	Polyesterfolie


A1

				Erstellt:	16.10.2026	DUKARTCH			
				Bearbeitet:			Best:		
								2931362-A	
Index	Änderung	Datum	Name				Auftrag	Position: 000010	



R. STAHL GmbH Waldenburg
Am Bahnhof 30
DE-74638 Waldenburg

Aussenansicht		Aufbauplan	
		Seite	
		von	Seite 1
		Maßstab 1:4	

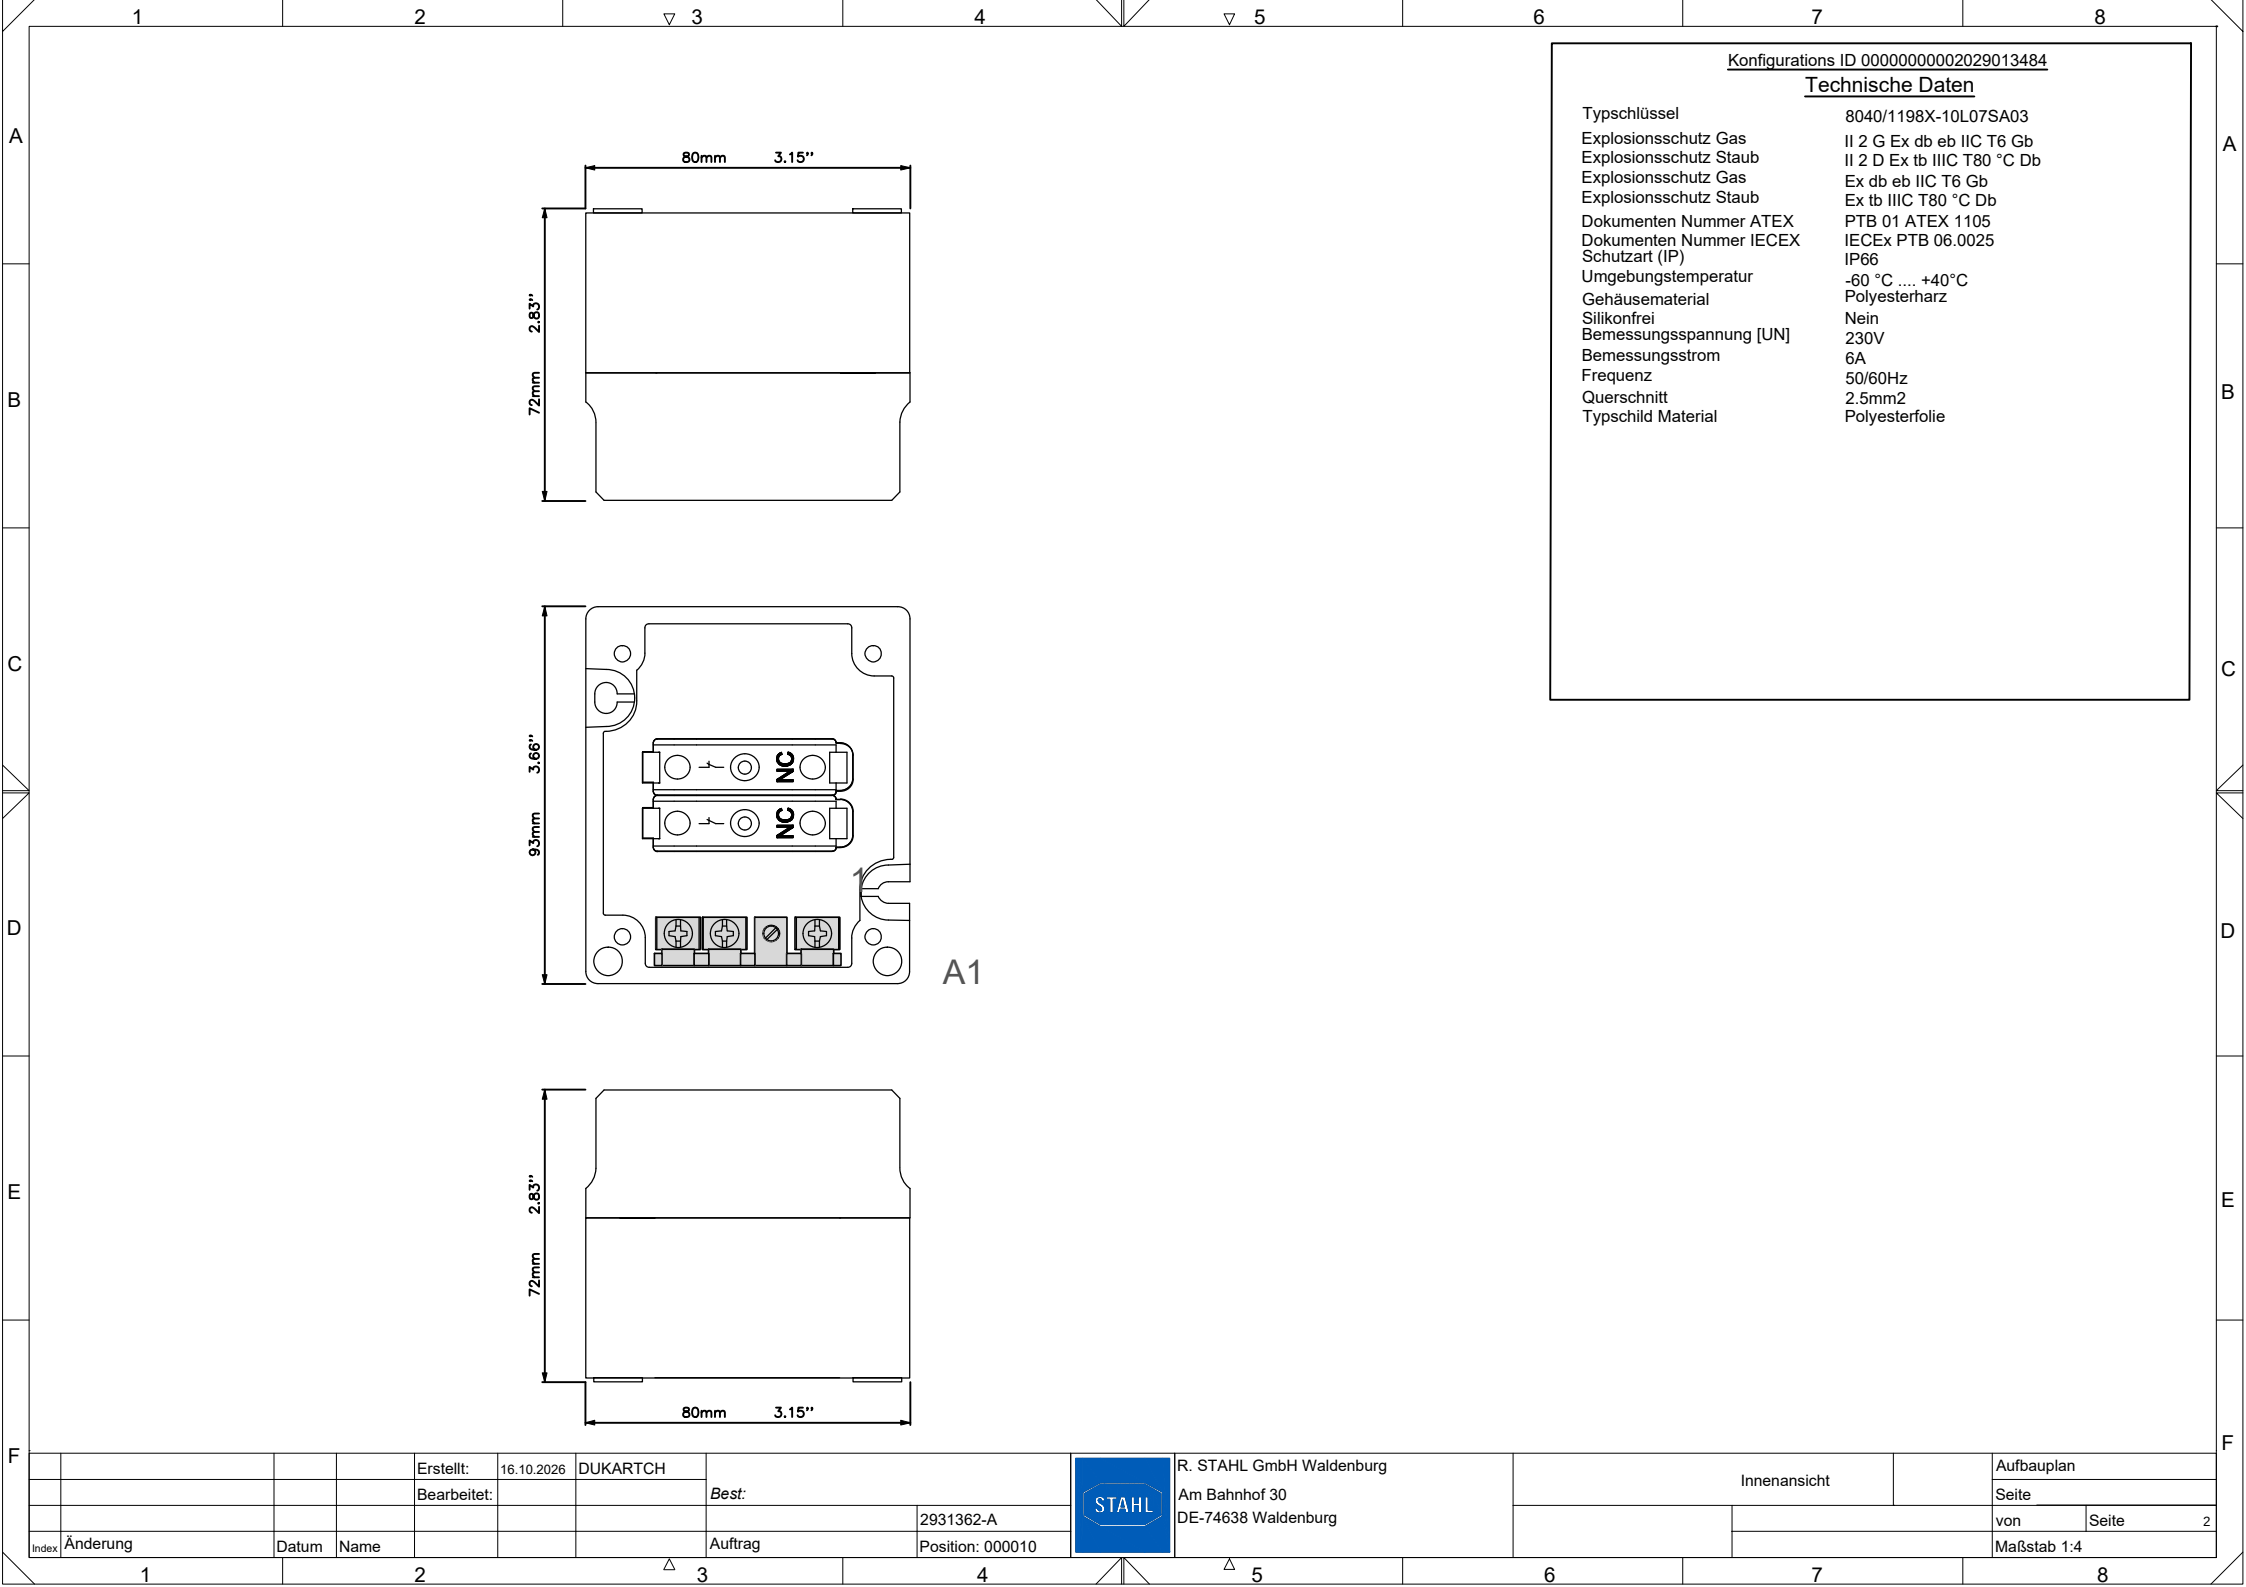

Konfigurations ID 00000000002029013484

Technische Daten

Typschlüssel	8040/1198X-10L07SA03
Explosionsschutz Gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Explosionsschutz Gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	Ex tb IIIC T80 °C Db
Dokumenten Nummer ATEX	PTB 01 ATEX 1105
Dokumenten Nummer IECEX	IECEX PTB 06.0025
Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur	-60 °C +40°C
Gehäusematerial	Polyesterharz
Silikonfrei	Nein
Bemessungsspannung [UN]	230V
Bemessungsstrom	6A
Frequenz	50/60Hz
Querschnitt	2.5mm2
Typschild Material	Polyesterfolie

				Erstellt:	16.10.2026	DUKARTCH				R. STAHL GmbH Waldenburg Am Bahnhof 30 DE-74638 Waldenburg	Innenansicht				Aufbauplan	
				Bearbeitet:			Best:									
								2931362-A							von	Seite
Index	Änderung	Datum	Name				Auftrag		Position: 000010							