
Datenblatt


Profilschienenführung HGW15CC1R100Z0H

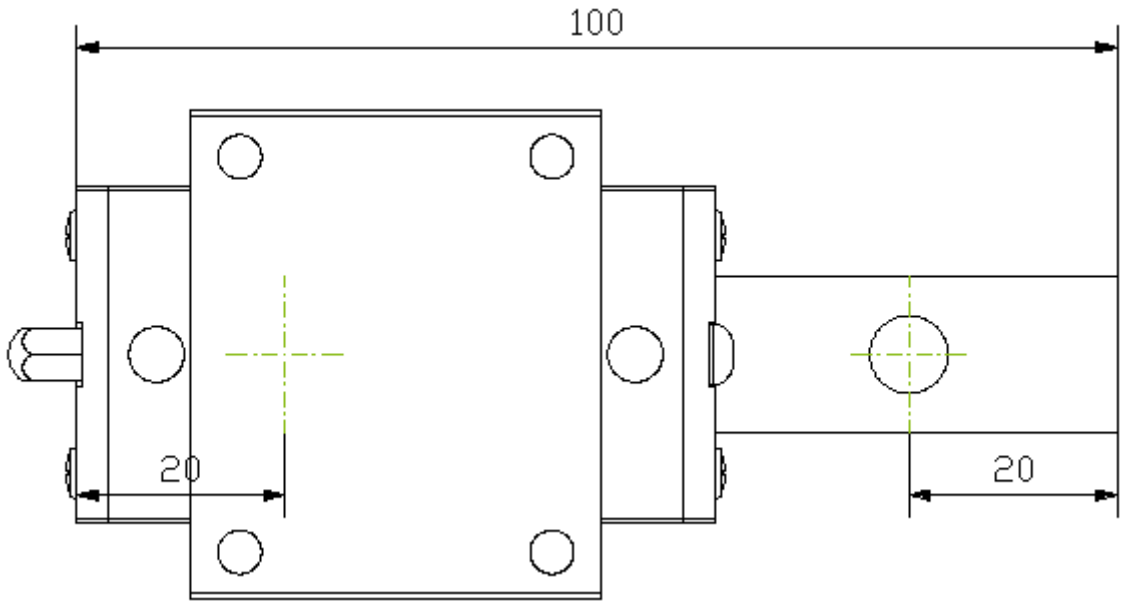

Profilschienenführung


Wegmesssystem	N	Ohne
Baureihe	HG	
Laufwagen-Ausführung	W	W: Flansch
Baugröße	15	
Laufwagen-Lastklasse	C	C: Schwerlast
Laufwagen-Befestigung	C	C: von oben oder unten
Schienen-Befestigung	R	R: von oben
Schienenlänge	100	
Vorspannung	Z0	Sehr leichte Vorspannung
Genauigkeitsklasse	H	
Schiene pro Achse	1	
Staubschutz	SS	
Langzeit-Schmiereinheit	N	ohne

Tragzahlen und Momente

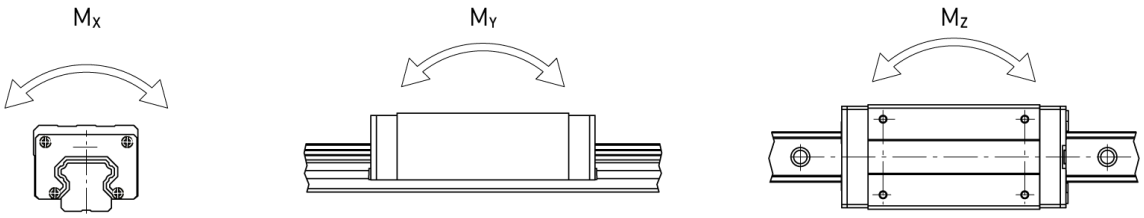


Dynamische Tragzahl	C_{dyn}	14700	N
Statische Tragzahl	C_0	23470	N
Dynamisches Moment	M_X	76	Nm
Dynamisches Moment	M_Y	67	Nm
Dynamisches Moment	M_Z	67	Nm
Statisches Moment	M_{0X}	120	Nm
Statisches Moment	M_{0Y}	140	Nm
Statisches Moment	M_{0Y}	140	Nm

Abmessungen des Laufwagens [mm]

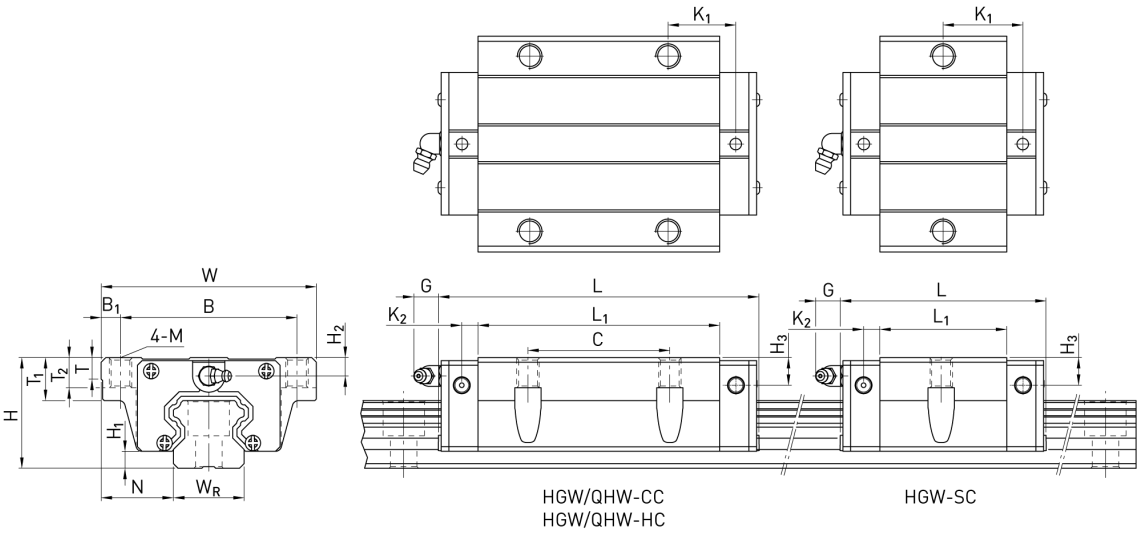

H	24	mm
H_1	4.3	mm
N	16	mm
W	47	mm
B	38	mm
B_1	4.5	mm
C	30	mm
L	61.4	mm
L_1	39.4	mm
K_1	8	mm
K_2	4.85	mm
Mxl	M5	mm
G	5.3	mm
T	6	mm
T_1	8.9	mm
T_2	7	mm
H_2	3.95	mm
H_3	3.7	mm

Abmessungen der Profilschiene [mm]

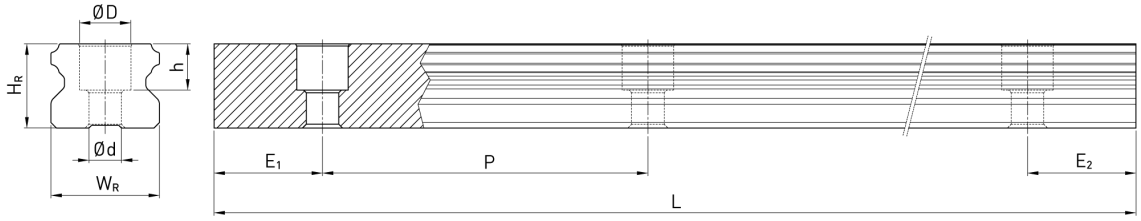

M	M4	mm
l	20	mm
W_R	15	mm
H_R	15	mm
d	4.5	mm
H	5.3	mm
D	7.5	mm
P	60	mm

Angaben für Ihre Bestellung:

HGW15CC1R100Z0H
Profilschienenführung
erstbefettet
- Teilstück 1 (1x): 100 mm (20 / 1 x 60 / 20)
Abdeckkappen: C4 (2 Stück)
HGW15CCZ0H (1 Stück)
Schmiernippel gerade (Pos. 1)