
Konfigurations ID 00000000002029026064

Technische Daten

Typschlüssel	8146/1083
Explosionsschutz Gas	II 2 G Ex eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Explosionsschutz Gas	Ex eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	Ex tb IIIC T80 °C Db
Dokumenten Nummer ATEX	PTB 01 ATEX 1016
Dokumenten Nummer IECEX	IECEx PTB 06.0046
Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur	-60 °C .... +40°C
Gehäusematerial	Polyesterharz
Silikonfrei	Nein
Bemessungsspannung [UN]	550V
Querschnitt	4mm2
Typschild Material	Polyesterfolie
Klemmenbeschriftung	einseitig
Scharnier	Ohne

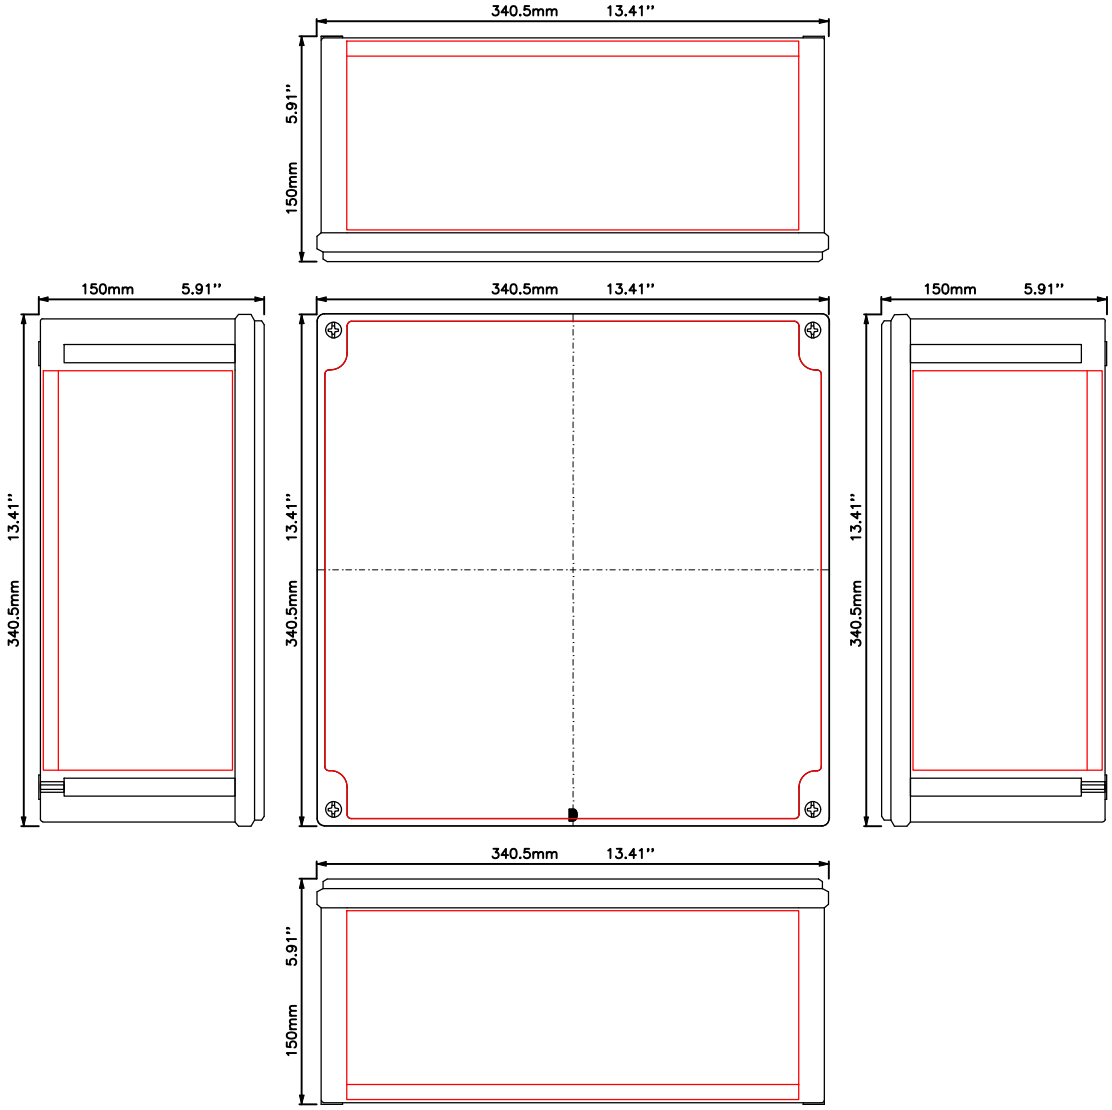


				Erstellt:	20.10.2026	DUKARTCH				Aufbauplan	
				Bearbeitet:			*Best:*			Seite	
								2932309-A		von	Seite 1
Index	Änderung	Datum	Name				Auftrag	Position: 000010		Maßstab 1:3	

R. STAHL GmbH Waldenburg
Am Bahnhof 30
DE-74638 Waldenburg

Aussenansicht

Konfigurations ID 00000000002029026064

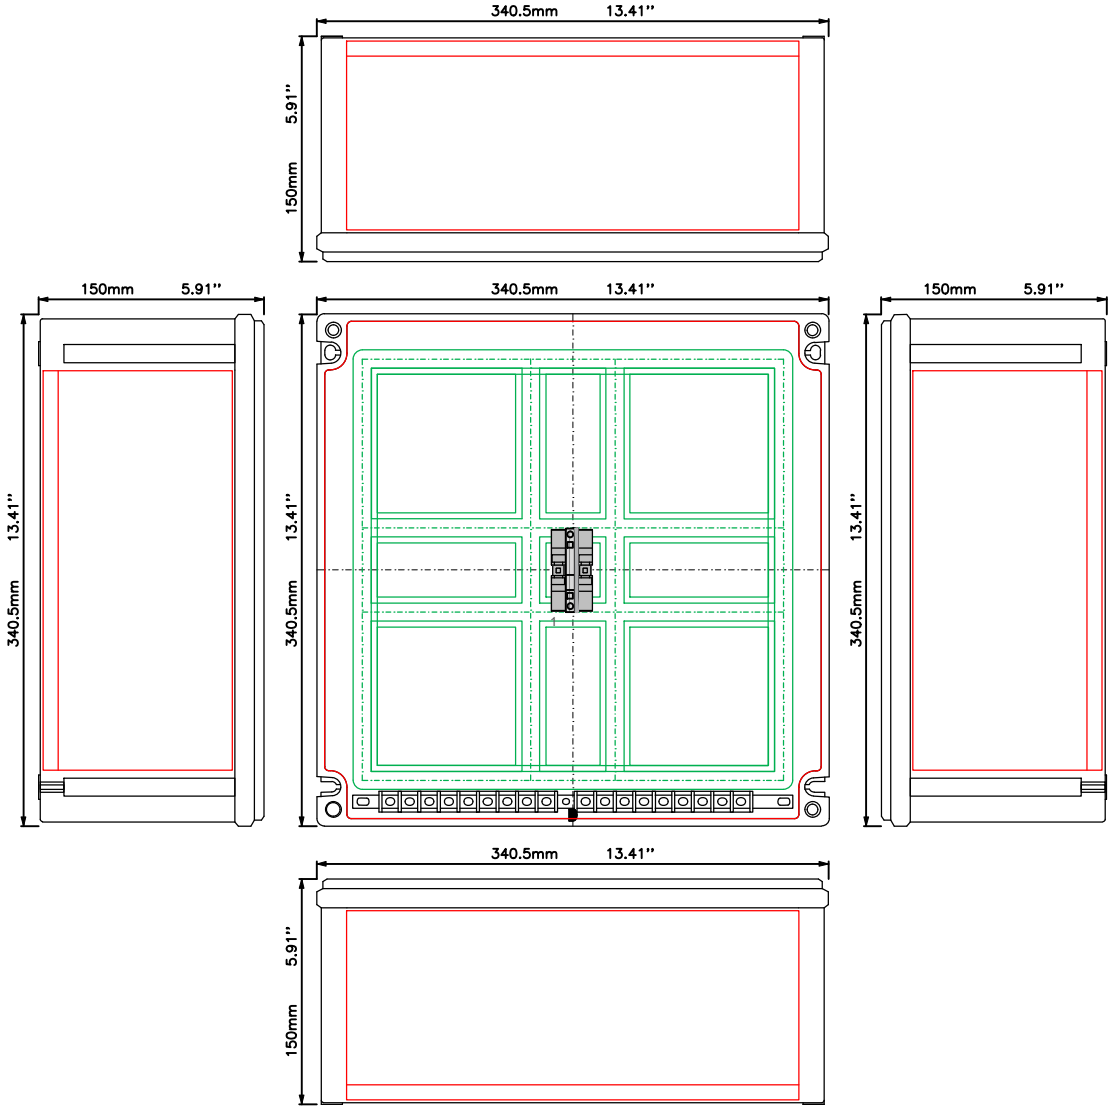

				Erstellt:	20.10.2026	DUKARTCH				Aufbauplan	
				Bearbeitet:			*Best:*			Seite	
								2932309-A		von	Seite 2
Index	Änderung	Datum	Name				Auftrag	Position: 000010		Maßstab 1:3	

R. STAHL GmbH Waldenburg
Am Bahnhof 30
DE-74638 Waldenburg

Innenansicht

Stückliste

Konfigurations-ID: 00000000002029026064

Zeile	Menge	Teil von	Name	Beschreibung	Zusatztexte	Hersteller
1	1		A1	8146A-083 Leergehäuse Ex e Polyesterharz glasfaserverstärkt 340,5 mm x 340,5 mm x 150 mm		R. STAHL
2	1	A1		Erdungsschiene , 18x4 mm2 Kupfer blank , 8146		R. STAHL
3	1	A1	1	Klemmblock	Klemmenbeschriftung: 1	
4	2	1		Endhalter Clipfix 35 Werkstoff: Polyamid, grau, Breite: 9,5 mm		Phoenix Contact
5	1	1		Abschlussplatte D-ST 4 Breite: 2,200 mm, grau		Phoenix Contact
6	1	1		PT 4 Reihenklemme , grau		Phoenix Contact

R. STAHL GmbH Waldenburg
Am Bahnhof 30
DE-74638 Waldenburg