




Désignation **VGRV8 350A**

Gamme Ventilateurs axiaux avec motorisation à commutation électronique

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	0.60
Intensité maximum (A)	1.46
Puissance (W)	132
Puissance maximum (W)	300
Vitesse de rotation (RPM)	1705
Cos Φ	0.957
Température min/max (°C)	-20/+60

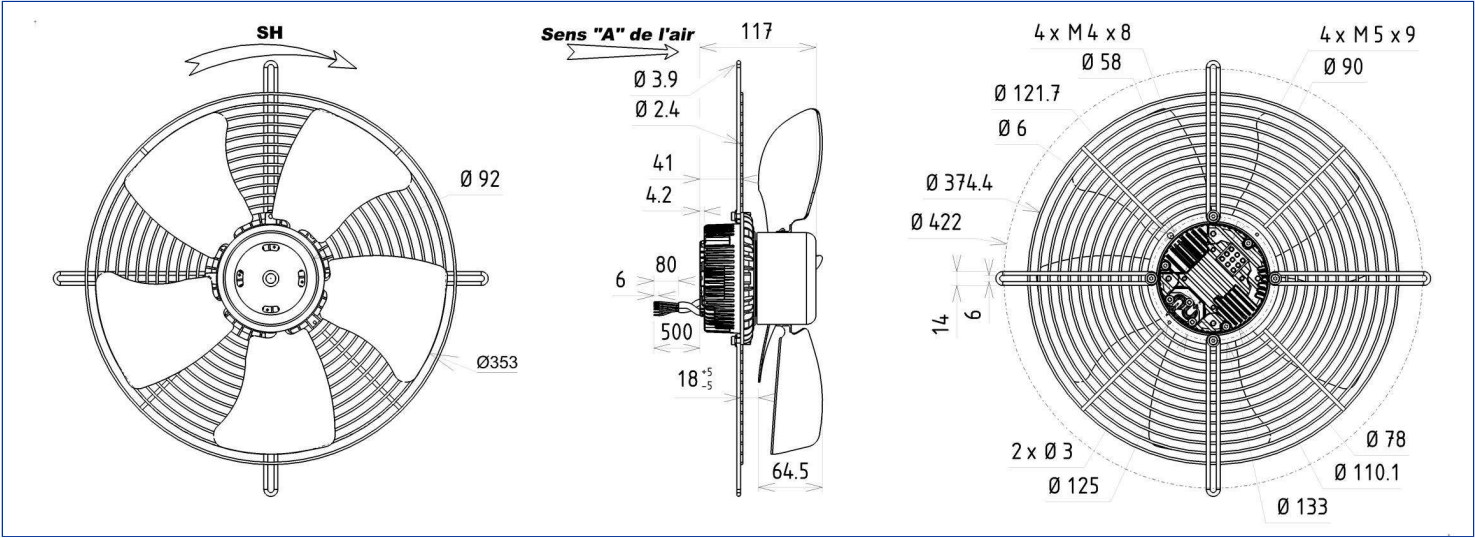

MARQUAGES & NORMES

Conformité :

- **CE** RT9382CE IEC 60335-2-80, IEC 60335-1, EN 60331-2-80, EN 60335-1



Produit construit selon les normes EN 60335-1, et la directive RoHS 2015/863/CE
IP selon EN 60034-5 à vérifier selon position et installation.

Édité le 23/03/2026 à 13:49 Documents et photographies non contractuels, toutes les données de la présente fiche et du plan sont sujettes à modification.


FR - Page 1 / 4

DONNÉES TECHNIQUES

Descriptif

- Poids : 3.80 kg
- Classe F
- Indice de protection : IP 54 | Protection contre la poussière / Protection contre des projections d'eau
- Protection du moteur : Protection électronique
- Construction mécanique : 2 roulements à billes 6000ZZ
- Équilibrage : G6.3

Diagramme de branchement

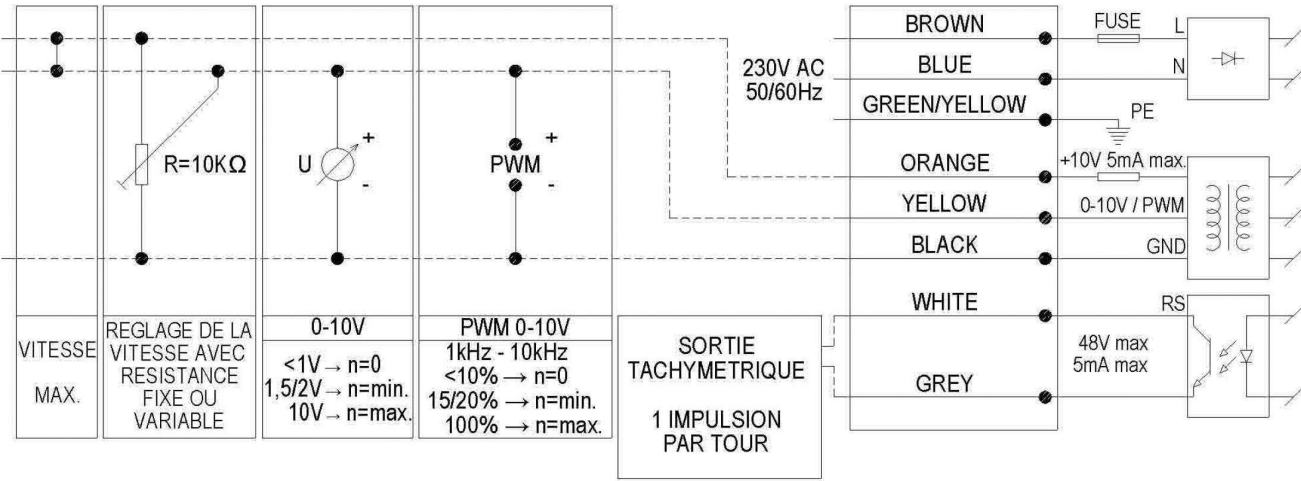

Finitions

- Rotor électrozingué
- Hélice peinte noire
- Grille peinte en noir

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Documents

- Manuel d'utilisation.
<https://www.ecofit.com/contact/contact/2-nous-contacter.html>

Conditions de mesure

- Virole 16087-0 VIROLE V350 RONDE

DONNÉES ERP

Données conformément à la directive ErP


Tension	230	V
Fréquence	50/60	Hz
Puissance ¹	0.176	kW
Débit ¹	2300	m3/h
Pression ¹	91	Pa
Vitesse de rotation ¹	1705	RPM
Catégorie de mesure	A	
Catégorie de rendement	statique	
Variateur de vitesse	Oui	
Rapport spécifique	1.00	

- Conçu pour des applications standards au sens de la directive EU 2009/125/EC

	Actuel	2015
Rendement global	37.7	28.9
Niveau de rendement	49	40

¹ au point de rendement optimal

CARACTÉRISTIQUES

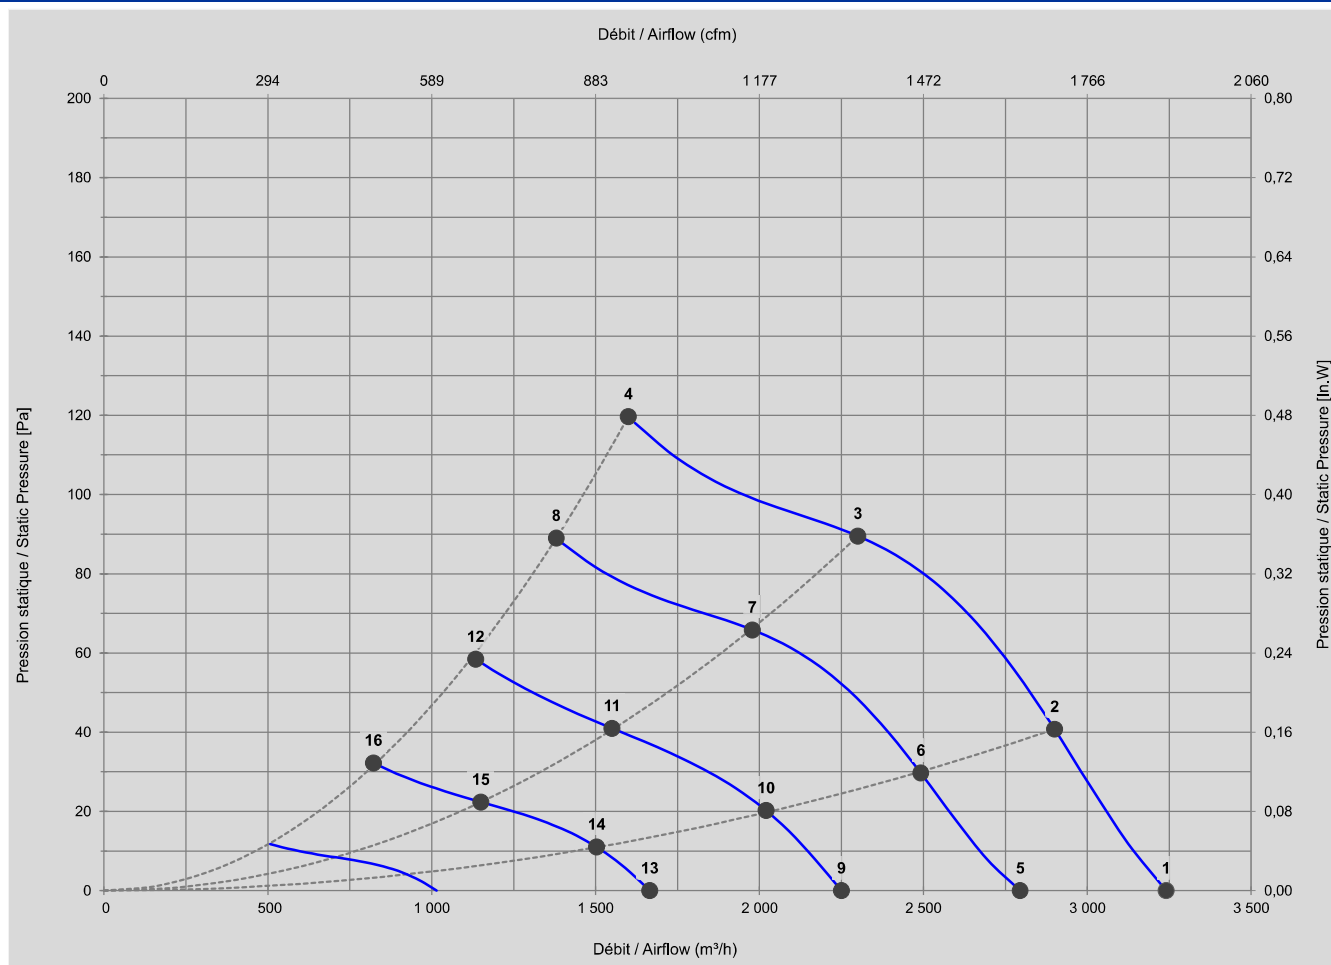

Mesures / Measured Values*

	Un (V)	Vctl (V)	F (Hz)	P (W)	n (RPM)	Q (m³/h)	P (Pa)	Q (cfm)	P (In.W)	Lp _m (dBA)
1	230	10	50/60	132	1705	3 240	0	1 907	0,000	69
2	230	10	50/60	158	1705	2 900	41	1 707	0,163	68
3	230	10	50/60	176	1705	2 300	90	1 354	0,359	67
4	230	10	50/60	192	1707	1 600	120	942	0,480	72
5	230	8	50/60	89	1465	2 795	0	1 645	0,000	66
6	230	8	50/60	102	1464	2 492	30	1 467	0,119	65
7	230	8	50/60	115	1463	1 978	66	1 164	0,264	64
8	230	8	50/60	125	1463	1 380	89	812	0,357	67
9	230	6	50/60	51	1170	2 250	0	1 324	0,000	61
10	230	6	50/60	57	1172	2 020	20	1 189	0,081	60
11	230	6	50/60	64	1172	1 550	41	912	0,164	58
12	230	6	50/60	68	1173	1 134	58	667	0,234	61
13	230	4	50/60	26	865	1 665	0	980	0,000	53
14	230	4	50/60	27	868	1 503	11	885	0,044	52
15	230	4	50/60	32	870	1 150	22	677	0,090	51
16	230	4	50/60	32	870	822	32	484	0,129	53

*p = 1,2 kg/m³

Air performance measured according to: ISO 5801, installation category A.

Intake-side sound level: according to ISO 3744, LpA measured at 1 m distance from fan axis. The values given are only applicable under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions.