


M06

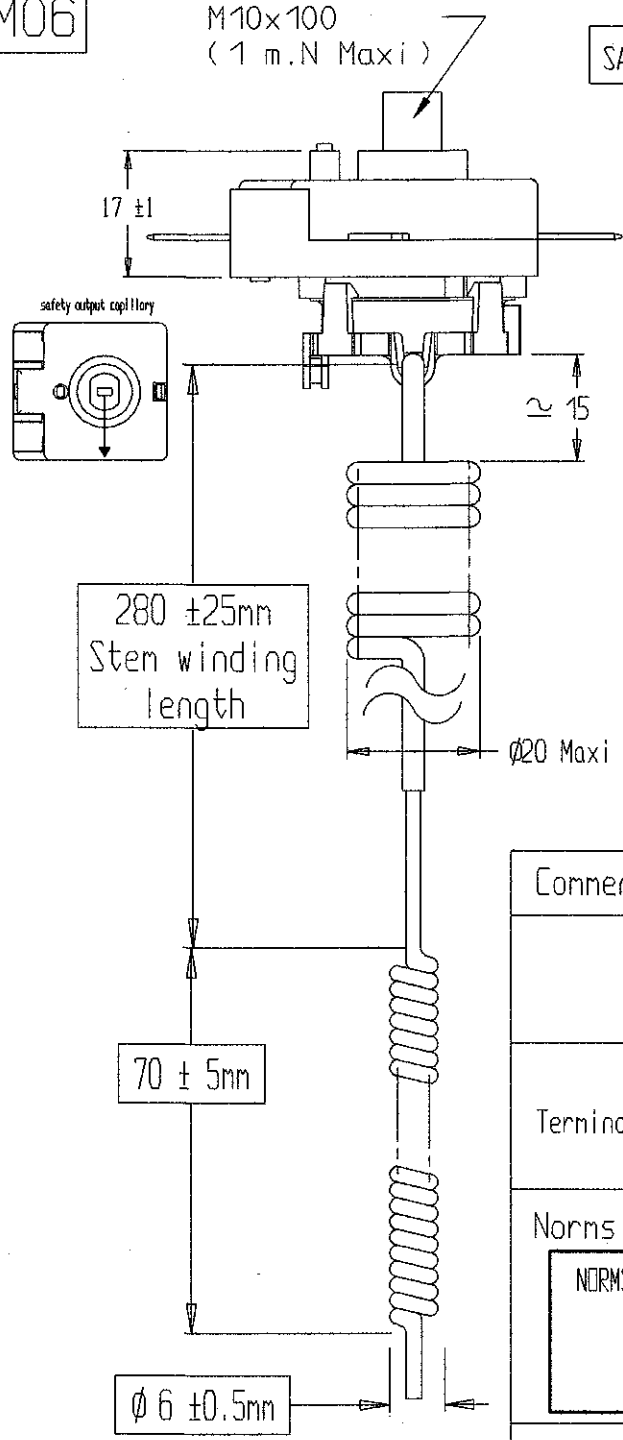

SAFETY Temp. (°C):	120 ±5°C

SBSC3027 SS/AA
S125°C -10K



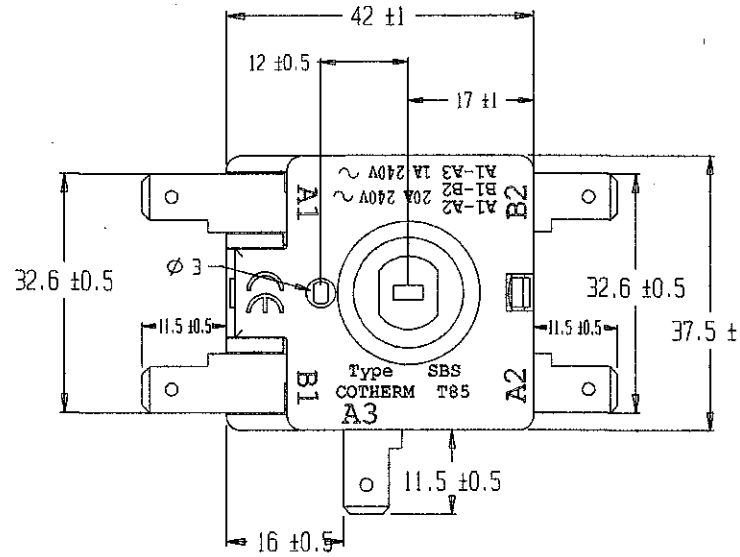

Comments :

Terminals	A1		A2		A3	
	B1	AMP 6.3 X 0.8	B2	AMP 6.3 X 0.8		AMP 6.3 X 0.8
Norms: NORMS: Approvals ENEC EN 60730-1 T 85 EN 60730-2-9 20A 240V ~				Stem Length 1015 ±25mm		COPPER
				Sleeving 905 ±25mm		PEr
Standard packaging				Maxi bulb temp.(°C)		150

-	-		.	.	.	.
REFER.	MODIFICATION	N°: C17267	DATE	VISA	ACCEPTED ON	VISA

G.T.: ±	SAMPLE	DESIGNATION	COTHERM
Scale : 1/1	N°: E-17513	Two pole safety 120°C	
Drawed on : 05/12/17	by : M.R	CUSTOMER	SBSC3027
Approved on : 05/12/17	by : D.R		

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF COTHERM COMPANY AND MUST NOT BE COPIED OR TRANSMITTED TO THIRD PARTIES