


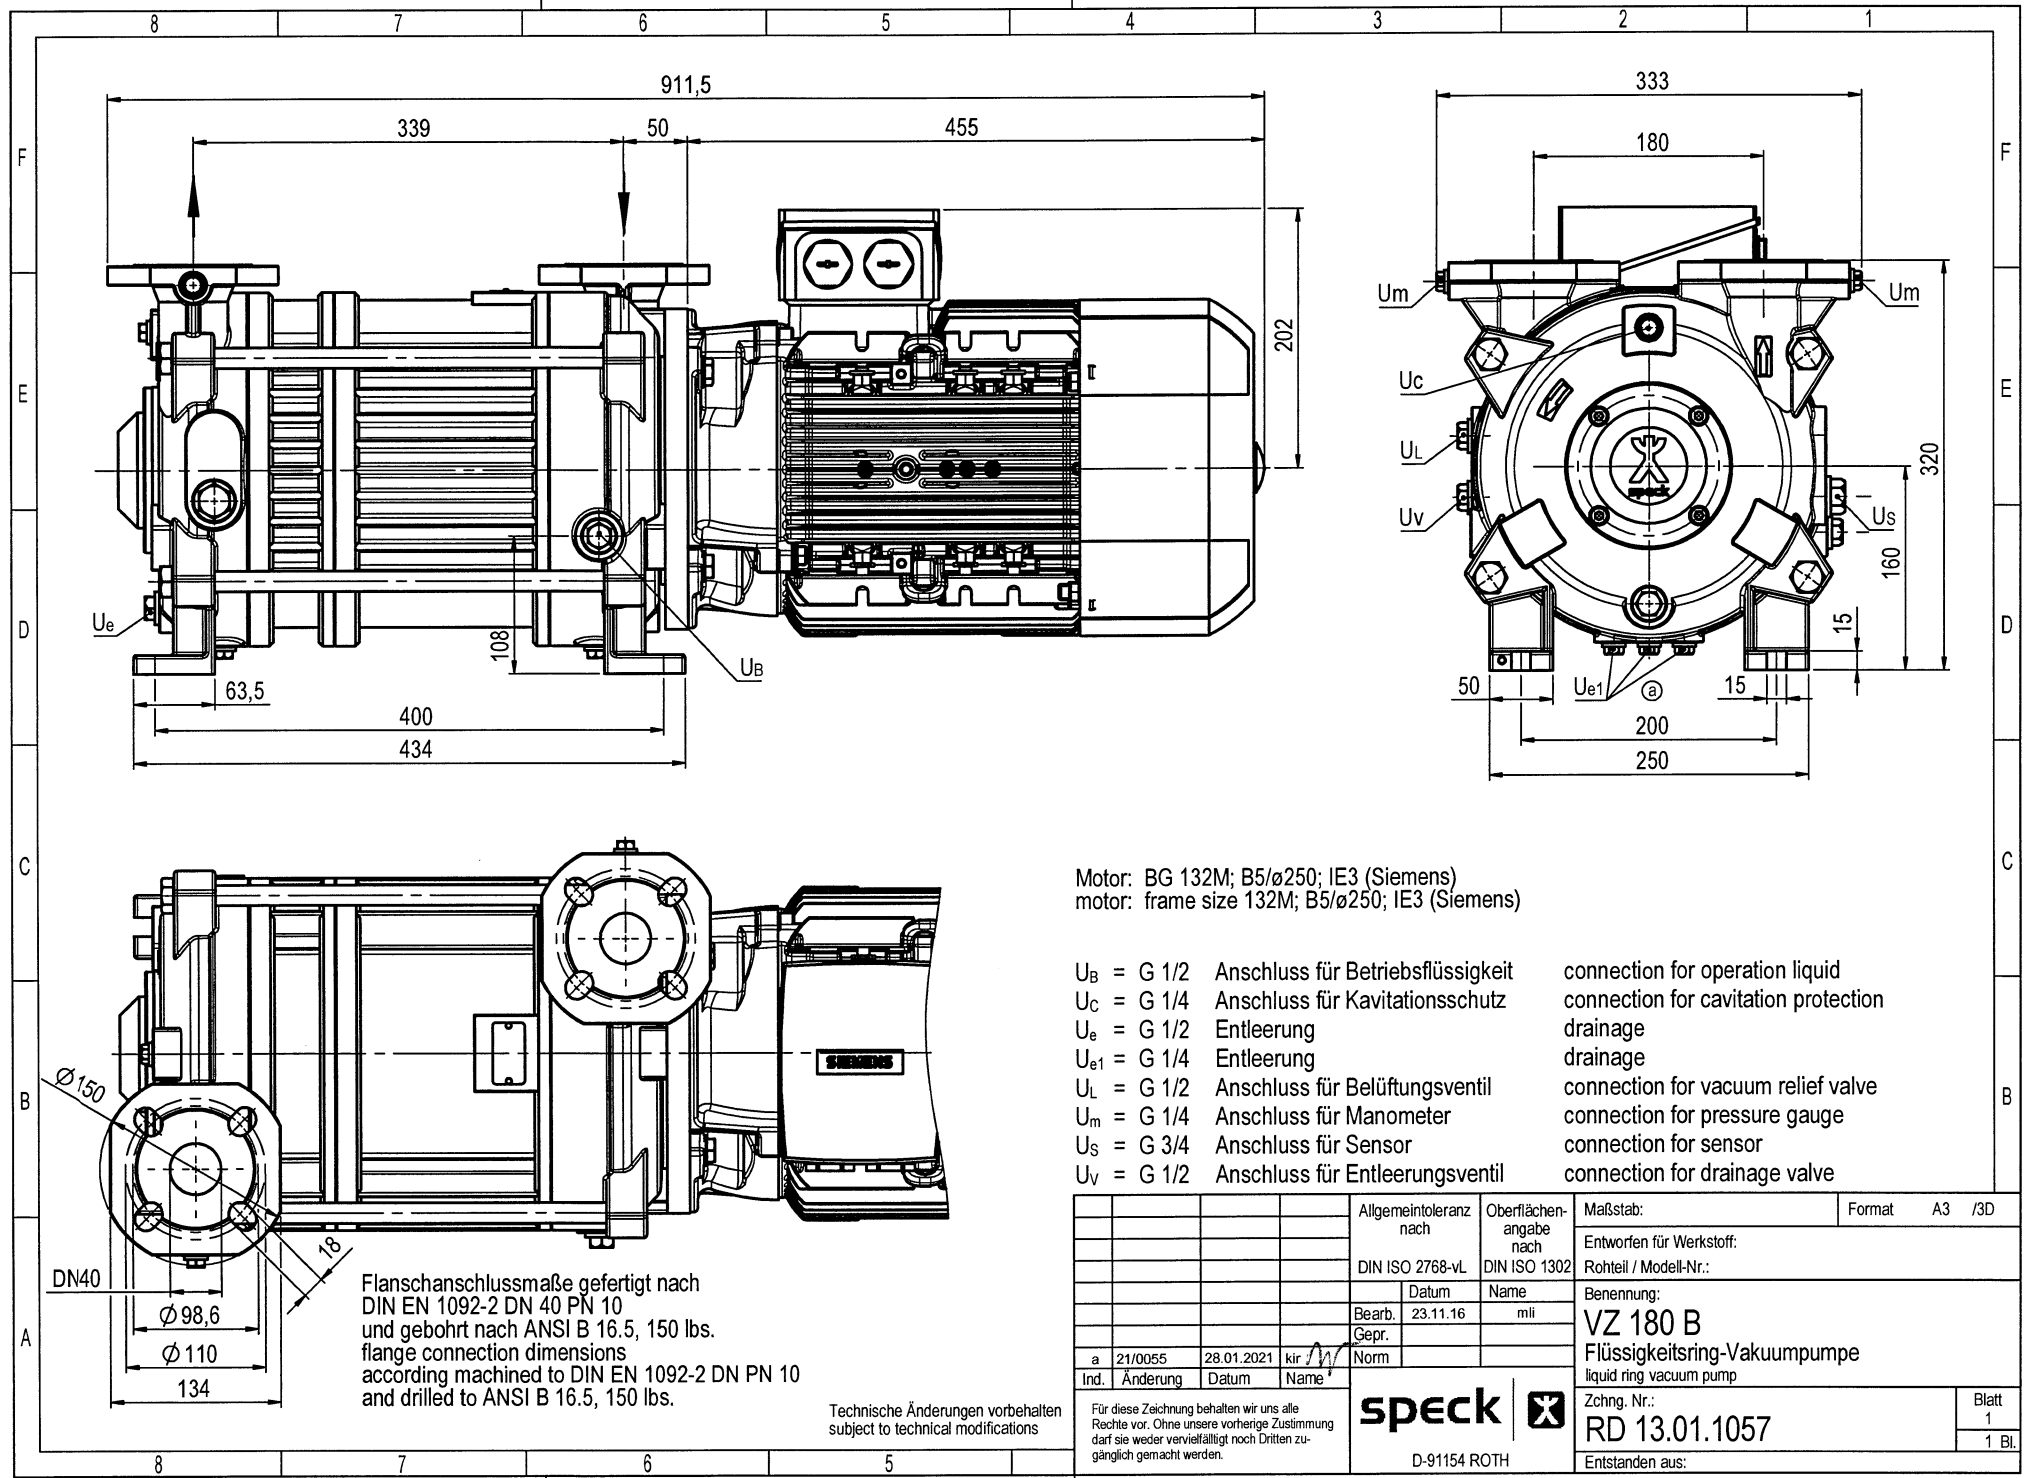

Motor: BG 132M; B5/ø250; IE3 (Siemens)
 motor: frame size 132M; B5/ø250; IE3 (Siemens)

- U_B = G 1/2 Anschluss für Betriebsflüssigkeit connection for operation liquid
- U_C = G 1/4 Anschluss für Kavitationsschutz connection for cavitation protection
- U_e = G 1/2 Entleerung drainage
- U_{e1} = G 1/4 Entleerung drainage
- U_L = G 1/2 Anschluss für Belüftungsventil connection for vacuum relief valve
- U_m = G 1/4 Anschluss für Manometer connection for pressure gauge
- U_S = G 3/4 Anschluss für Sensor connection for sensor
- U_V = G 1/2 Anschluss für Entleerungsventil connection for drainage valve

Flanschanschlussmaße gefertigt nach
 DIN EN 1092-2 DN 40 PN 10
 und gebohrt nach ANSI B 16.5, 150 lbs.
 flange connection dimensions
 according machined to DIN EN 1092-2 DN PN 10
 and drilled to ANSI B 16.5, 150 lbs.

Technische Änderungen vorbehalten
 subject to technical modifications

Allgemeintoleranz nach				Oberflächen- angabe nach		Maßstab:	Format	A3	/3D
DIN ISO 2768-vL				DIN ISO 1302		Entworfen für Werkstoff:			
Datum				Name		Rohteil / Modell-Nr.:			
Bearb.				23.11.16		Benennung:			
Gepr.				mli		VZ 180 B			
Norm						Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe			
a 21/0055				28.01.2021		Zchnng. Nr.:			
Ind. Änderung				kir		RD 13.01.1057			
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.				speck		Entstanden aus:			
				D-91154 ROTH		Blatt 1			
						1 Bl.			