



Kundenzeichnung

A-A

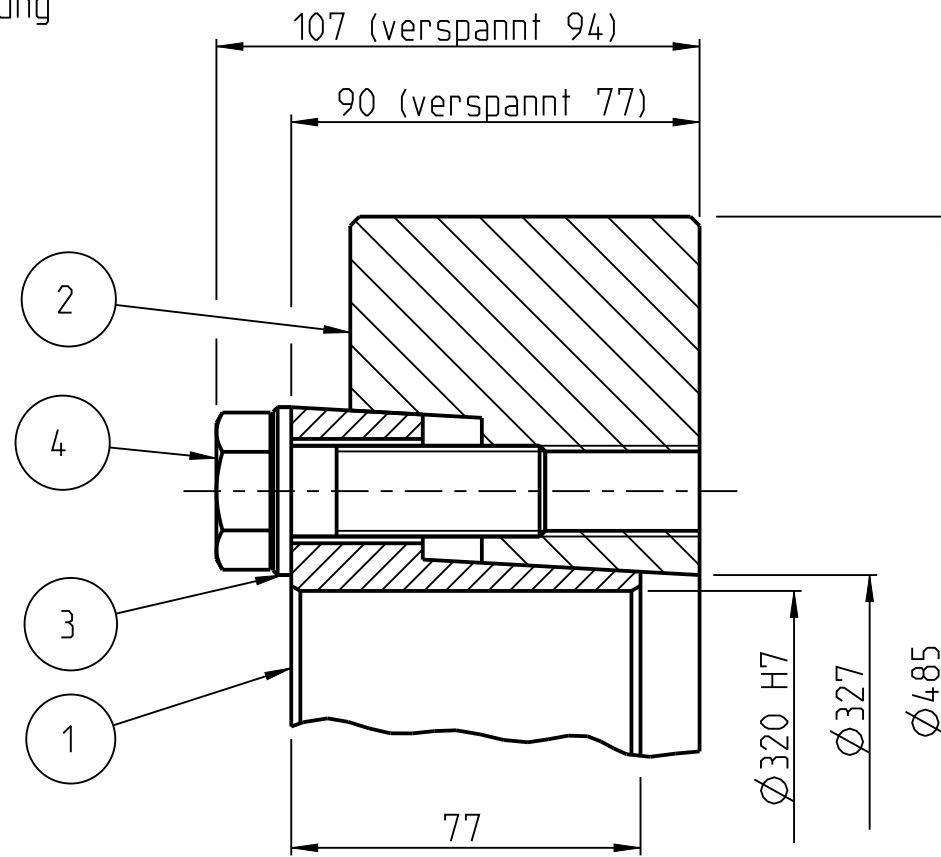


B-B


Abdrück-
gewinde

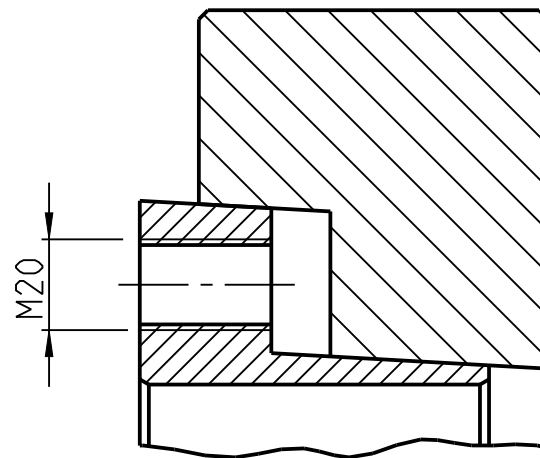

Nabendurchmesser	Ød:	320 mm	320 mm	320 mm	H7/f7
Wellendurchmesser	Ødw:	270 mm	280 mm	290 mm	H7/g6
Welleninnendurchmesser	Ødi:	0 mm	0 mm	0 mm	
Max. übertr. Drehmoment	Mt:	243 kNm	265 kNm	288 kNm	(µw=0,15; Pax=0)
Max. übertr. Axialkraft	Pax:	1804 kN	1894 kN	1986 kN	(µw=0,15; Mt=0)

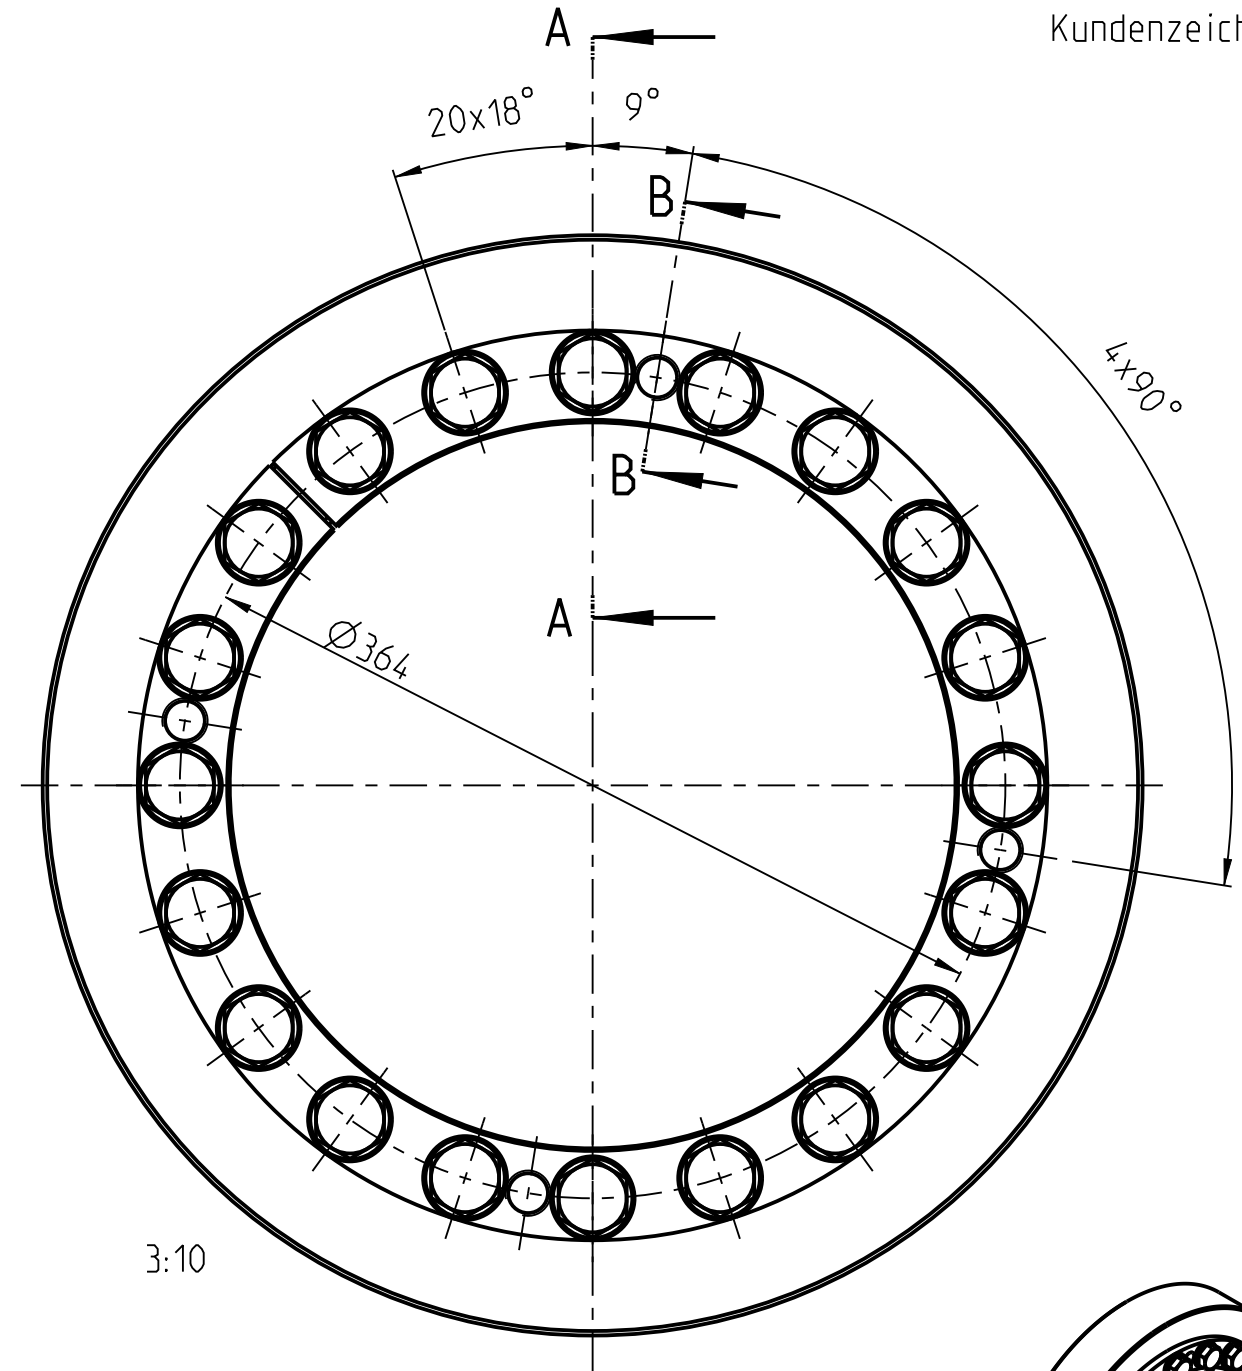

Kundenzeichnung

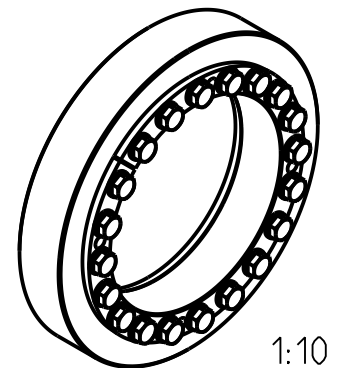

Kundenzeichnung

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Gewicht [kg]	Bemerkung
1	1	HSD-320-21-IR	21	10.2	
2	1	HSD-320-21-AR	21	49.3	
3	20	HV-Unterlegscheibe M20	Stahl	0.0	
4	20	ISO 4014 M20 x 60	10.9	0.2	Max. Anzugsmoment Ma = 470 Nm

Blatt: 1/1	Maßstab: 3:5	Gewicht: 64,4kg	Rev. 1	Änderung	Name	Datum
STÜWE			Erstellung		Sattler	28.05.2020
Reibschlussverbindungen						
Zum Ludwigstal 35 Tel 02324/394-0						
45527 Hallingen Fax 02324/394-30						
www.stuewe.de						
Typ: HSD-320-21			Freigabe			
			Zeichnungsversion:		1.1	