

DESCRIZIONE



Valvole a due vie a comando pneumatico con ritorno a molla.

Idonee per utilizzo con fluidi gassosi, e liquidi, compatibili con i materiali (corpo/tenute) impiegati, vuoto.


Corpo in ottone, ottone nichelato o acciaio inox.

Parti interne in acciaio inox.

Molla in acciaio inox.

Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione.

DIMENSIONI

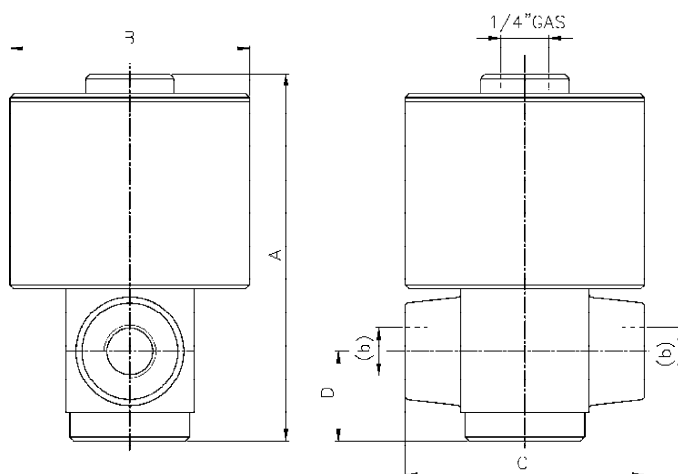

CARATTERISTICHE ATTUATORE PNEUMATICO

Attuatore pneumatico a semplice effetto con ritorno a molla.

Cilindro attuatore in ottone oppure ottone nichelato.

Materiale guarnizione pistone attuatore: NBR (Buna N).

Pressione min. di comando: 1/10 della pressione di esercizio con un minimo di 1 bar.

Pressione max. di comando: 10 bar max.


FUNZIONAMENTO



M22 - Normalmente chiusa.

N → OUT

A riposo: IN e OUT chiuse.
Aria in P: IN comunica con OUT



M23 - Normalmente aperta

N → OUT

A riposo: IN comunica con OUT
Aria in P: IN e OUT chiuse.

CARATTERISTICHE TECNICHE / IDENTIFICAZIONE MODELLO

MODELLO						ORIFIZIO DIAMETRO mm	PRESSIONE IN BAR				COEFF. kv (l./min)	PESO Kg.	DIMENSIONI (millimetri)			
							NOMINALE MAX.	DIFFERENZIALE					A	B	C	D
Sostituire con M23 per modello N.A.						MIN.		MAX.	MAX. con tenute in PE							
a	b	c														
M 2 2	5 0	C				5	80	0	30	80	6,5	1,2	92	60	60	23
M 2 2	5 0	D				5	80	0	30	80	6,5	1,2	92	60	60	23
M 2 2	7 0	E				7	80	0	30	80	12,5	1,6	92	60	70	23
M 2 2	7 0	T				7	80	0	30	80	12,5	1,6	92	60	70	23
M 2 2	T 1 3	F				13	80	0	30	80	40	2,2	119	75	90	38
M 2 2	T 1 3	G				13	80	0	30	80	40	2,2	119	75	90	38

a	b	c
Materiale Corpo T Ottone. N Ottone nichelato. I Acciaio inox solo per valvole con fil. 1/4" e 3/8"	Filettatura C 1/4" GAS D 1/4" NPT E 3/8" GAS T 3/8" NPT F 1/2" GAS G 1/2" NPT	Materiale guarnizioni 0 Buna N 1 FPM 2 UREPAN 6 EPDM 7 HNBR 8 PA/PE

Rev W4-IT2019

Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso / Characteristics may change without notice.