

LUCE LED INTERMITTENTE A INCASSO CON CICALINO P 22 DBF



Combinazione spia luminosa/cicalino per foro di montaggio di 22,5 mm

- garanzia di elevato grado di protezione dell'alloggiamento
- design ottimizzato per il massimo effetto di segnalazione su tutti i lati
- combinazione salvaspazio di cicalino e luce intermittente a LED per potenziare l'effetto di segnalazione
- linguette di fissaggio rapido disponibili come accessorio
- allacciamento elettrico semplificato con morsetti a vite



Max. campo di ricezione secondo EN 54



Grado di protezione






Temperatura d'esercizio

Dati elettrici	P 22 DBF			
Tensione nominale	230 V CA	115 V CA	48 V CA/CC	24 V CA/CC
Consumo nominale di corrente	max. 30 mA			
Dati meccaniche	P 22 DBF			
Modalità di funzionamento	1 Hz luce intermittente con cicalino (tono pulsante)			
Pressione acustica	80 dB (A) @ 10 cm			
Fonte di luce	serie di LED			
Durata della fonte di luce	> 50.000 h			
Colore calotta	rosso			
Temperatura d'esercizio	- 25 °C ... + 50 °C			
Umidità relativa	90% @ + 20 °C			
Grado di protezione (EN 60529)	IP 40 (all'alloggiamento)			
Montaggio	montaggio interno: Ø 22,5 mm			
Tipo di connessione	morsetti a vite 1,5 mm ²			
Peso	90 g			

Dimensioni

Sezione di montaggio

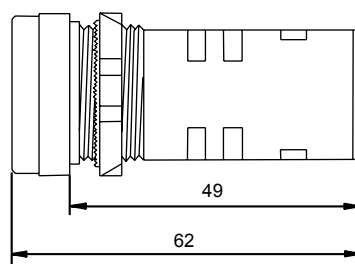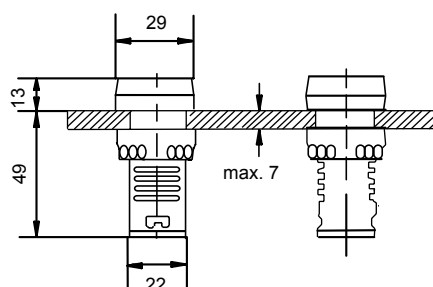

Dati per gli ordini

Codici					
Colore calotta	Tensione nominale	230 V CA	115 V CA	48 V CA/CC	24 V CA/CC
rosso		232 72 10 5 000	232 72 15 5 000	232 72 70 5 000	232 72 80 5 000

Opzioni / Accessori



25 x 10 mm

Codice:
232 92 00 0 000



25 x 18 mm

Codice:
232 91 00 0 000

Figure a pagina 85