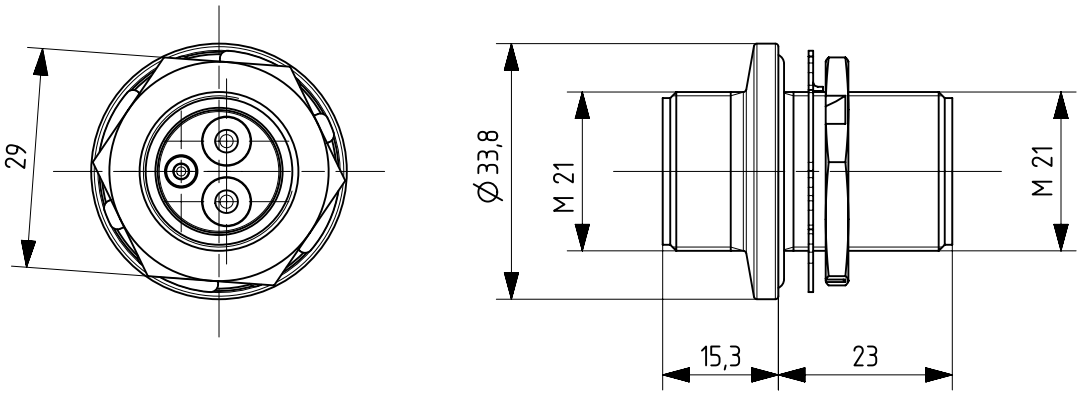


Série hermétique : Traversée de cloison 3 cts B1

Corps en acier inoxydable 316L
Contacts en Dilver P
Isolant : verre
Contre-écrou et rondelle frein : laiton nickelé
Joint en nitrile

Intensité max 7 A Ø 2 - 13 A Ø 3
Tension de claquage 1500 Veff (20°C, 1013 mbars, 65% humidité)
T° utilisation -25°C à +100°C (500Hrs à +125°C)
Différence de pression entre les deux faces : 50 bars
Herméticité : 10^{-9}Atm.cm^3/s

Hermetic series : Bulkhead connector 3c (1x ø2 + 2x ø3) B1

Body : stainless steel 316L
Contacts : Dilver P
Insulation : sintered glass
Locknut : nickel plated brass
Seal : nitrile

current max 7 A Ø 2 - 13 A Ø 3
Breakdown voltage 1500 Vrms (20°C, 1013 mbars, 65% humidity)
Operating temperature -25°C to +100°C (500Hrs to +125°C)
Pressure difference between the two surfaces : 50 bars
Hermeticity : 10^{-9}Atm.cm^3/s

HUMMEL smart & reliable connections		Modif. le 01-Sep-2022 Par GODARD Didier	Ech: 1		Ind Plan 9

DESIGNATION: TRAVERSEE DE CLOISON B1 3CTS HERMETIQUE

REFERENCE: 533103006

Ce plan est la propriété de HUMMEL Connecteurs et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Format original A4