
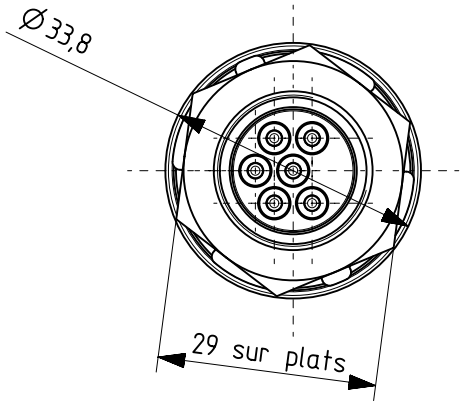


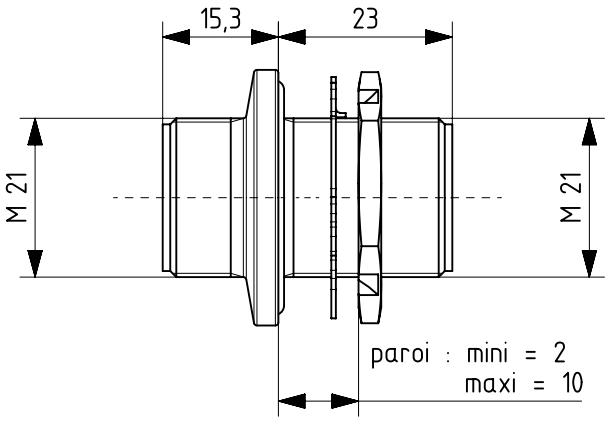

Série hermétique : Traversée de cloison 6 cts ø2 B1

Corps en acier inoxydable 316L
Contacts en Dilver P
Isolant : verre
Contre-écrou et rondelle frein : laiton nickelé
Joint en nitrile

Intensité max 7 A
Tension de claquage 1500 Veff (20°C, 1013 mbars, 65% humidité)
T° utilisation -25°C à +100°C (500Hrs à +125°C)
Différence de pression entre les deux faces : 50 bars
Herméticité : 10^{-9}Atm.cm^3/s

REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE
A	1	TRAVERSEE DE CLOISON B1 6CTS d2 HERMETIQUE	533106000

HUMMEL smart & reliable connections		Modif. le 09-Sep-2021 Par GODARD Didier	Ech:		Ind Plan 9

DESIGNATION:
TRAVERSEE DE CLOISON B1 6c d2 HERMETIQUE EMBALLEE

REFERENCE:
533106006

Ce plan est la propriété de HUMMEL Connecteurs et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Format original A4