



SSP


Safety System Products

IBL2H-1-1-CLSS-MP1

Osborn Blockierverriegelung inkl. Safety Key

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

IBL2H-1-1-CLSS-MP1

IBL wird verwendet, um einer vorhandenen Tür, einem Tor oder einer Luke, die einen gefährlichen oder unsicheren Bereich absichert, zusätzliche Sicherheitsfunktionen hinzuzufügen.

Der an der Vorderseite des IBL-Geräts angebrachte Schieber stellt sicher, dass die Tür oder das Tor, an der/dem das Produkt angebracht ist, nicht vollständig geöffnet werden kann, bis ein Personen-/Sicherheitsschlüssel entnommen wurde. Sobald der Schlüssel entnommen wurde, fährt eine rückseitig montierte Sperrplatte zwischen der Tür oder dem Tor und dem gefährlichen oder unsicheren Bereich nach außen. Wenn sie ausgefahren ist, verhindert die Sperrplatte, dass die Tür oder das Tor wieder geschlossen und verriegelt wird, bevor der persönliche Schlüssel wieder eingeführt und gedreht wurde. Die Blocker-Platte kann mit Vorhängeschlössern versehen werden, um eine zusätzliche Verriegelungsfunktion zu gewährleisten.

Allgemeine Daten

Artikelnummer	1017881
Artikelnummer (alt)	ITM-00429781
Typenbezeichnung	IBL2H-1-1-CLSS-MP1
Funktionsart	IBL - Blockierverriegelung für Drehtüren mit Sicherheitsschlüssel - Anschlag links

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-25°C bis +80°C *Hinweis: Bei Betrieb unterhalb des Gefrierpunkts (0 °C) muss für einwandfreien Betrieb sichergestellt werden, dass sich an oder im Gerät kein Eis bilden kann, da sonst mechanische Teile blockiert oder verklemmt werden können °C
Umgebungstyp	Innen- und Außenbereich
Vibrationsfestigkeit	Getestet gemäß IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-27

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoff	Edelstahl 316 und Edelstahl nach BS3146-2:1975 (ANC4B)
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungen


IBL2H-1-1-CLSS-MP1

Maximale Türstärke


70mm bei ≥ 600 mm Türbreite - Hinweis: Etwaige Lücken im Türrahmen dürfen im geschlossenen Zustand die in BS EN ISO 13857 festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten.

Zeichnungen


Bemaßung

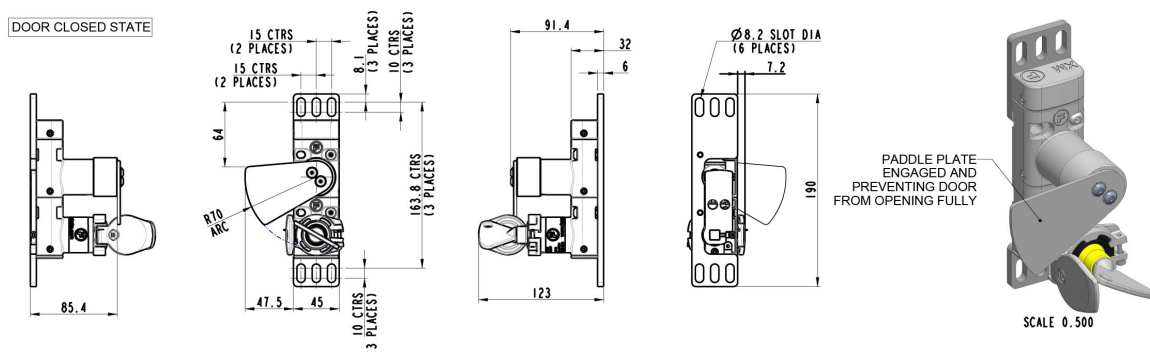

IBL SHOWN IN LEFT HAND FACING CONFIGURATION (EXAMPLE PART NUMBER: IBL2H-1-1-CLSS-MP1)



DOOR OPEN STATE

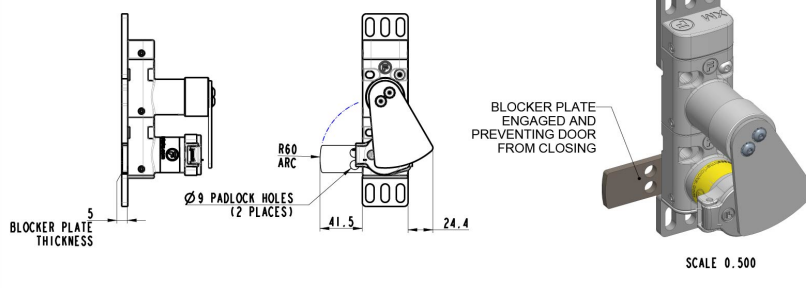

Downloads

- Produktprogramm
- Katalog
- Betriebsanleitung EN
- CAD Daten