
Schaltschrank-Dachlüfter
Roof-mounted fan

DL 400, 420 EMV/EMC



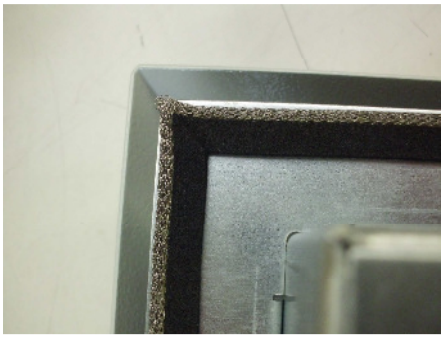



Technische Daten / Technical data:				
Type:	**DL 400 EMV/EMC**		**DL 420 EMV/EMC**	
Spannung Voltage	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz
Stromaufnahme Amperage	0,20 A	0,35 A	0,46/0,64 A	0,75/1,05 A
Leistung Power input	40/45 W	35/40 W	105/145 W	85/125 W
Drehzahl Speed	1430/1700 min $^{-1}$		2650/2950 min $^{-1}$	2500/2600 min $^{-1}$
Temperaturbereich Temperature range	-25...+50°C		-10...+55°C	
Lebensdauer Service life	40.000 h		40.000 h	
Schallpegel Noise level	58/62 dB (A)		73/76 dB (A)	
Zulassung Approval	UL, CE			
Farben colours	RAL 7035			
Schirmdämpfung magnetic attenuation	40dB			
Schutzart Degree of protection	IP 44, (IP 54 mit Filtermatte / with filter mat)			
Luftfördermenge / Air flow: (m³/h)				
Luftleistung freiblasend Air flow free air	405	475	690	780
mit Austrittsfilter GV 400 with exhaust filter	275	330	545	595
mit Austrittsfilter GV 600 with exhaust filter	345	400	620	680


Es muss eine leitfähige Verbindung zwischen Schaltschrank und EMV Dichtung hergestellt werden.
A conductive connection must be made between the control cabinet and the EMC seal.

Zubehör / Accessories:


Eintrittsfilter / inlet filter	GV 400/500 oder / or GV 600/700
Filtermatte für IP 54 / Filter mat for IP 54	AM 420P
Thermostate / Thermostats	TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

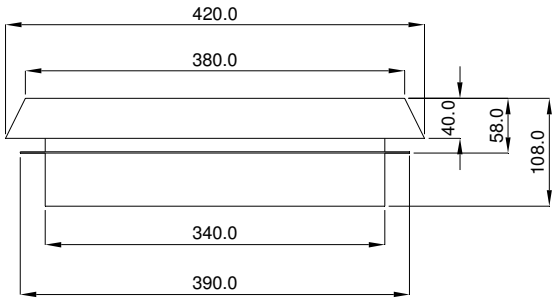

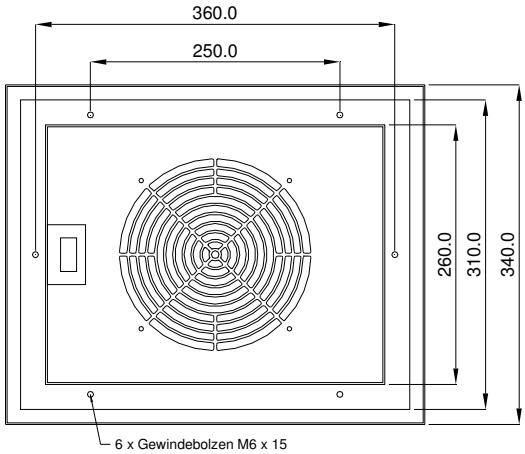

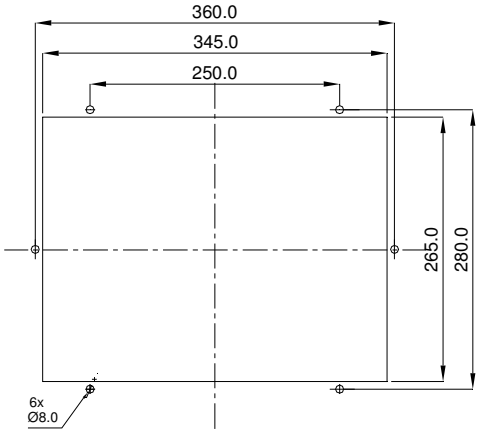

Leistungsdiagramm
Performance diagram

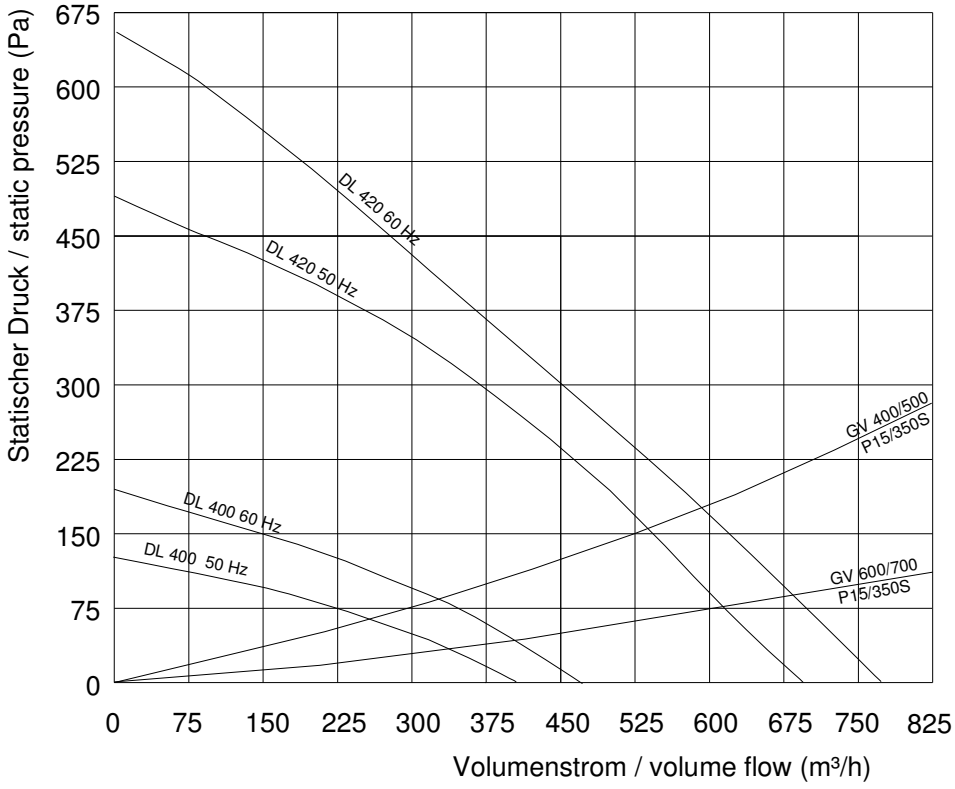

RÜBSAMEN & HERR
ELEKTROBAU GMBH

D-57290 Neunkirchen Am Scheid 4 Tel. 02735/7727-4 Fax 02735/7727-67
E-mail: info@ruebsamen-und-herr.de www.ruebsamen-und-herr.de