
BESTELLCODE
"521 Ausführung M12 - Ausführung mit CANopen® Protokoll

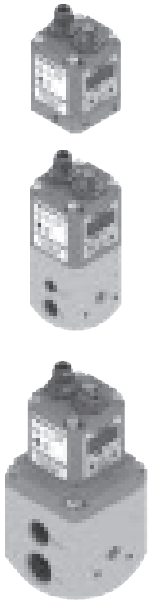

17_E2N. M . C . ____ . __

Größe
- **0** = Größe 0
- **1** = Größe 1
- **3** = Größe 3

Einstellbarer Druckbereich
- **0001** = von 0 bis 1 bar
- **0005** = von 0 bis 5 bar
- **0009** = von 0 bis 9 bar

Varianten
- = Standardausführung (ohne zusätzlichen Buchstabencode)
- **E** = externes Drucksignal
- **A** = Entlüftung des Arbeitsanschlusses bei Abschaltung der Energieversorgung
- **AE** = Variant A + Variant E

Achtung:
Diese Ausführung beinhaltet keinen abschließenden Widerstand


Zubehör

Ausführung mit M12 Stecker
Energieversorgungssteckdose
Geradsteckdose M12A 4P
5312A.F04.00


Ausführung mit M12 Stecker
Netzwerkverbindungen
Geradstecker M12A 5P
5312A.M05.00


Befestigungswinkel
170M5


BESTELLCODE
"521 Ausführung M12 BASIC"

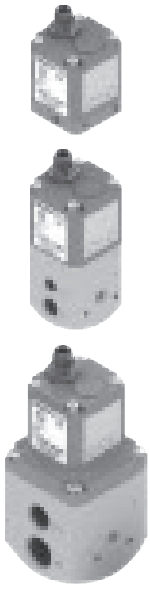

17_E2N. _ . M . ____ . __

Größe
- **0** = Größe 0
- **1** = Größe 1
- **3** = Größe 3

Signalgebung
- **C** = Ampere/Stromstärke (4-20 mA / 0-20 mA)
- **T** = Volt/Spannung (0-10 V / 0-5 V / 1-5 V)

Einstellbarer Druckbereich
- **0001** = von 0 bis 1 bar
- **0005** = von 0 bis 5 bar
- **0009** = von 0 bis 9 bar

Varianten
- = Standardausführung (ohne zusätzlichen Buchstabencode)
- **E** = externes Drucksignal
- **A** = Entlüftung des Arbeitsanschlusses bei Abschaltung der Energieversorgung
- **AE** = Variant A + Variant E

Beachte:
Diese Ausführung verfügt weder über Display, noch Bedienfeld. Daher ist es nicht möglich standardmäßig voreingestellte Werte zu ändern. Kundenspezifische Voreinstellungen sind möglich.

Zubehör

Ausführung mit M12 Stecker
Energieversorgungssteckdose
Geradsteckdose M12A 4P
5312A.F04.00


Befestigungswinkel
170M5


Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden