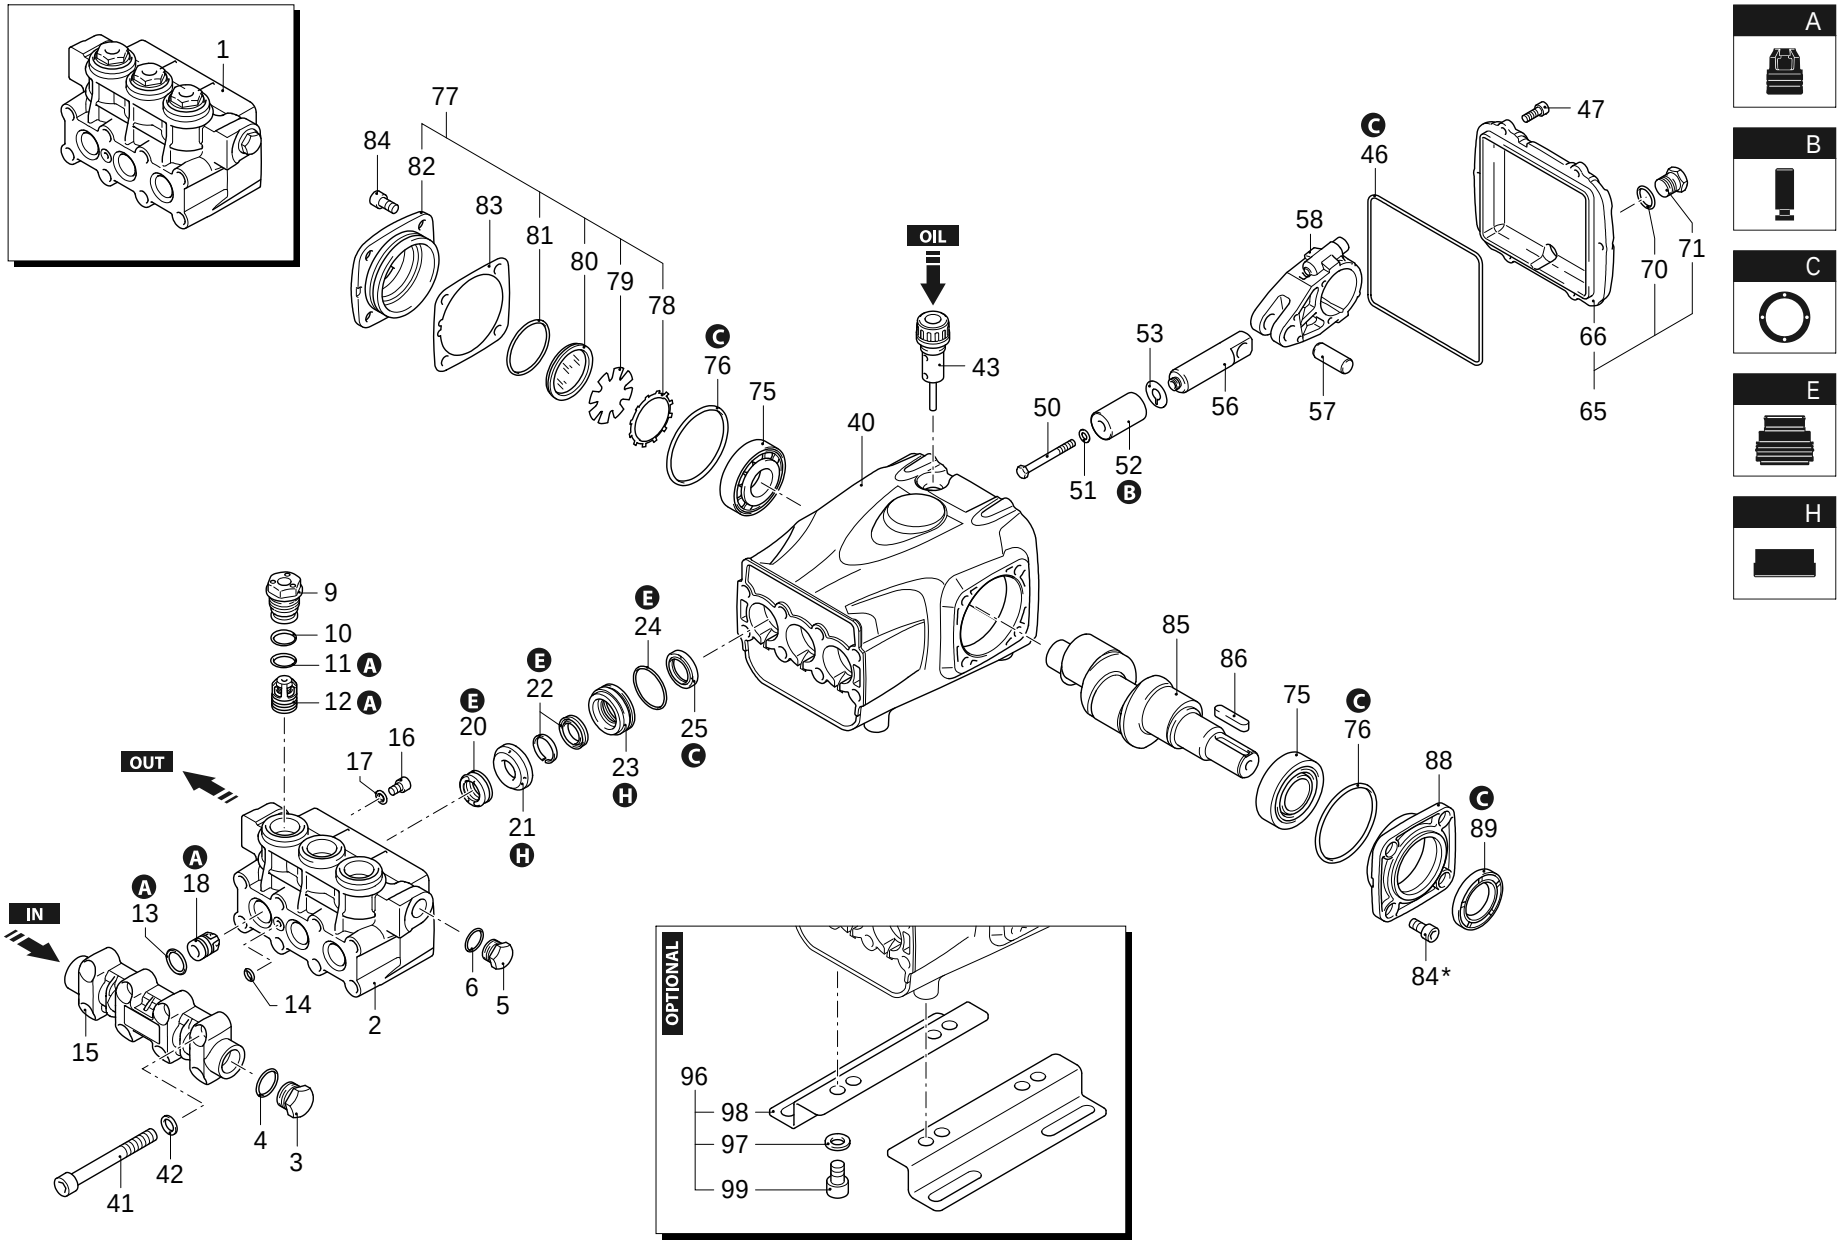


AR_s402-07_Ø18

21/07/2026

Serie 402

RGX N 1450rpm ø 24mm

P	Codice	Descrizione		Q	Nota di montaggio	Validità
1	1949250	Premontaggio testa	Ø 18 ottone	1		< 47/21
1	4029214	Premontaggio testa	Ø 18 ottone	1		
2	1943540	Testa	ottone	1		
3	820361	Tappo	1/2" G ottone	1	C=40Nm	
4	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
5	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm	
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
9	1940940	Tappo		3	C=60Nm	
10	1941070	Anello	antiestrusione	3		
11	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
12	1949055	Valvola completa		3		
13	720030	Guarnizione OR	Ø 22,22x2,62	3		< 47/21
13	1540630	Guarnizione OR	Ø 23,47x2,62	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
14	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
15	1943550	Collettore	aspirazione	1		
16	1943560	Vite	TCEI M6x12	3	C=7Nm / Loxeal 55-14	
17	1982570	Rondella		3		
18	1949055	Valvola completa		3		< 47/21
18	4029005	Valvola completa		3		
20	1942700	Guarnizione		3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	< 31/23
20	1944620	Guarnizione		3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
21	1942470	Guida pistone	anteriore Ø 18	3		
22	1942690	Tenuta acqua		3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
23	1942480	Guida pistone	posteriore Ø 18	3		
24	820490	Guarnizione OR	Ø 34,65x1,78	3		
25	1943730	Anello	tenuta	3		
40	4020010	Corpo pompa		1		
41	1943040	Vite	TCEI M10x130	8		
42	650530	Rondella		8		
43	1140370	Tappo olio	con asta livello	1		
46	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	1		
47	1200430	Vite	TCEI M6x16	6	C=10Nm / Loxeal 55-14	
50	1941640	Vite	TE M6x60	3	C=7Nm / Loxeal 55-14	
51	1340600	Rondella		3		
52	1941020	Pistone	Ø 18	3		
53	1383190	Disco		3		
56	1940960	Pistone	di guida	3		
57	1940060	Spina		3		

P	Codice	Descrizione		Q	Nota di montaggio	Validità
58	1940051	Biella	alluminio	3	Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS / C=20Nm	
65	4029001	Coperchio	completo	1		
66	4020030	Coperchio		1		
70	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
71	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm	
75	1140410	Cuscinetto		2		
76	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	2		
77	4029000	Coperchio	completo	1		
78	4020080	Anello		1		
79	4020070	Disco		1		
80	4020160	Indicatore livello		1		
81	3680250	Guarnizione OR	Ø 45,69x2,62	1		
82	4020150	Coperchio		1		
83	4020100	Spessore 0,05mm		1		
83	4020110	Spessore 0,10mm		1		
83	4020120	Spessore 0,19mm		1		
83	4020130	Spessore 0,25mm		1		
84	850370	Vite	TCEI M8x16	4	C=24,5Nm	
84*	850370	Vite	TCEI M8x16	4	C=24,5Nm	
85	1940970	Albero	marcato 7	1		
86	650250	Linguetta		1		
88	4020040	Coperchio		1	C=25Nm	
89	820681	Anello	tenuta	1	C=10Nm / Loxeal 55-14	
96	2748	Kit piede		1		
97	200231	Rondella		4		
98	1940370	Piede		2		
99	1940380	Vite	TCEI 10x18	4	C=50Nm	
A	43408	Kit valvole		1		< 47/21
A	47003	Kit valvole		1		
B	43409	Kit pistoni	Ø 18	1		
C	47083	Kit tenute olio		1		
E	43410	Kit tenute acqua	Ø 18	1		
H	43411	Kit guida pistoni	Ø 18	1		

Revisione: 1

Data: 21/07/2026

Tipo olio: SAE 75W90

Quantità olio: 0,960 Kg

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

** = Non presente per elettropompa*

25638 - RGX 22.50 N