Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

Anz.	Beschreibung
1	**Hocheffizienz-Nassläuferpumpe,**



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 97924626

elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:

- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet-motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.18
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest-drehzahl / Proportionaldruck / Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Liefer-umfang (nur bei Einzelpumpen)
- Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion
- Integrierte Wärmemengenerfassung (optionaler RPI+T2 0-16 Sensor erforderlich)
- Anbindung an die Gebäudeleittechnik durch optionale Einsteckmodule im Klemmen-kasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Soft-touch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-Funktion
- Haftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre Garantie
- Einstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO
- 5 Jahre Garantie durch Einsendung des mittels Grundfos GO erstellten Inbetriebnahmeprotokolls
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel

GRUNDFOS

Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

Anz.	Beschreibung
1	- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos

Fördermedium:

Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 110 °C
Medientemp. bei Datenerfassung:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³

Technische Daten:

Nennförderstrom:	5.43 m³/h
Nennförderhöhe:	6.273 m
Temperaturklasse:	110
Zulassungen:	CE,VDE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN 1561 EN-GJL-200
Pumpengehäuse:	ASTM A48-200B
Laufradwerkstoff:	Verbundwerkstoff

Installation:

Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Anschlussgröße:	1 1/2 inch
Nenndruckstufe:	PN 10
Einbaulänge:	180 mm

Elektrische Daten:

Maximale Leistungsaufnahme P1:	153 W
P1 min.:	9 W
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Minimale Stromaufnahme:	0.09 A
Maximale Stromaufnahme:	1.33 A
Max. Drehzahl:	4530 1/min
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IPX4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F


Sonstiges:

Energieeffizienzindex (EEI):	0.18
Nettogewicht:	5.12 kg
Bruttogewicht:	5.86 kg
Versandvol.:	0.015 m³
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84137030
Zulassungen:	WEEE


Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

97924626 MAGNA3 25-100

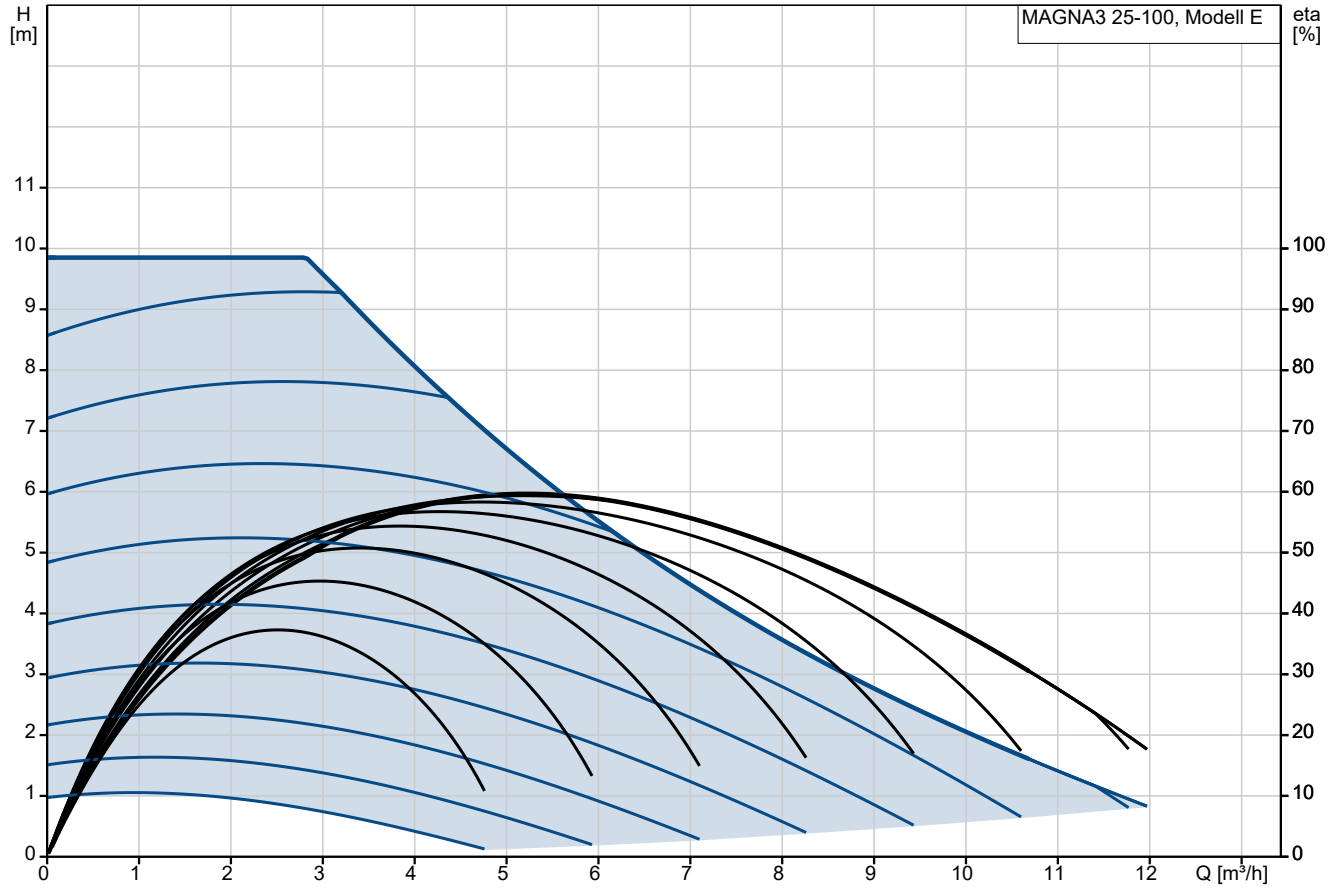


Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

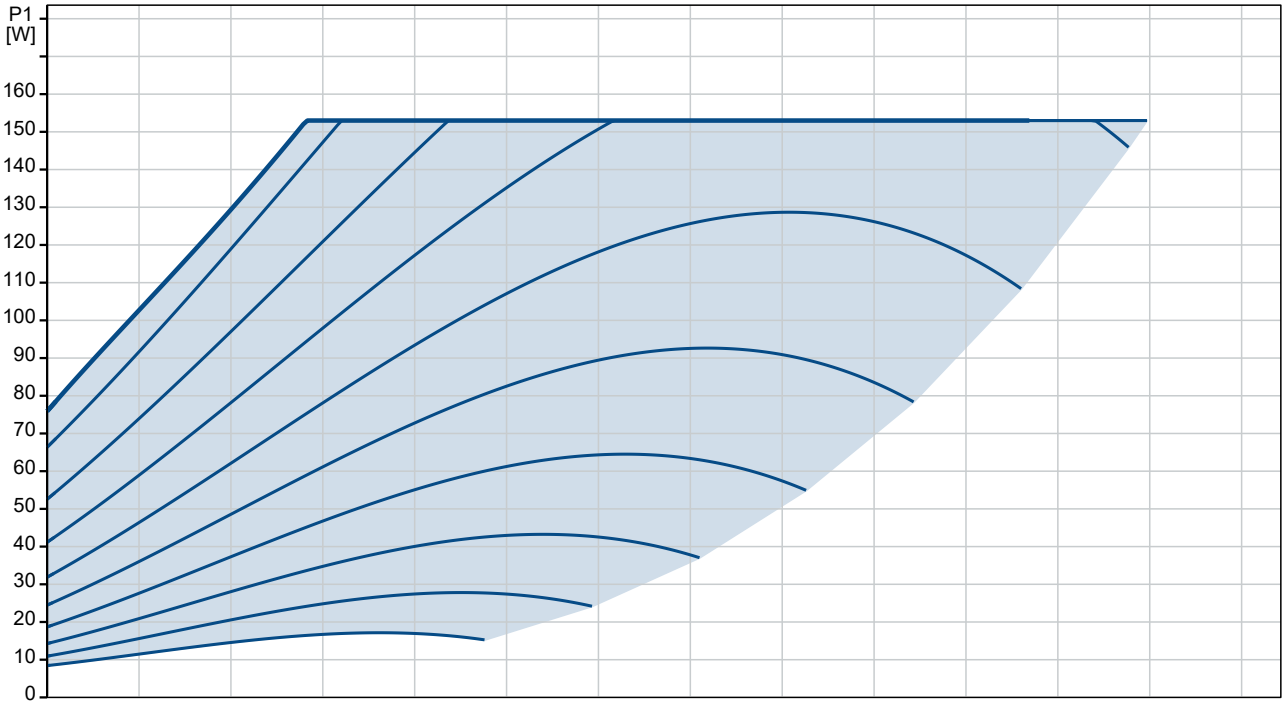


Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:


Datum: 05.11.2026


Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	MAGNA3 25-100
Produktnummer:	97924626
EAN-Nummer:	5710626497058
Preis:	€ 1659.98
Technische Daten:	
Nennförderstrom:	5.43 m³/h
Nennförderhöhe:	6.273 m
Maximale Förderhöhe:	100 dm
Temperaturklasse:	110
Zulassungen:	CE,VDE
Code Model:	E
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN 1561 EN-GJL-200
Pumpengehäuse:	ASTM A48-200B
Laufradwerkstoff:	Verbundwerkstoff
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Anschlussgröße:	1 1/2 inch
Nenndruckstufe:	PN 10
Einbaulänge:	180 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 110 °C
Medientemp. bei Datenerfassung:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Maximale Leistungsaufnahme P1:	153 W
P1 min.:	9 W
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Minimale Stromaufnahme:	0.09 A
Maximale Stromaufnahme:	1.33 A
Max. Drehzahl:	4530 1/min
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IPX4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Sonstiges:	
Energieeffizienzindex (EEI):	0.18
Nettogewicht:	5.12 kg
Bruttogewicht:	5.86 kg
Versandvol.:	0.015 m³
Verkaufsregion:	DACH
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84137030
Zulassungen:	WEEE

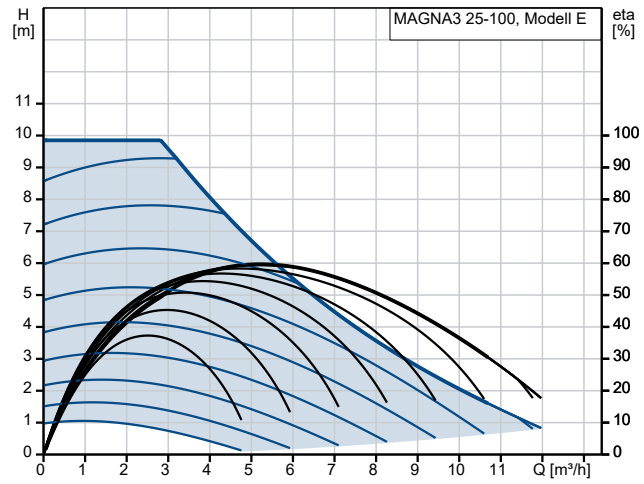

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

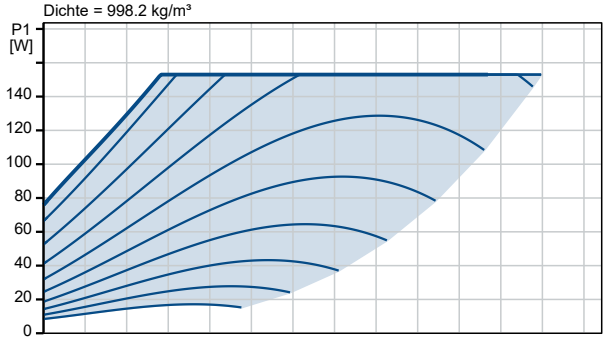

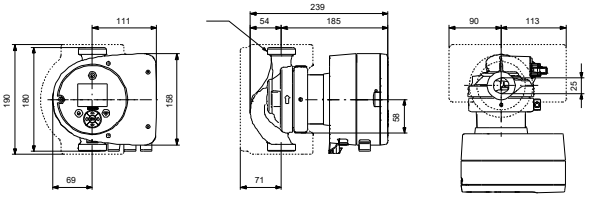


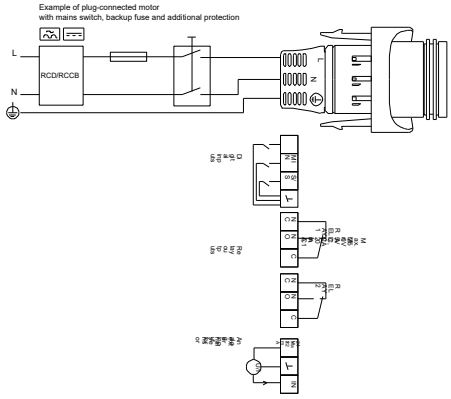



Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

97924626 MAGNA3 25-100

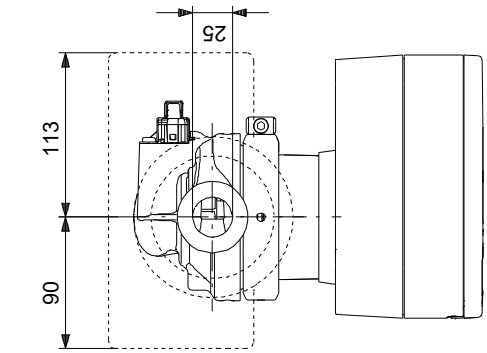

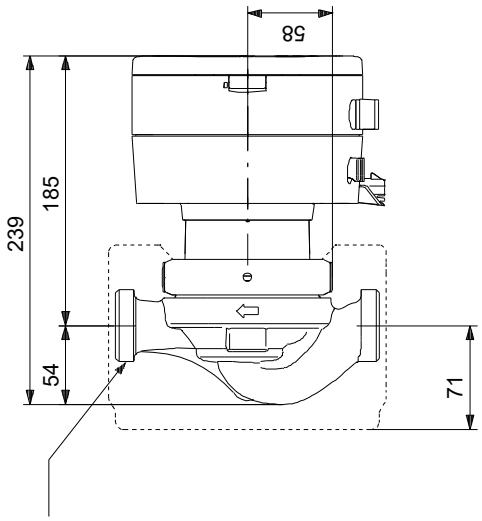

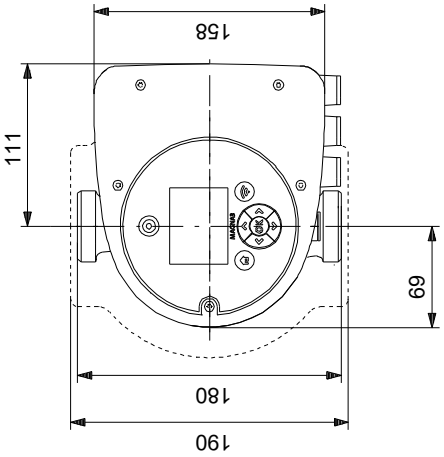


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

97924626 MAGNA3 25-100

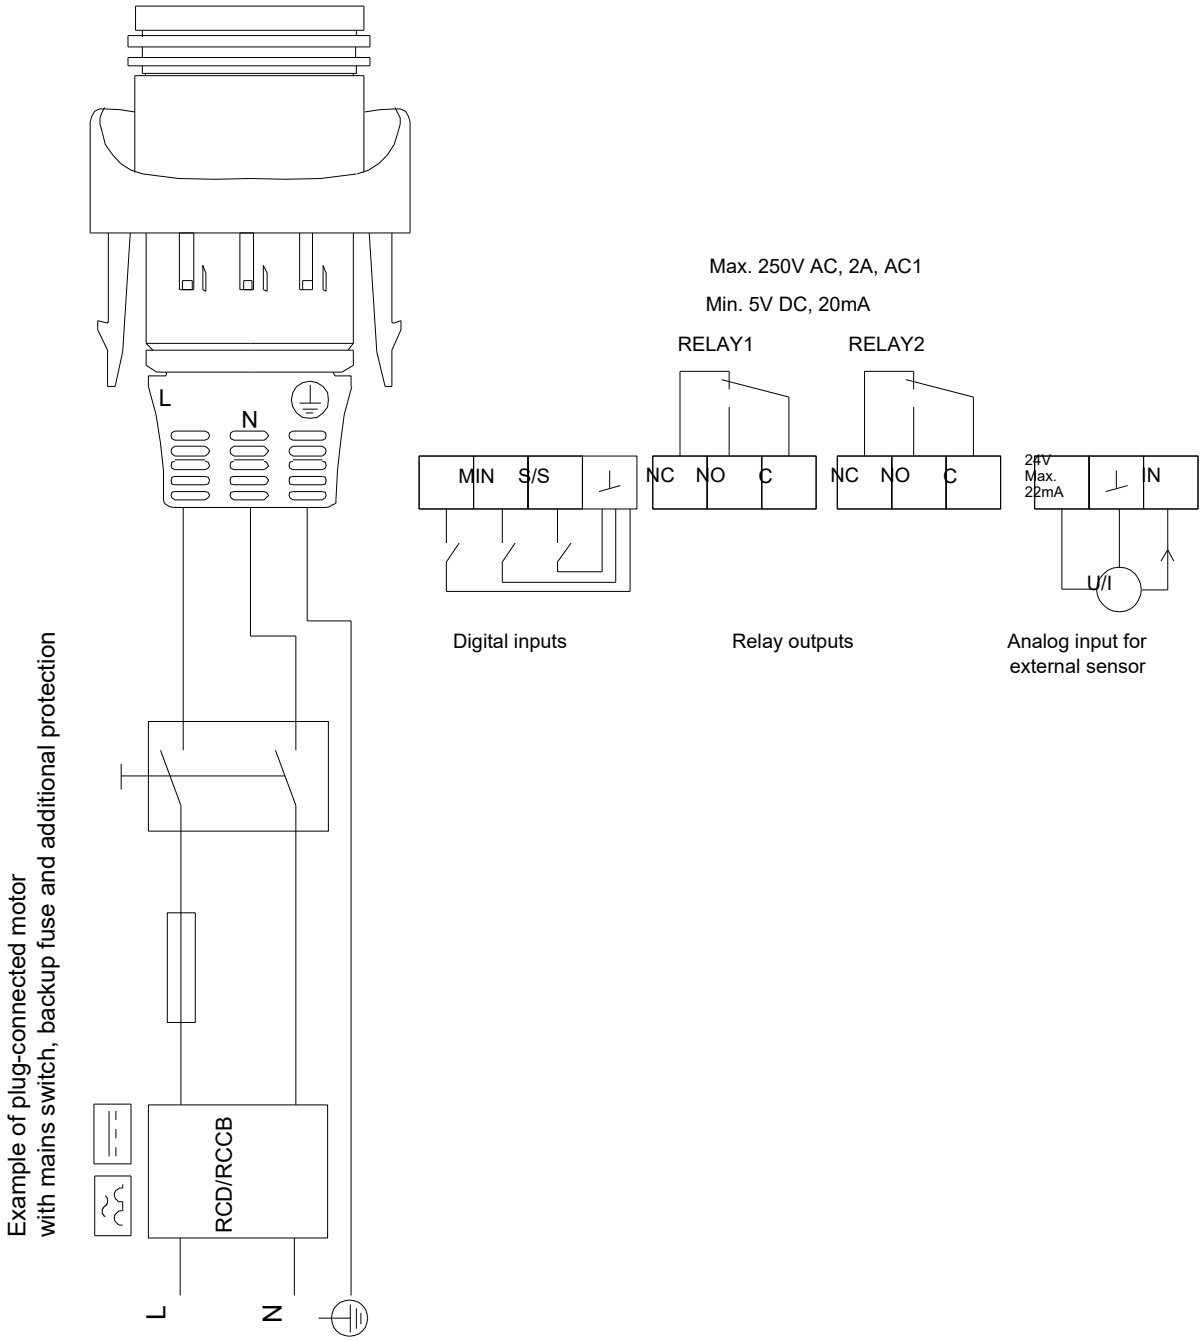

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.