Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

Anz.	Beschreibung
1	**UPS 25-100 180**



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 95906480

Umwälzpumpe mit 1-phasigem Nassläufermotor,
Leistungsanpassung durch 3 Drehzahlstufen,
Drehzahlstufen wählbar über Stufenschalter,
Motorschutz durch Wicklungsschutzkontakt integriert

Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h.
wartungsfreie Lagerschmierung durch das
Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich.

Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:

- Energieeffizienzklasse C
- Betriebsmelde-LED integriert in Drehzahlwahlschalter
- Pumpengehäuse optional in Edelstahl
- Wärmedämmschale optional als Zubehör
- Externe potentialfreie Störmeldung durch optionales Alarmmodul
- Welle und Radiallager aus Keramik
- Carbon-Axiallager
- Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus Edelstahl
- Korrosionsbeständiges Laufrad aus
- Pumpengehäuse aus Grauguss EN 1561 EN-GJL-200

Art der Steuerung:
Position des Klemmkastens: 9H

Fördermedium:

Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-25 .. 110 °C
Medientemp. bei Datenerfassung:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³

Technische Daten:

Nennförderstrom:	6.66 m³/h
Nennförderhöhe:	7.072 m
Temperaturklasse:	110
Zulassungen:	AAA,EAC,RCM

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN 1561 EN-GJL-200

Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:


Datum: 05.11.2026

Anz.	Beschreibung	
1	Pumpengehäuse:	ASTM 30B
	Laufradwerkstoff:	Verbundwerkstoff
	Laufrad:	PES+30% GF
	Installation:	
	Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
	Max. Betriebsdruck:	10 bar
	Anschlusstyp:	G
	Anschlussgröße:	1 1/2 inch
	Nenndruckstufe:	PN 10
	Einbaulänge:	180 mm
	Position des Klemmkastens:	9H
	Elektrische Daten:	
	Leistungsaufnahme bei Drehzahl 1:	280 W
	Leistungsaufnahme bei Drehzahl 2:	340 W
	Max. Stromeingang:	345 W
	Netzfrequenz:	50 Hz
	Bemessungsspannung:	1 x 230 V
	Strom bei Drehzahlstufe 1:	1.3 A
	Strom bei Drehzahlstufe 2:	1.5 A
	Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	1.52 A
	Größe des Betriebskondensators:	8 µF
	Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IPX4D
	Isolationsklasse (IEC 85):	H
	Motorschutz:	CONTACT
	Sonstiges:	
	Nettogewicht:	6.3 kg
	Bruttogewicht:	7.03 kg
	Versandvol.:	0.017 m³


Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

95906480 UPS 25-100 180 50 Hz

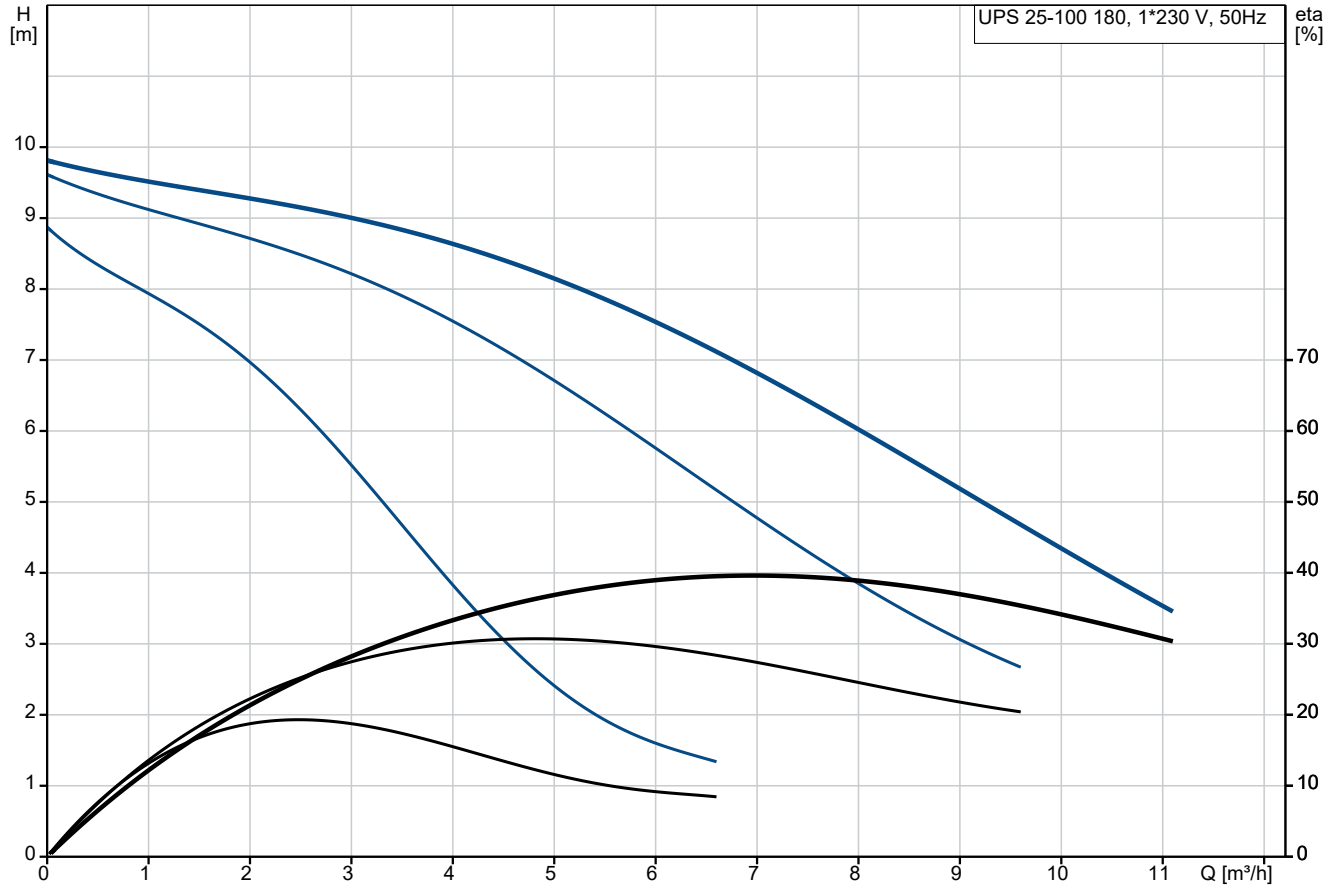


Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

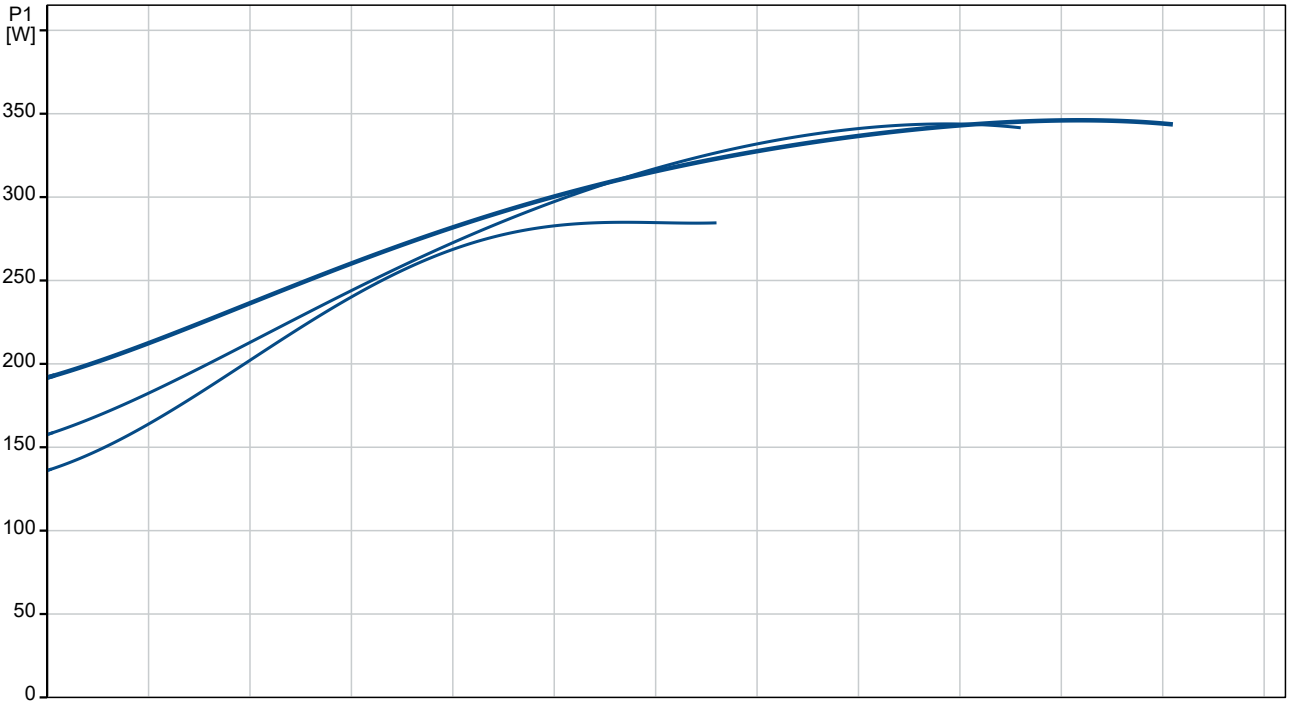


Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:


Datum: 05.11.2026


Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UPS 25-100 180
Produktnummer:	95906480
EAN-Nummer:	5700311099766
Preis:	
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	3
Nennförderstrom:	6.66 m³/h
Nennförderhöhe:	7.072 m
Maximale Förderhöhe:	100 dm
Temperaturklasse:	110
Zulassungen:	AAA,EAC,RCM
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN 1561 EN-GJL-200
Pumpengehäuse:	ASTM 30B
Laufradwerkstoff:	Verbundwerkstoff
Laufrad:	PES+30% GF
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Anschlussgröße:	1 1/2 inch
Nenndruckstufe:	PN 10
Einbaulänge:	180 mm
Position des Klemmkastens:	9H
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-25 .. 110 °C
Medientemp. bei Datenerfassung:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme bei Drehzahl 1:	280 W
Leistungsaufnahme bei Drehzahl 2:	340 W
Max. Stromeingang:	345 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Strom bei Drehzahlstufe 1:	1.3 A
Strom bei Drehzahlstufe 2:	1.5 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	1.52 A
Größe des Betriebskondensators:	8 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IPX4D
Isolationsklasse (IEC 85):	H
Motorschutz:	CONTACT
Temperaturschutz:	intern
Art der Steuerung:	
Position des Klemmkastens:	9H
Sonstiges:	
Nettogewicht:	6.3 kg
Bruttogewicht:	7.03 kg
Versandvol.:	0.017 m³

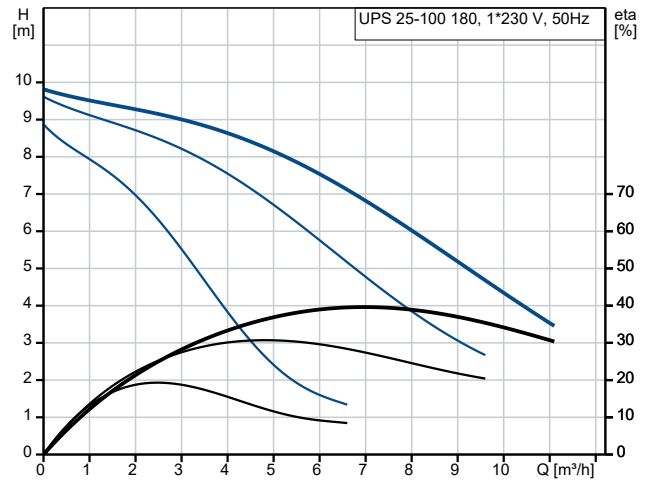

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

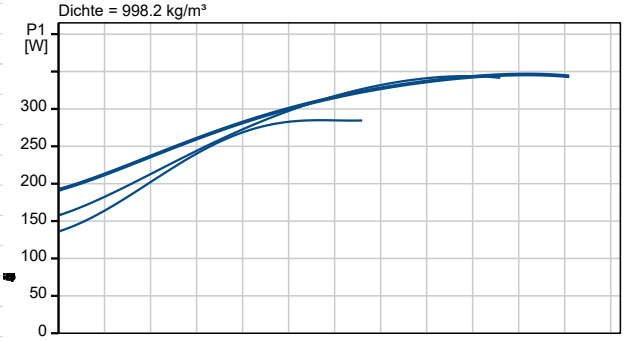

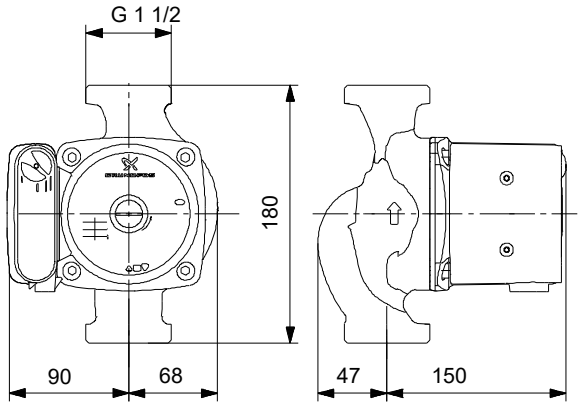

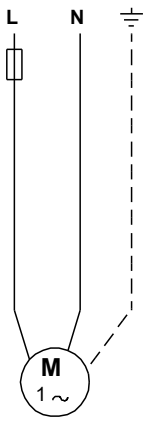

GRUNDFOS

Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:


Datum: 05.11.2026

95906480 UPS 25-100 180 50 Hz

Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

95906480 UPS 25-100 180 50 Hz

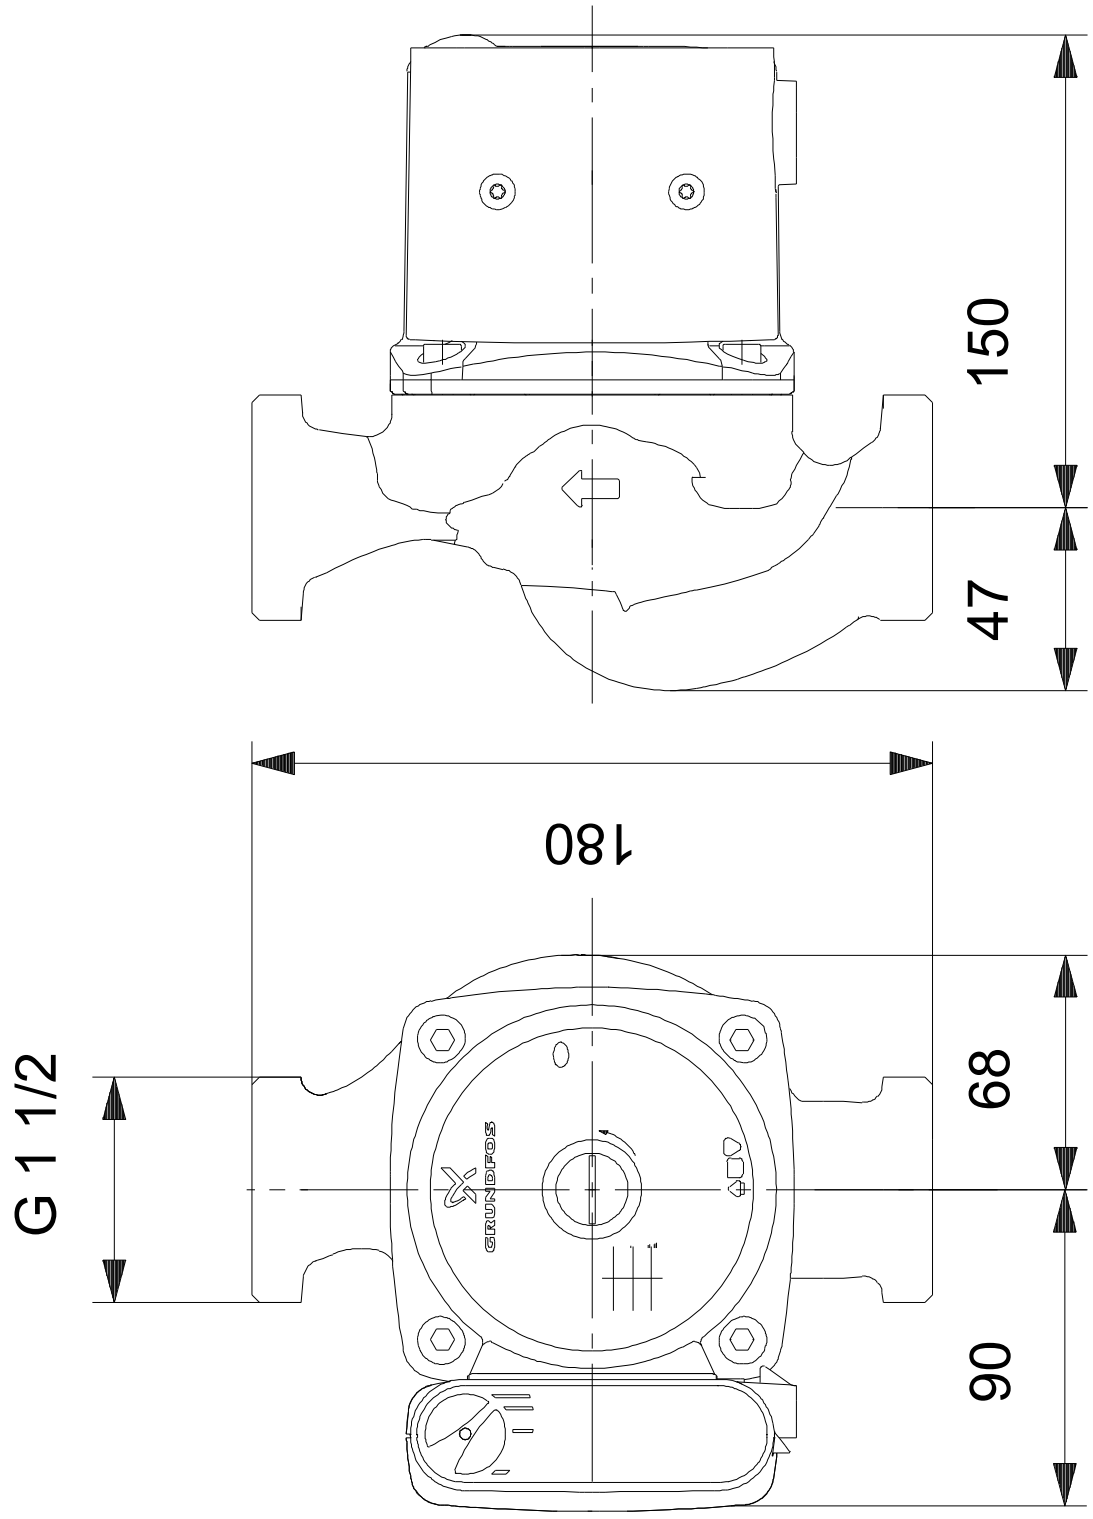


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

Name des Unternehmens: Wurzer
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 05.11.2026

95906480 UPS 25-100 180 50 Hz

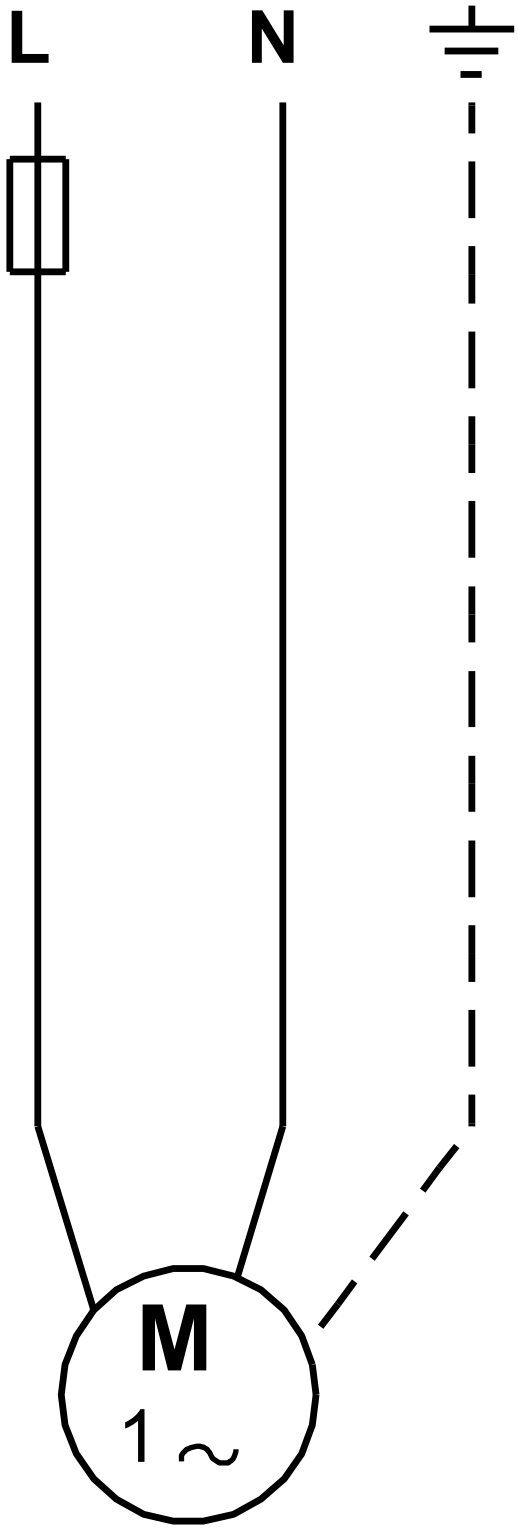

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.