
A

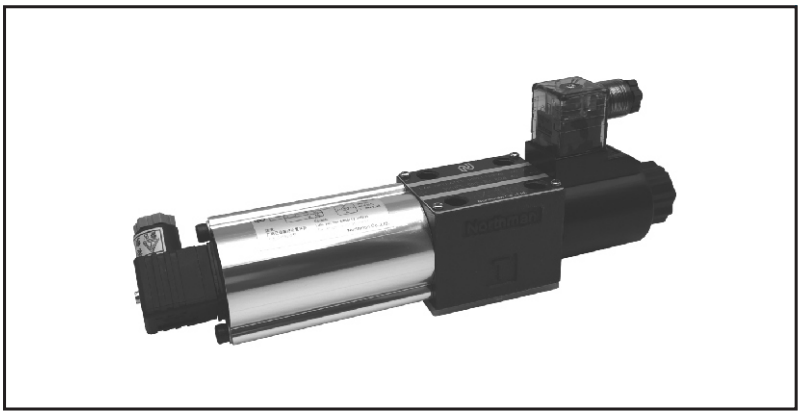

帶電氣位置檢測器的電磁換向式安全閥

■ 使用説明

本章節樣本中僅介紹閥的電氣性能，閥的液壓性能請參考 “ SWH-G02電磁換向閥 ”的相關章節。


■ 訂貨型號説明

SWHPS	-G	02	-B2S	-D24	-40	V
系列號	安裝型式	公稱通徑	閥芯型式	綫圈型號	設計號	密封件材質
帶電氣位置檢測器的電磁換向式安全閥	G:板式安裝	02:6mm	B2、B2S、C2B、C2BS其它閥芯型式，請聯系北部精機	D24:DC24V D12:DC12V	40: 電感式傳感器	省略: 丁腈橡膠 V: 氟橡膠

■ 尺寸圖

● **SWHPS-G02-B※ /C※B**


單位：mm
重量：1.8Kg

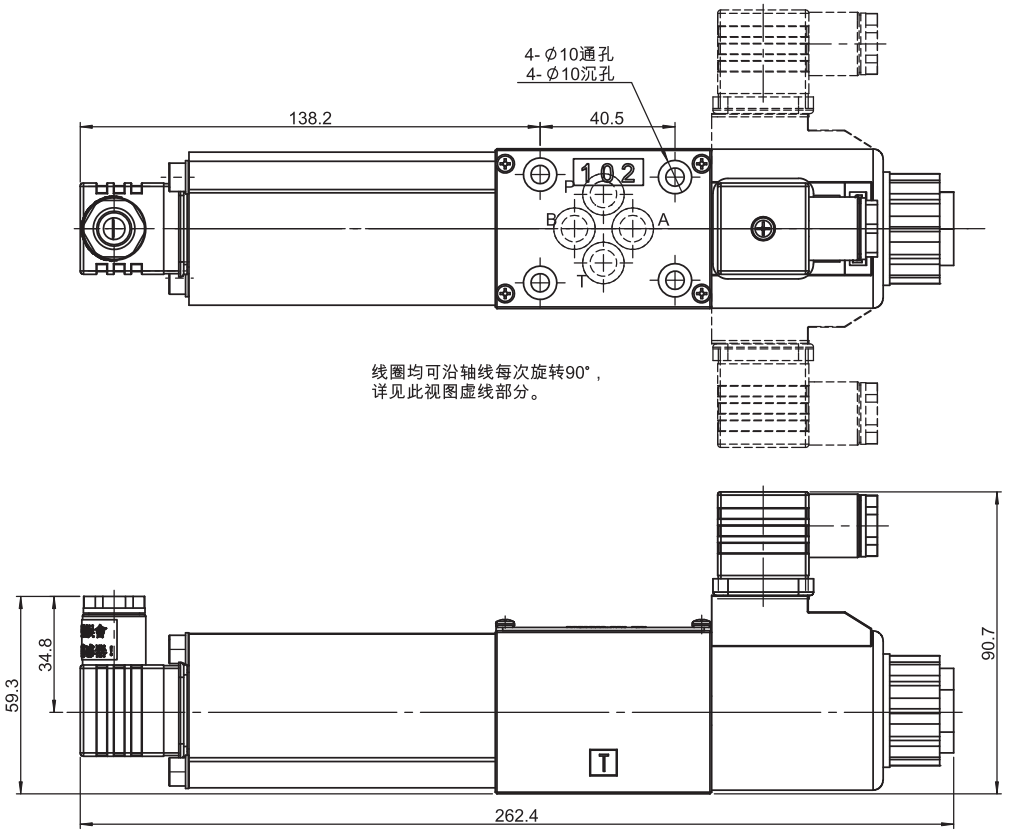

安全阀

● **SWHPS-G02-B※S/C※BS**

單位：mm
重量：1.8Kg

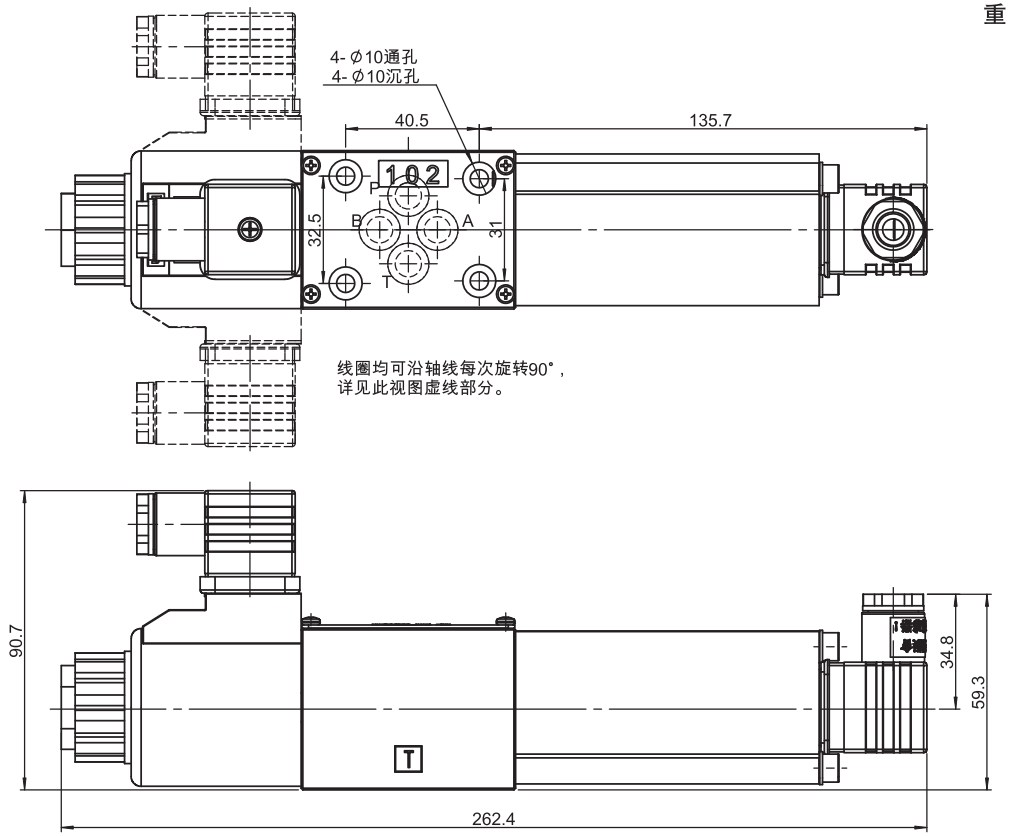

■ 特性

原理	位置傳感器
切換點	在正遮蓋範圍內（見LSV的“切換信號”圖 ）
供應電壓	U=24V±20% 直流
輸入電流	最大400 mA
内部電阻	集成 24Ω
防護等級	IP65
暫載率	100% ED
切換頻率	20Hz

■ 螺釘(包括在供貨範圍之内)

型號	尺寸	强度	擰緊扭矩
SWHPS-G02	4-M5X45L	12. 9級	50～70kgf.m

■ 安裝面

SWHPS-G02安裝面：ISO 4401-AB-03-4-A，詳見SWH-G02電磁换向閥“閥座”安裝面尺寸圖。