LUFTFILTERGERÄT

GT® 20H

Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS




2000 m³/h


99,95 %
ABSCHEIDEGRAD


MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992

TECHNISCHE DATEN

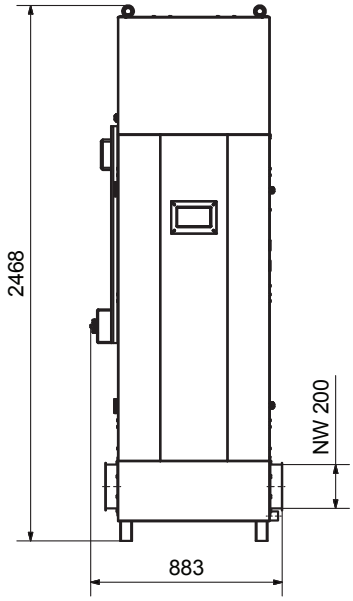

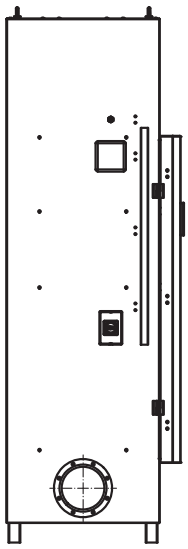

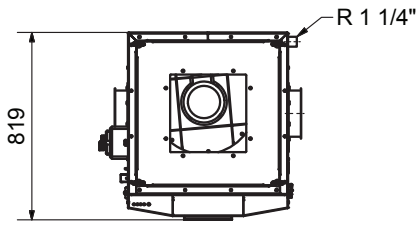

GT® 20H

Nenn-Volumenstrom m^3/h	**2000 m^3/h**
Leistung kW max.	2,2
Antriebsart	FU optional
Anschluss V | Hz | Phasen	400/460 | 50/60 | 3
L x B x H mm	819 x 883 x 2468
Gewicht kg	300
Filterfläche gesamt m^2 (min/max)*	40,5/60,3
Basisausführung 1. Filterstufe m^2	11,4
2. Filterstufe m^2	13,6
3. Filterstufe m^2	20,1
4. Filterstufe m^2	optional
5. Filterstufe m^2	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	200
ø freier Ölablass“	R 1 ¼
ø Auslass Ölrückführpumpe“	n. v.

* je nach Anwendungsfall

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2022 | © GTI Glob Tec Industriemaschinen GmbH