
Motore Standard

SCHEDA TECNICA


Tipo motore: E3G 225M 2 Alimentazione: Rete/Inverter Rendimento: IE3


IEC 60034-1, IEC 60034-30

DIMENSIONI D'INGOMBRO

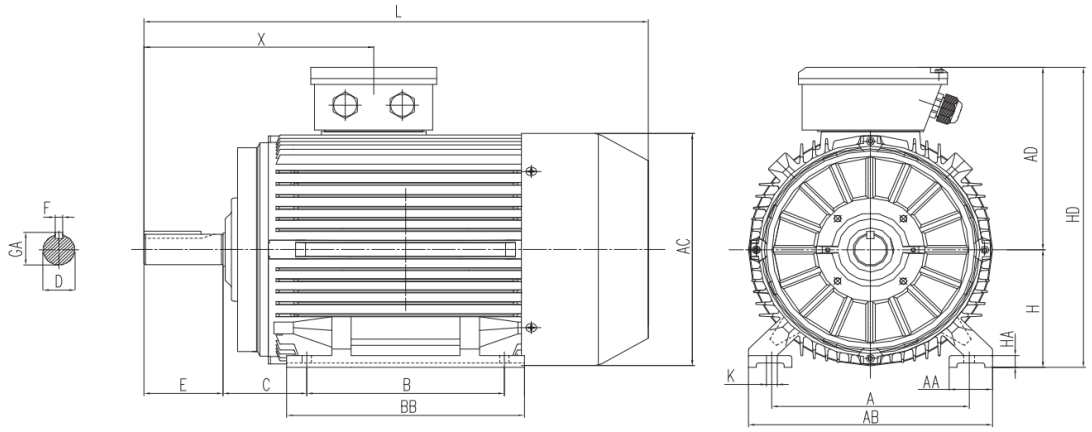

A	356.0	**AA**	85.0	**AB**	436.0	**AC**	465.0	**AD**	335.0	**B**	311.0
BB	386.0	**C**	149.0	**CA**	–	**H**	225.0	**HA**	28.0	**HC**	–
HD	560.0	**K**	19	**L**	809.0	**LC**	–	**X**	405.0	**W**	–
E	110.0	**LA**	–	**D**	55	**F**	16.0	**DB**	–	**GA**	59.0
DA	–	**EA**	–	**FA**	–	**GC**	–	**DC**	–	**M**	–
N	–	**T**	–	**S**	–	**P**	–	**O**	–		

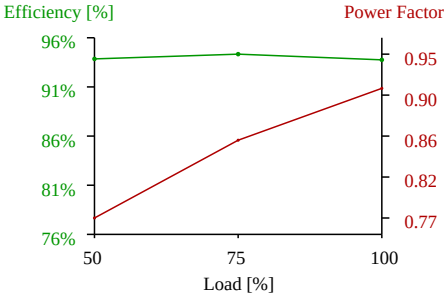

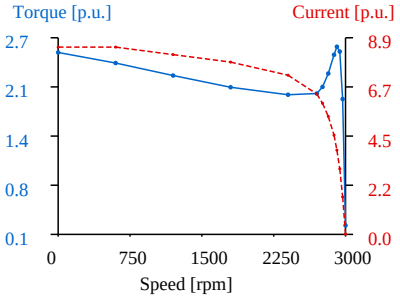

DATI GENERALI

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	E3G 225M 2	Altezza d'asse	225M
Catalogo	SERIE EG	Rendimento a pieno carico 100%	94 %
Classe efficienza	IE3	Rendimento 75%	94.6 %
Potenza	45 kW	Rendimento 50%	94.1 %
Tensione	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.91
Frequenza	50 Hz	Fattore di potenza 75%	
Numero poli	2	Fattore di potenza 50%	
Velocità	2950 rpm	Momento d'inerzia J	0.344 kg m²
Corrente nominale	76 A	Cuscinetto AS / DE	6313-C3
Coppia nominale	146 Nm	Cuscinetto BS / NDE	6313-C3
Coppia massima	2.5 p.u.	Carcassa	Ghisa
Coppia di spunto	2.5 p.u.	Livello di pressione sonora	75.00 dB[A]
Corrente di spunto	8.5 p.u.	Peso	312 kg

I dati tecnici, le dimensioni e le altre informazioni contenute in questo catalogo non sono vincolanti.
Electro Adda si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

* Contattare Electro Adda per tutte le selezioni su richiesta.

ELECTRO ADDA S.p.A.
Via Nazionale, 8 - 23883 Beverate di Brivio (LC)
Tel: +39 (0) 39/53.20.621
Unità locale di Modena Via S.Anna, 640 - 41122
Modena (MO) Tel: +39 (0) 59/45.21.32

Electro Adda GmbH
Dornierstr. 5
31137 Hildesheim
Tel. +49 5121 93.59.450