
Elettra

AEG

MCXT3S4160 - INT.AUT.AEG MCXT3 4P 160A 50KA TMD N50%

MCXT3



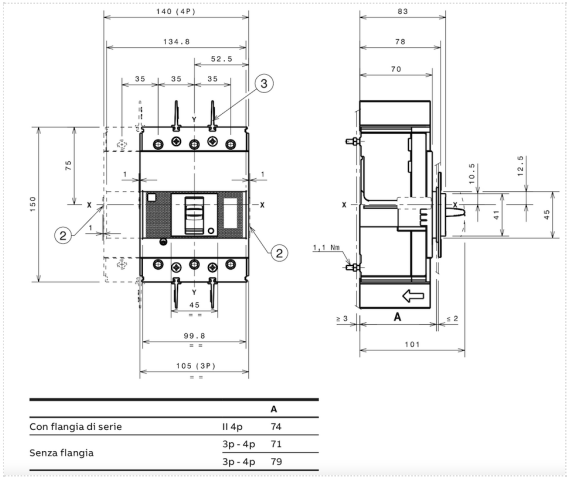

		A
Con flangia di serie	II 4p	74
Senza flangia	3p - 4p	71
	3p - 4p	79

Interruttore automatico scatolato AEG serie MCXT3, protezione termomagnetica linea, corrente nominale 160A, capacità di rottura a 400/415VAC 50KA, 4 poli.

Protezione	Termomagnetica Linea
Numero poli	4
Corrente nominale Ie	160 A
Capacità di rottura Icu a 400/415 V AC	50 kA
Capacità di rottura Icu a 500 V AC	30 kA
Capacità di rottura Icu a 690 V AC	6 kA
Capacità di rottura Icu a 250 V DC	50 (2 poli in serie) kA
Capacità di rottura Icu a 500 V DC	_ kA
Capacità di rottura di servizio Ics (%Icu)	50%
Tensione nominale di impiego Ue (V)	690 AC / 500 DC
Tensione di isolamento Ui (V)	800
Categoria di impiego	A (IEC 60947-2)
Attitudine al sezionamento	SI
Taratura termica Ir (A)	112...160
Taratura magnetica Im	1600 A
Protezione del neutro	50%
Vita meccanica	25000 manovre
Vita elettrica a In	8.000 manovre
Potenza dissipata	23,7 W
Capacità dei terminali	24x8 mm²
Coppia di serraggio	8 Nm
Omologazioni	CE
Stato	Acquistabile
Marca	AEG