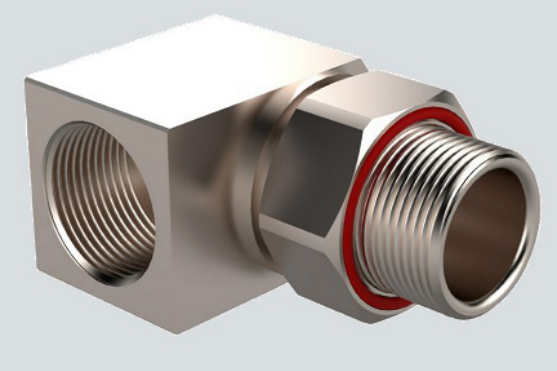


- In Messing und Edelstahl AISI 316 (EN 1.4401) erhältlich
- O-Ring-Dichtung
- Gemäß Kundenspezifikationen in verschiedenen Kombinationen und Größen mit den folgenden Gewindetypen lieferbar: metrisch und NPT (nur Innengewinde)
- Der einstellbare Winkeladapter verfügt über ein Drehgelenk, mit dem er in jede beliebige Position gebracht werden kann
- Optionen: 45°-Hals

MY R. STAHL **T664A**

Adapter sind äußerst praktisch und stellen eine kostengünstige Lösung dar, wenn neue Kabelverschraubungen in Gehäusen mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern installiert werden müssen. STAHL TRANBERG bietet eine große Auswahl an Adaptern in verschiedenen Bauformen aus Messing oder Edelstahl (316). Dieses Modell ist sowohl nach ATEX als auch nach IECEx zertifiziert. Die Entwicklung und Fertigung dieses Produkts erfolgt in unserem Werk in Stavanger in Norwegen.

Einsatzbereiche:
– Innen- und Außenbereich.
– Geeignet zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in Zone 1 und Zone 2 und im sicheren Bereich.

Besondere Einsatzbedingungen:
Pro Leitungseinführung ist nur ein Adapter zulässig. Verschlussstopfen dürfen nicht zusammen mit Adaptern verwendet werden. Bei Verwendung von NPT-Gewinden mit Ex d-Gehäusen müssen die Gewinde der Norm ANSI/ASME B1.20.1 entsprechen.

	IECEx / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•			

Auswahltabelle				
Werkstoff	Edelstahl			
Außengewinde	Innengewinde	Alte Art. Nr.	Art. Nr.	Gewicht
M20	M20	6640226	259016	278 g
M25	M25	6640336	259018	300 g
M32	M32	6640446	259020	300 g

Technische Daten	
Explosionsschutz	
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔx II 2 G Ex eb IIC Gb
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 °C ... +135 °C

Technische Daten	
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66 / IP67
Silikonfrei	Nein
Material Dichtring	Silikon Shore A70 Rot