

Elektrisch betätigt - Feder/Luftfeder, differential

Bestellcode: 261Ⓐ.52.00.Ⓥ.Ⓣ

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +50
Durchfluss bei 6 bar mit Δp=1 (Nl/min)	1500
Nennweite (mm)	9


Ⓐ	ARBEITSANSCHLUSS
	1 = G3/8"
	5 = G1/4"
	8 = Steckanschluss Ø10
Ⓥ	VERSION
	39 = 5/2 Wege elektrisch-Federrückstellung
	29 = Elektr.-ext.- Federrückstellung
	36 = 5/2 Wege elektrisch - Luftfederrückstellung
	37 = Elektr.- Differenzialdruck/ ext.
	26 = Elektr.-ext.- Differenzialdruck
	27 = Elektr.-ext.-Luftfeder, differential, extern
Ⓣ	SPANNUNG
	01 = 12V DC
	02 = 24V DC
	05 = 24V AC
	06 = 110V AC
	07 = 230 V AC
	08 = 24V DC 1W
	09 = 24V DC Earth Faston
	11 = 12V DC nach unten
	12 = 24V DC nach unten
	15 = 24V AC nach unten
	16 = 110V AC nach unten
	17 = 230V AC nach unten
	18 = 24V DC 1W nach unten
	19 = 24V DC Earth Faston nach unten



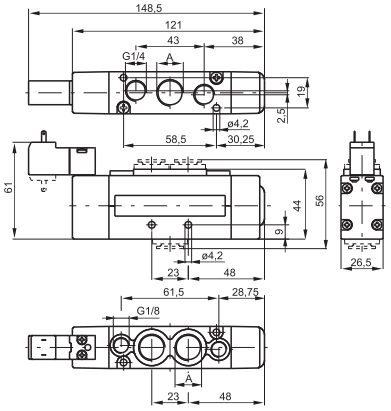

Gewicht 275 g
Betätigungsdruck 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

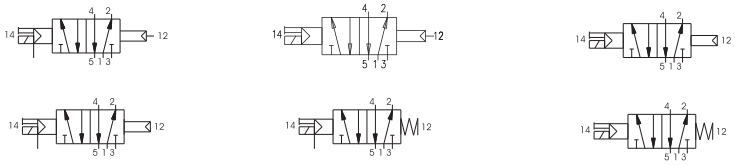



elektrisch-beidseitig

Bestellcode: 261Ⓐ.52.00.Ⓥ.Ⓣ

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +50
Durchfluss bei 6 bar mit Δp=1 (Nl/min)	1500
Nennweite (mm)	9


Ⓐ	ARBEITSANSCHLUSS
	1 = G3/8"
	5 = G1/4"
	8 = Steckanschluss Ø10
Ⓥ	VERSION
	35 = elektrisch-beidseitig
	24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.
Ⓣ	SPANNUNG
	01 = 12V DC
	02 = 24V DC
	05 = 24V AC
	06 = 110V AC
	07 = 230 V AC
	08 = 24V DC 1W
	09 = 24V DC Earth Faston
	11 = 12V DC nach unten
	12 = 24V DC nach unten
	15 = 24V AC nach unten
	16 = 110V AC nach unten
	17 = 230V AC nach unten
	18 = 24V DC 1W nach unten
	19 = 24V DC Earth Faston nach unten

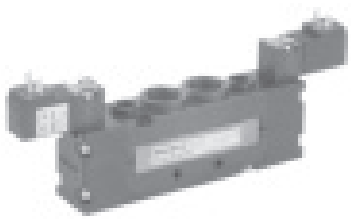

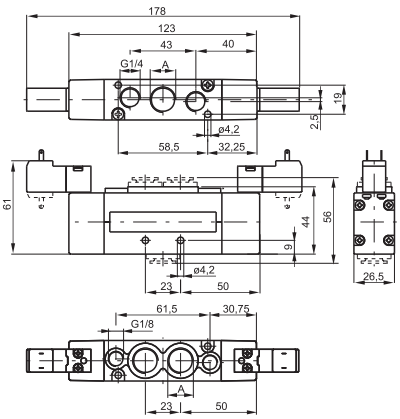

Gewicht 295 g
Betätigungsdruck 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer



Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden