
SERIE *FW2060/70/80*

Führungswagen aus gleitfähigem Spezialkunststoff

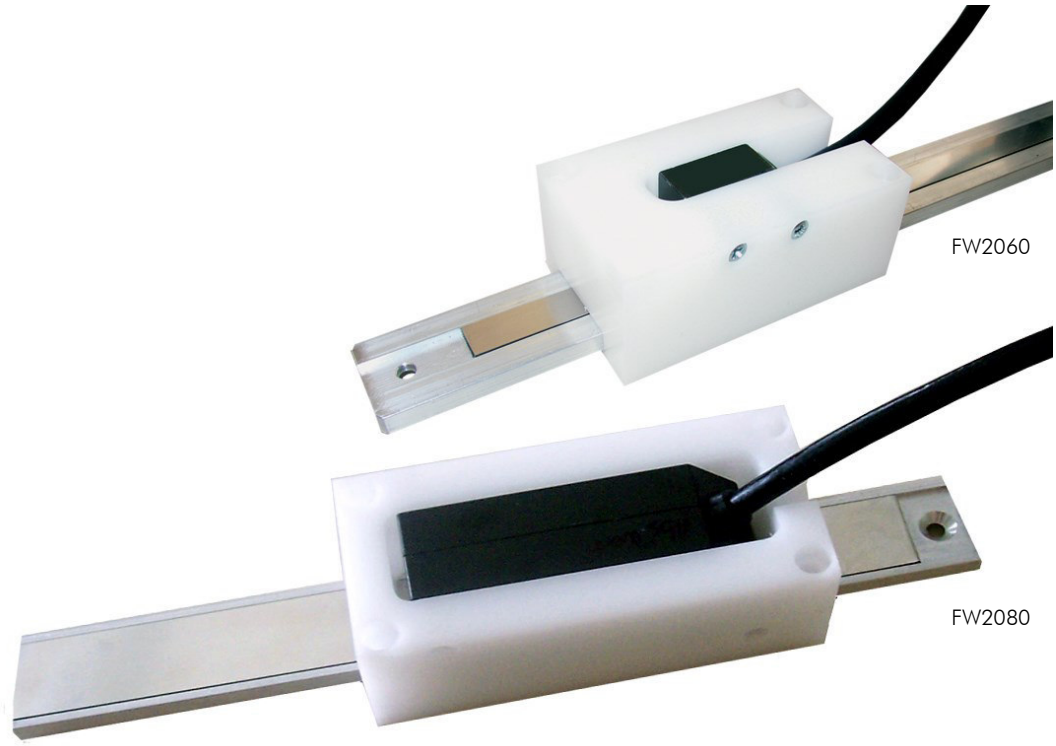

Als ideale Ergänzung zu den Magnetband-Führungsschienen der Serie FS

Die aus einem gleitfähigen Spezialkunststoff gefertigten Führungswagen der Serie **FW** dienen als ideale Ergänzung zu den ELGO Magnetband-Führungsschienen der Serie **FS**. Sie eignen sich zur Montage von Sensorköpfen aus dem ELGO-Messsystem-Portfolio und sind in drei unterschiedlichen Ausführungen und Größen verfügbar.


- **FW2060**
  Außenabmessungen: L x B x H = 80 x 48 x 24 mm
- **FW2070**
  Außenabmessungen: L x B x H = 80 x 48 x 33 mm
- **FW2080**
  Außenabmessungen: L x B x H = 100 x 48 x 34 mm

FW2060 - Führungswagen aus gleitfähigem Spezialkunststoff

FW2060

Geeignet für folgende Messysteme: LMIX1| EMIX1| DMIX1| GMIX1A| EMSC1| LMSC1| IZ15E | IZ16E und IZ17E. Außenabmessungen: L x B x H = 80 x 48 x 24 mm.

Abmessungen FW2060:

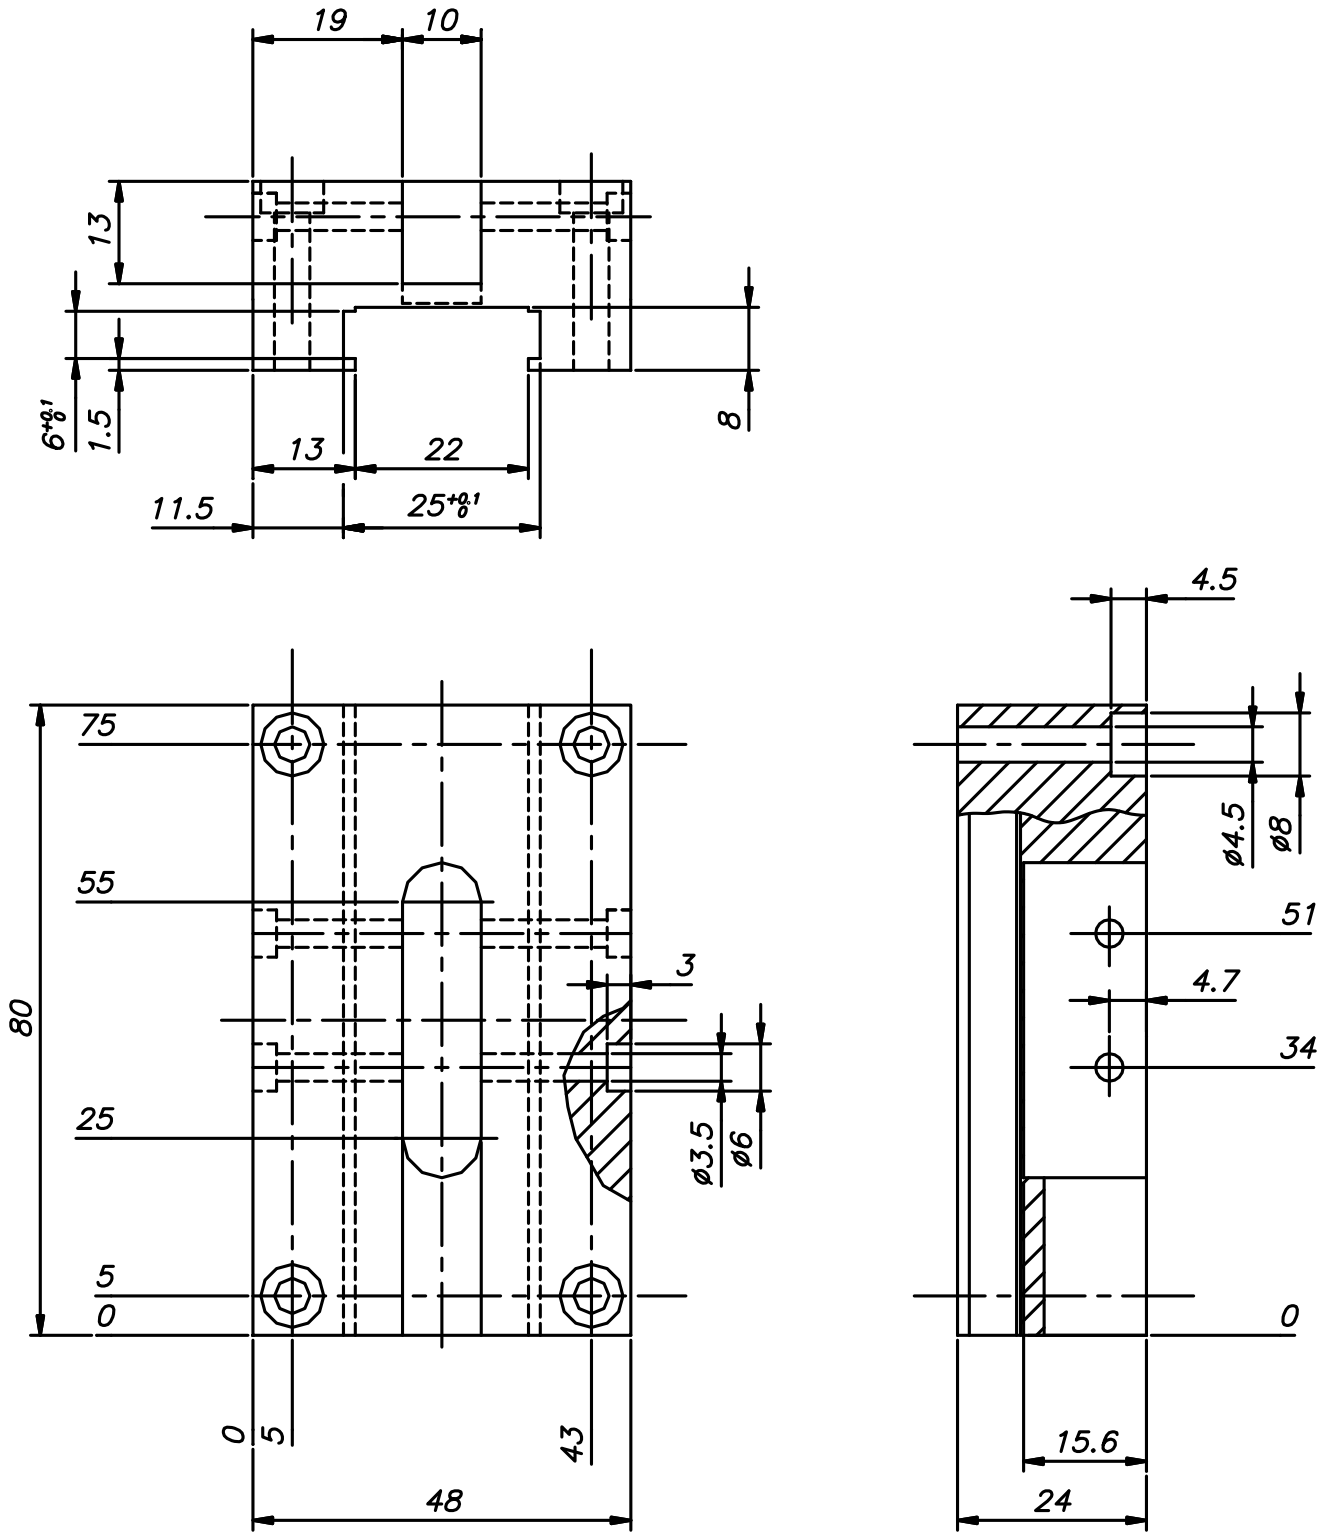


FW2070 - Führungswagen aus gleitfähigem Spezialkunststoff

FW2070

Geeignet für folgende Messysteme: LMIX2 | LMIX22 | EMIX2 | EMIX23 | EMSC2 und LMSC2.
Außenabmessungen: L x B x H = 80 x 48 x 33 mm

Abmessungen FW2070:

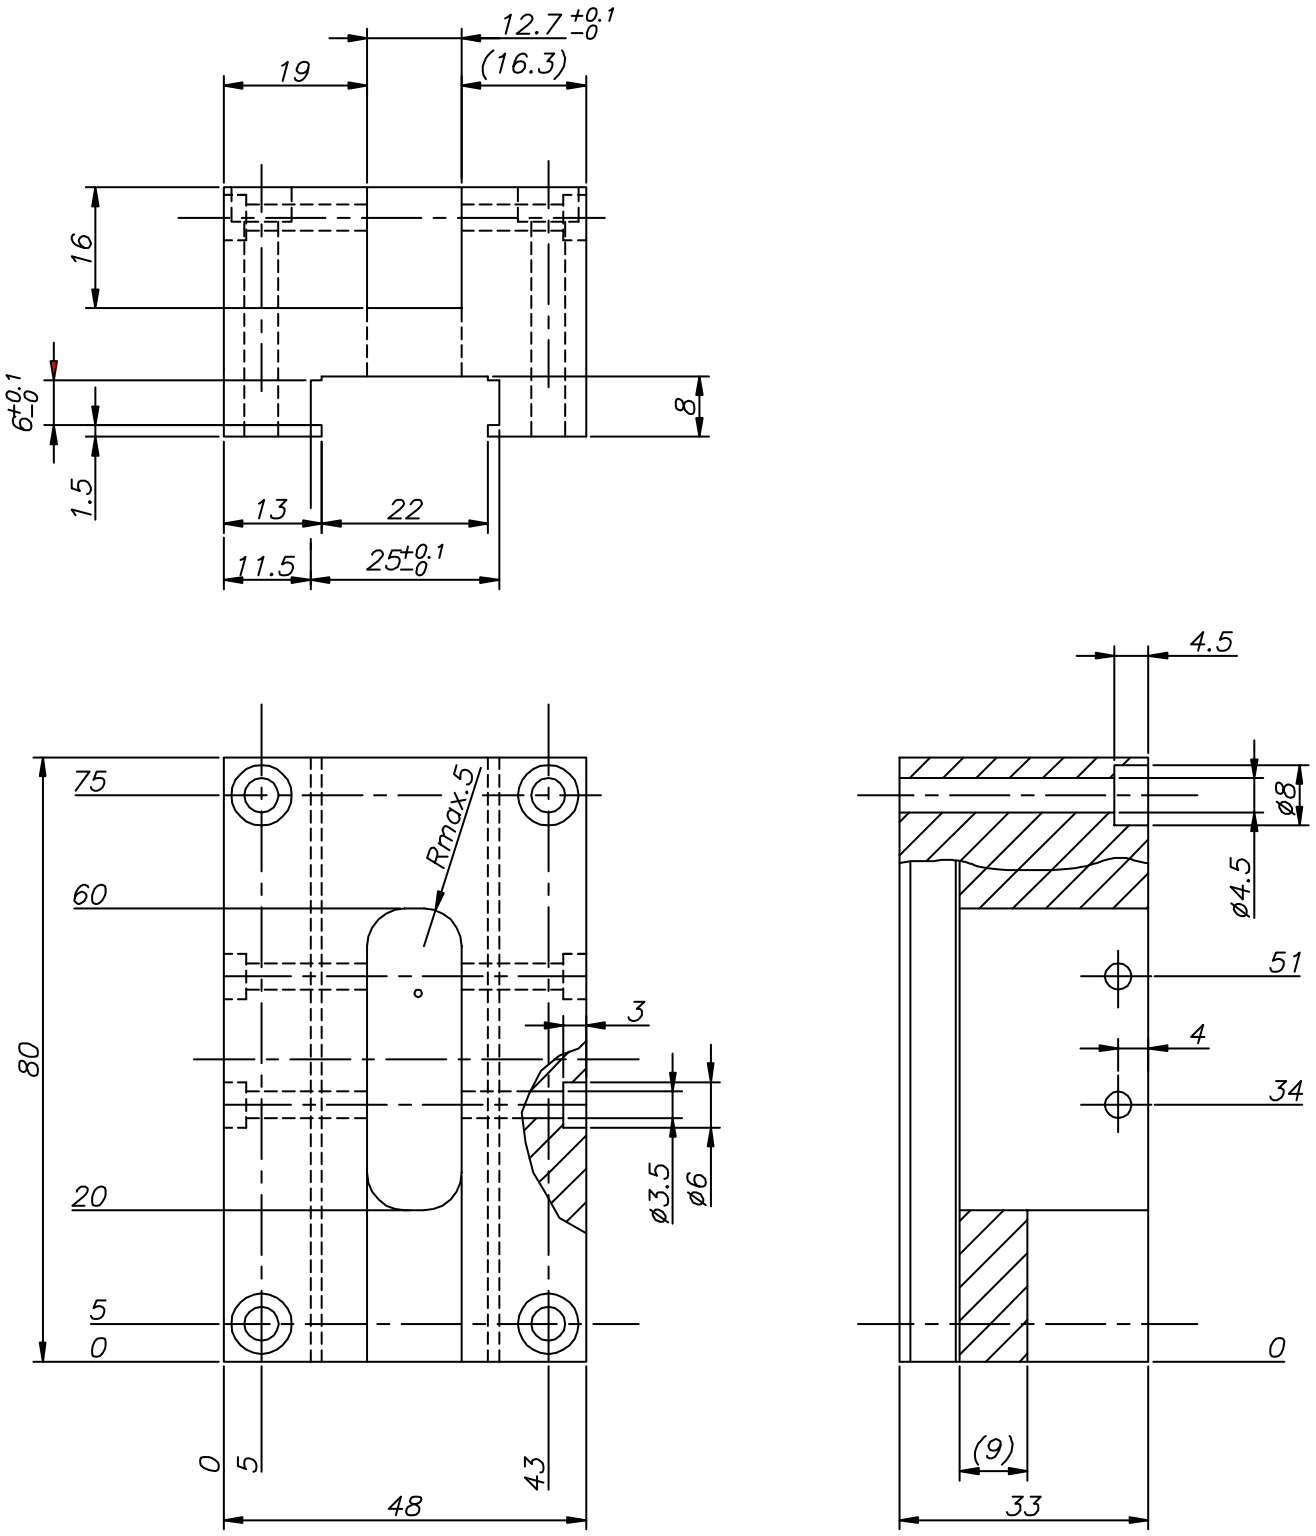


FW2080 - Führungswagen aus gleitfähigem Spezialkunststoff

FW2080

Geeignet für das magnetische EMAX bzw. EMAL Absolutmesssystem (ausschließlich für die Gehäusevariante mit festem Kabelabgang).
Außenabmessungen: L x B x H = 100 x 48 x 34 mm

Abmessungen FW2080:

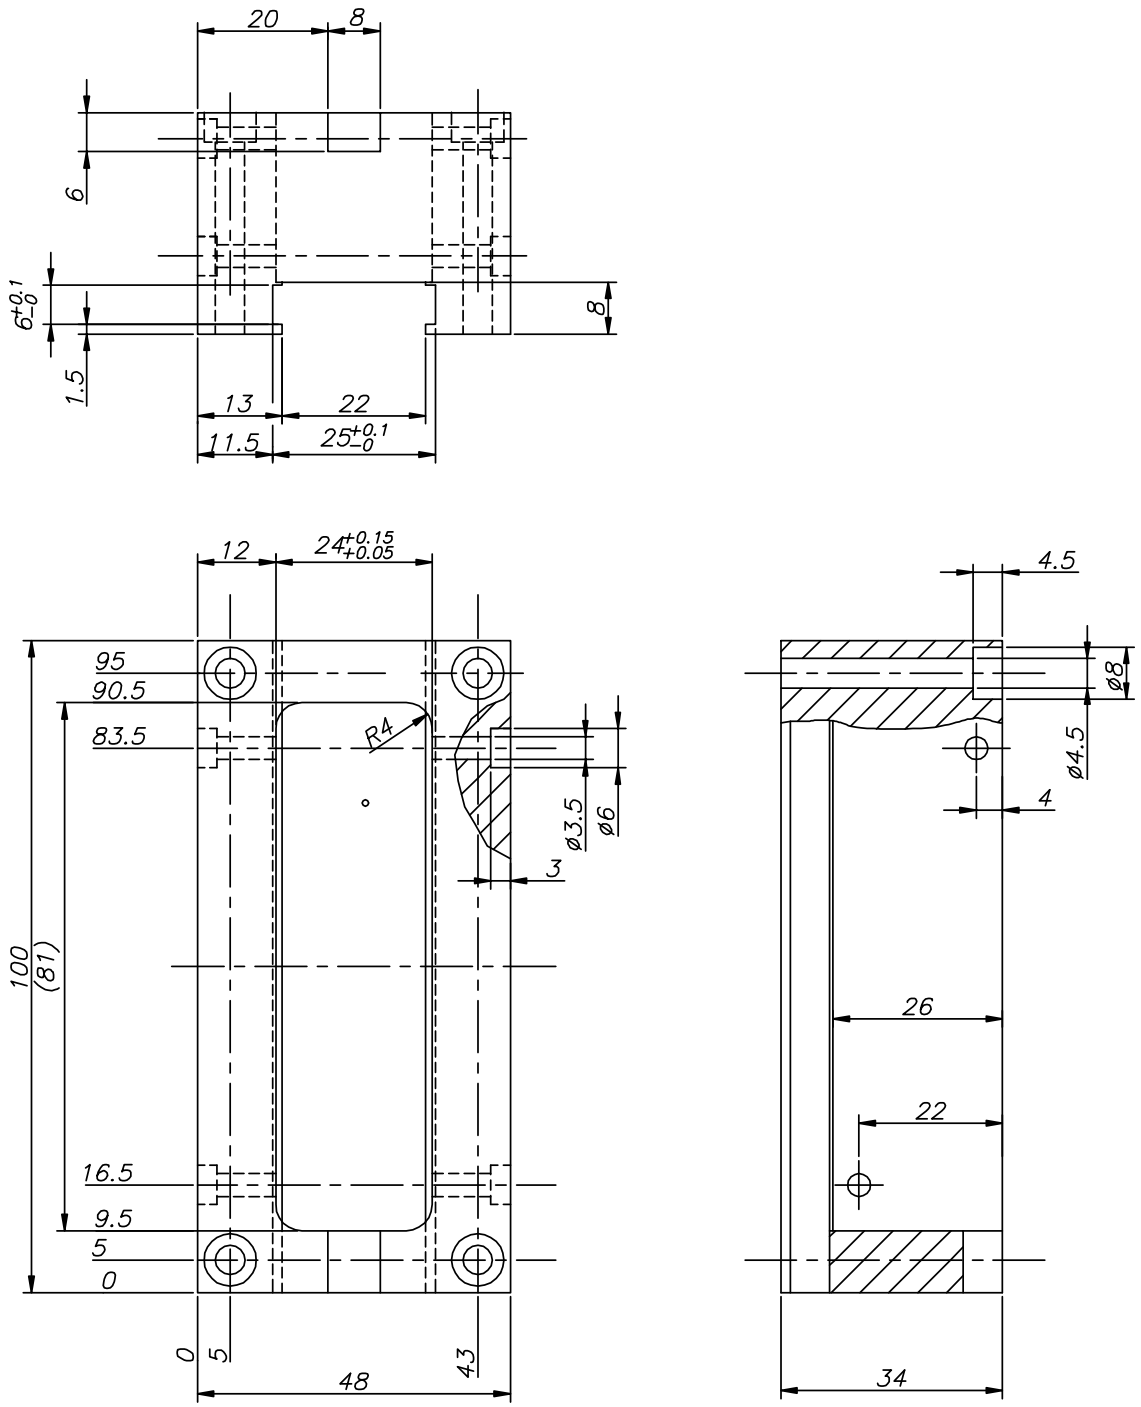

Änderungen vorbehalten - © 2019
ELGO Electronic GmbH & Co. KG

ELGO Electronic GmbH & Co. KG
Messen | Steuern | Positionieren
Carl - Benz - Str. 1, D-78239 Rielasingen
Tel.:+49 (0) 7731 9339-0, Fax.:+49 (0) 7731 28803
Internet: www.elgo.de, Mail: info@elgo.de