ASCIUGATURA

ASCIUGATRICI CON UN CESTELLO
ADVANCE+
SR-18/22 TP2 PLUS



CARATTERISTICHE

TP2
- Display touchscreen a colori da 7", programmabile e facile da usare.
- Collegamento USB. Include piattaforma online per impostazioni, telemetria, analisi dei dati... mediante IoT.
- Video sul display: annunci, istruzioni (utile per self-service).
- 37 lingue.

ELEVATE PRESTAZIONI
- Inversione del senso di rotazione standard.
- Cestello in acciaio inossidabile di serie.
- Convertitore di frequenza di serie.

EFFICIENZA
- iDRY - Controllo intelligente dell'umidità + Controllo della temperatura all'ingresso dell'aria del cestello.
- GREEN FLOW SYSTEM - Ricircolo intelligente dell'aria.
- Isolamento termico totale della struttura e sportello con doppio vetro.
- MIXED FLOW - Sistema ottimizzato del flusso d'aria assiale-radiale.
- Grande filtro dei pelucchi.

VERSATILITÀ
- Realizzate su misura - Personalizzazione.
- WET CLEANING.

CONNETTIVITÀ
- IoT FagorKonnect standard.

ERGONOMIA
- Cassetto del filtro in acciaio inossidabile.
- Diametro dello sportello di grandi dimensioni.
- Apertura dello sportello invertita.


MANUTENZIONE
- Pannello reclinabile: accesso facile ed ergonomico.
- Menu tecnico: statistiche, per tecnici e manutenzione con console esterna (con opzione console).
- Accesso facile ai componenti.

ALTRI
- Struttura di colore grigio in skin-plate, effetto inox.
- FK - Sistema antincendio incorporato.
- SOFT TOUCH - Cestello con fori rivestiti.
- COOL DOWN - Raffreddamento alla fine del ciclo.
- Disponibili con riscaldamento elettrico, a gas o a vapore.
- CE approvato.

OPTIONAL

- Apertura sportello invertita
- Modello tropicalizzato.
- Sistema di dosaggio - nebulizzazione.
- Pannello posteriore ingresso di aria esterna + filtro.
- Filtro pelucchi a maglia 0,6mm (di serie di 0,3mm).
- Filtro pelucchi a maglia 1,2mm (di serie di 0,3mm).
- Mobile in acciaio inossidabile.
- Pannello anteriore in acciaio inossidabile.
- Batteria vapore in acciaio inossidabile.
- Batteria vapore a bassa pressione.
- Potenza ridotta (12 kW invece di 18 kW) per SR-18.
- Tensione marittima disponibile per i modelli elettrici: 440V III 50/60 Hz Senza neutro.
- Altre opzioni di tensione disponibili.
- Imballaggio in legno.

	U.	SR-18 TP2 PLUS		SR-22 TP2 PLUS	
CAPACITÀ					
Capacità 1/18	kg	18,3		24,3	
Capacità 1/20	kg	16,5		21,9	
Produzione oraria (elettr. // gas)	kg/h	30 // 33,6		40 // 44,6	
Potenza di evaporazione (elettr. // gas)	l/h	14,9 // 16,3		20 // 22,3	
CESTELLO					
Ø Cestello	mm	750		835	
Ø Sportello (ingresso del carico)	mm	574		574	
Altezza centro ingresso del carico	mm	976		1030	
Altezza parte bassa ingresso del carico	mm	689		743	
Profondità cestello	mm	746		800	
Volume cestello	l	330		438	
POTENZA					
Potenza motore del cestello	Kw	0,37		0,37	
Potenza motore ventilatore	Kw	0,55		0,75	
Potenza termica (elettrica)	Kw	18		24	
Potenza elettrica TOTALE (mod. elett.)	Kw	18,97		25,17	
Potenza termica (gas)	Kw	20,51		31	
Consumo istantaneo gas propano (G31)	kg/h	1,76		2,66	
Consumo istantaneo gas propano (G20)	m3/h	2,17		3,28	
Potenza elettrica TOTALE (mod. gas)	Kw	0,97		1,17	
Potenza termica (vapore)	Kw	30		49,2	
Potenza elettrica TOTALE (mod. vap.)	Kw	0,97		1,17	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensione 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tensione 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Ingresso gas	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO					
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	785 / 865		890 / 970	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	1.125 / 1.210		1.255 / 1.345	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.694 / 1.840		1.812 / 1.940	
Peso netto / Peso lordo	kg	187 / 200		210 / 230	
ALTRI					
Portata massima aria	m3/h	1.200		1.500	
Ø Fuoriuscita vapore	mm	200		200	
Livello sonoro	dB	64		65	

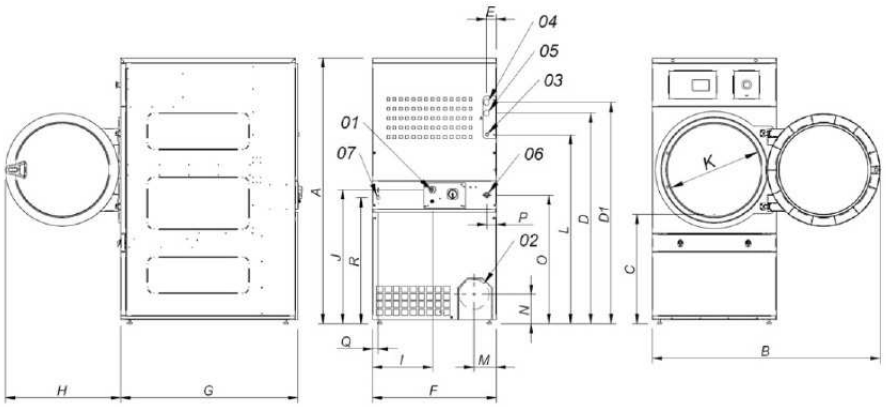

01 ALLACCIAMENTO ELETTRICO
02 USCITA VAPORE Ø200
03 INGRESSO GAS 1/2"
04 INGRESSO VAPORE 3/4"
04 INGRESSO VAPORE 1" (SR-22)
05 USCITA CONDENSA 3/4"
05 USCITA CONDENSA 1" (SR-22)
06 VALVOLA ANTINCENDI 3/4"
07 CONNESSIONE ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
SR-18	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	830	65	35	805
SR-22	1812	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	885	65	37	860