Schutzrohrleuchten

BESONDERHEITEN und ZUBEHÖR:

Schutzrohr aus transparentem **Borosilikat** Glas, 5mm Wandstärke, in 60 mm Durchmesser
- besonders geeignet, wenn mit Lösungsmitteln, Säuren und organischen Verbindungen gearbeitet wird
- keine Beschädigungen bei Funkenflug und ähnlichen Einwirkungen
- die besonders gute Lichtdurchlässigkeit bleibt lang erhalten
- Verunreinigungen auf der Oberfläche können mühelos entfernt werden
- das Schutzrohr ist abschreckfest und hitzebeständig
- bei Bedarf auch mit 70 mm Rohrdurchmesser lieferbar


Schutzrohr aus transparentem **Methacrylat**, 5mm Wandstärke, in 60 mm Durchmesser
- gute mechanische Eigenschaften
- resistent gegen Öle, Fette und Säuren
- bei Bedarf auch mit 70 mm Rohrdurchmesser lieferbar

Schutzrohr aus transparentem **Polycarbonat**, 1,5 mm Wandstärke, in 50 mm Durchmesser
- Polycarbonat ist die richtige Wahl bei reinen mechanischen Belastungen,
- der geringe Außendurchmesser von nur 50 mm ist bei einem geringen Platzangebot von Vorteil


Seitenverschlüsse aus **Polyamid**, glasfaserverstärkt, mit Dichtungen aus ölfesten Gummi NBR, 42SH (O-Ring)
- die Seitenteile verschließen die Leuchten staub- und wasserdicht, IP67
- die Befestigungsschrauben sind aus Edelstahl



SEF0023

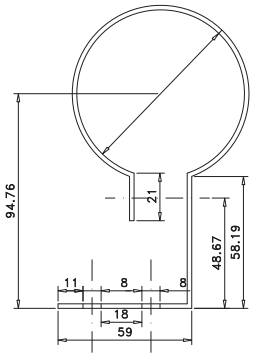

SEF0022



ZUBEHÖR: Bestell-Nr.

Montageschelle für Rohr Ø 60 mm
mit Befestigungswinkel 60 mm — **SEF0023**

Montageschelle für Rohr Ø 60 mm
mit Befestigungswinkel 45 mm — **SEF0022**

Montageschelle für Rohr Ø 60 mm — **SEF0024**
- Spannbereich von 60 - 65 mm
- Material: Polyamid
- Farbe: lichtgrau

Montageschelle für Rohr Ø 50 mm — **SEF0013**
- - Spannbereich von 50 - 55 mm
- - Material: Polyamid
- - Farbe: lichtgrau

ELSPRO Schutzrohrleuchten Baureihe SB
Ø 60 mm Glas Borosilikat



AUSFÜHRUNGEN Typ G6 Endkappen glatt (Montageschellen siehe Zubehör):

Leuchtmittel	Leistung	Lumen	Länge in mm	Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC
Dulux	18 W	1.200	502	**SBG62418D**	**SBG62318D**
	24 W	1.800	604	**SBG62424D**	**SBG62324D**
	36 W	2.900	697	**SBG62436D**	**SBG62336D**
	55 W	4.800	822	**SBG62455D**	**SBG62355D**
Linear	30 W	2.350	1.203	**SBG62430L**	**SBG62330L**
	36 W	3.250	1.488	**SBG62436L**	**SBG62336L**
	58 W	5.000	1.787	**SBG62458L**	**SBG62358L**



AUSFÜHRUNGEN Typ W6 Endkappen mit integriertem Montagewinkel:

Leuchtmittel	Leistung	Lumen	Länge in mm	Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC
Dulux	18 W	1.200	530	**SBW62418D**	**SBW62318D**
	24 W	1.800	632	**SBW62424D**	**SBW62324D**
	36 W	2.900	725	**SBW62436D**	**SBW62336D**
	55 W	4.800	850	**SBW62455D**	**SBW62355D**
Linear	30 W	2.350	1.250	**SBW62430L**	**SBW62330L**
	36 W	3.250	1.543	**SBW62436L**	**SBW62336L**
	58 W	5.000	1.842	**SBW62458L**	**SBW62358L**

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –