



T18RGXPQ

Indicador LED – Luz de señalización



- Indicador LED
- activación individual
- rosca mecánica M18x1
- Grado de protección IP67
- Colores: rojo (COL 1) / verde (COL 2)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 10...30 VCC


Esquema de conexiones

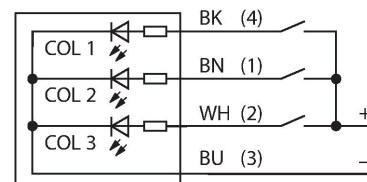

Tipo	T18RGXPQ
N.º de ID	3074022
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo Verde
atenuable	no
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido
Características de color 2	Verde
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo roscado, T18
Medidas	Ø 16.3 x 53.5 x 30.1 x 32.4 mm
Material de la cubierta	Plástico, Poliéster termoplástico, Amarillo
Window material	Termoplástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C


Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	615 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE

SMB18A 3033200



Soporte de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18mm

SMB1815SF 3053279



ángulo de montaje, negro PBT, para puntos PICO-GUARD

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com