
BILLAT
INJECTION PLASTIQUE & ACCESSOIRES AUTOMOBILE

CANONS ISOLANTS

pour machines à souder

P.A. 6,6 30 % F.V. = POLYAMIDE 6,6 CHARGÉ 30 % FIBRE DE VERRE


Pour vis CHC M12

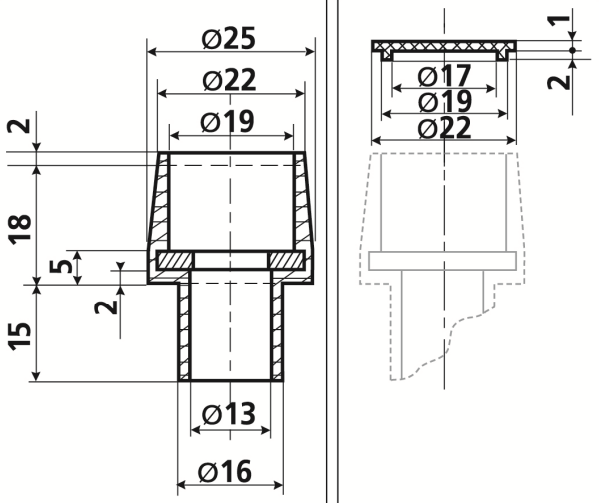

Canon isolant	Opercule
n/réf. **CANON01** Code MABEC : X726513702	n/réf. **OP1**

Canon + Opercule
n/réf. **101** Code MABEC : X726513704


Pour vis CHC M10

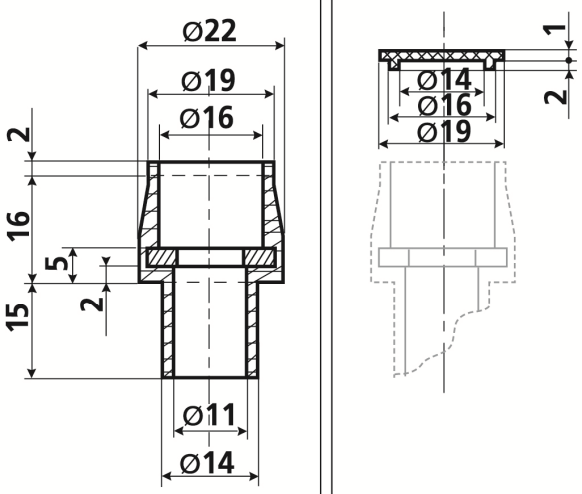

Canon isolant	Opercule
n/réf. **CANON02** Code MABEC : X726513201	n/réf. **OP2**

Canon + Opercule
n/réf. **102** Code MABEC : X726513202


Pour vis CHC M8

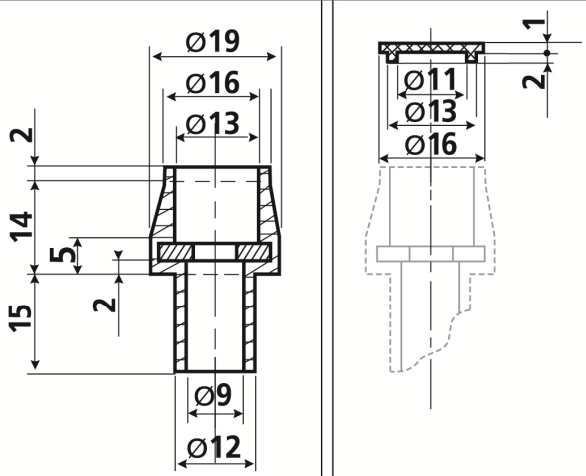

Canon isolant	Opercule
n/réf. **CANON03** Code MABEC : X726512770	n/réf. **OP3**

Canon + Opercule
n/réf. **103** Code MABEC : X726512771

Pour vis CHC M6

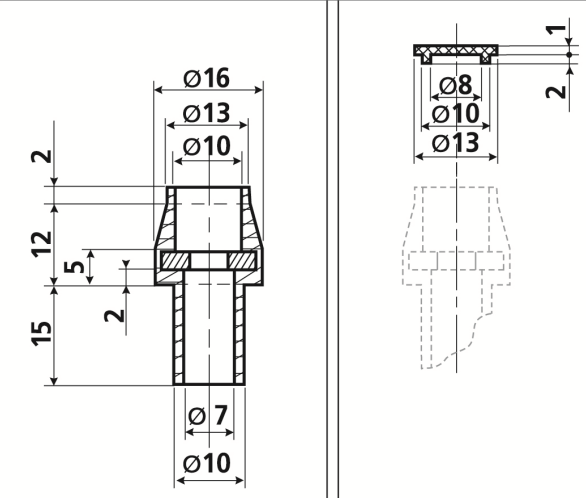

Canon isolant	Opercule
n/réf. **CANON04** Code MABEC : X726512201	n/réf. **OP4**

Canon + Opercule
n/réf. **104** Code MABEC : X726512205


Croix D'Hurt | 80 410 CAYEUX-SUR-MER | FRANCE | Tél. +33 (0)3 22 26 09 03 | Fax +33 (0)3 22 26 09 01 | E-mail : contact@billat.com | www.billat.com

SAS AU CAPITAL DE 250 000 € | SIRET 320 940 521 00042 | CODE APE 2932 Z | RC AMIENS 320 940 521 | TVA FR 60 320 940 521.

CANONS ISOLANTS POUR MACHINES A SOUDER

P.A. 6,6 30 % F.V. = POLYAMIDE 6,6 CHARGÉ 30 % FIBRE DE VERRE

- Couleur naturelle, variant du crème au gris clair suivant les lots. La couleur n'influant en rien sur les caractéristiques.
- Masse volumique = 1,37 kg/dm3
- Température d'utilisation
  = -70°C + 210°C en pointe
  = -70°C + 120°C en continu
- Point de ramollissement vicat = 210°C
- Point de fusion = 255°C
- Température de fléchissement sous charge = 200°C
- Rigidité diélectrique = 18 kv/mm
- Cheminement de l'arc = 150 secondes
- Résistivité volumique = 0,05 Ω/mm x 1013

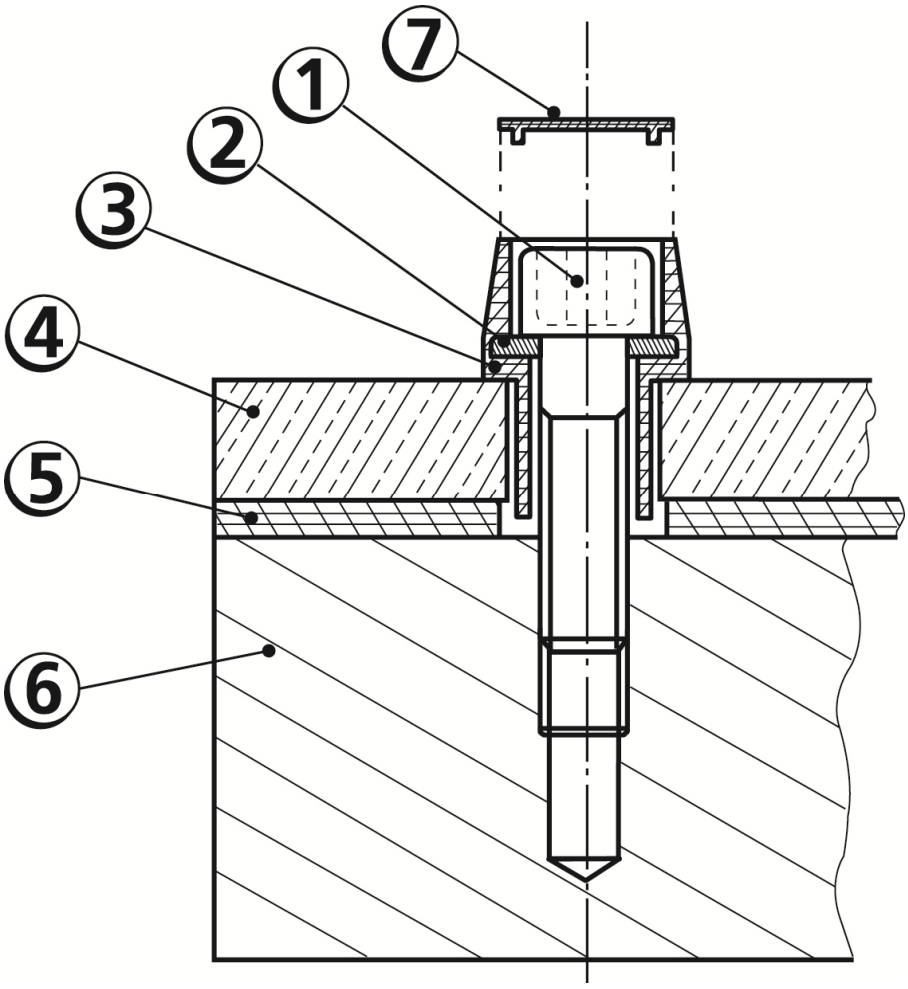

①	Vis à tête cylindrique 6 pans creux ISO 4762 ou DIN 912
②	Rondelle en acier zingué, intégrée
③	Canon isolant en polyamide 6,6 chargé 30 % fibre de verre
④	Electrode
⑤	Plaque isolante
⑥	Plateau machine
⑦	Opercule (facultatif)

Croix D'Hurt | 80 410 CAYEUX-SUR-MER | FRANCE | Tél. +33 (0)3 22 26 09 03 | Fax +33 (0)3 22 26 09 01 | E-mail : contact@billat.com | www.billat.com
SAS AU CAPITAL DE 250 000 € | SIRET 320 940 521 00042 | CODE APE 2932 Z | RC AMIENS 320 940 521 | TVA FR 60 320 940 521.