



Wagner Magnete GmbH & Co. KG

Spann- und Umwelttechnik

Tel. +49 (0)8335 980 - 0

Fax. +49 (0)8335 980 - 270

Obere Strasse 15

www.wagner-magnete.de

D-87751 Heimertingen

info@wagner-magnete.de

Firma / Kunde

Projektbeschreibung

Steuerelektronik 650/2 S-1

Zeichnungsnummer

ZP1737_b

Kommission

Hersteller (Firma)

Wagner Magnete GmbH & Co. KG

Pfad

P:\EPLAN P8\Projekte\Wagner Magnete

Projektname

ZP1737_b

Fabrikat

Typ

Installationsort

Projektverantwortlicher

Teilebesonderheit

Erstellt am 21.07.2008




Bearbeitet am 28.04.2009

von Leinauer


Anzahl der Seiten 15

			Datum	13.01.2009	Wagner Magnete GmbH & Co. KG Obere Strasse 15 D-87751 Heimertingen			wagner magnete	Steuerelektronik 650/2 S-1	Titel- / Deckblatt	ZP1737_b	= Steuerung	
		Bearb	LT	+									
Änderung	Datum	Name	Gepr										Bl
	28.04.2009	Leinauer			WAG_LT_FN1_001							von	15 Bl

Montageplatte

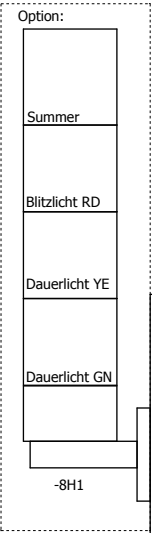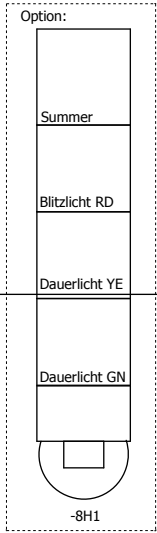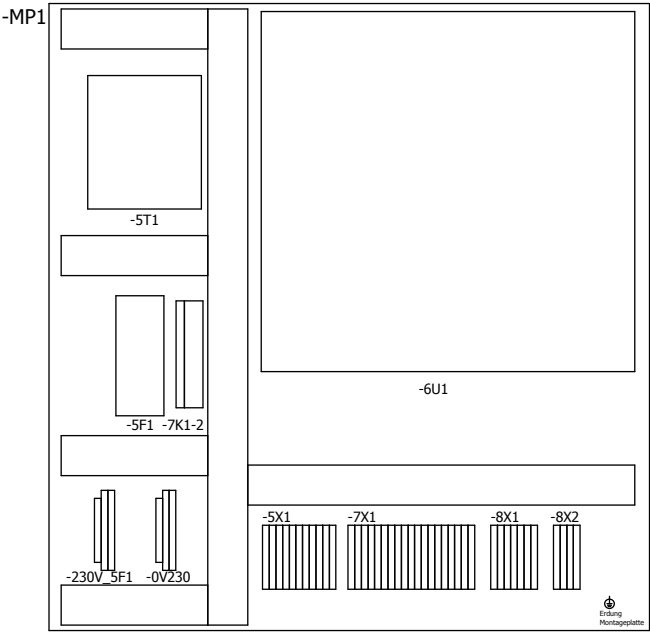


Wandschaltschrank
500X500X210



Seitenansicht
links

160 mm
220 mm


70 mm

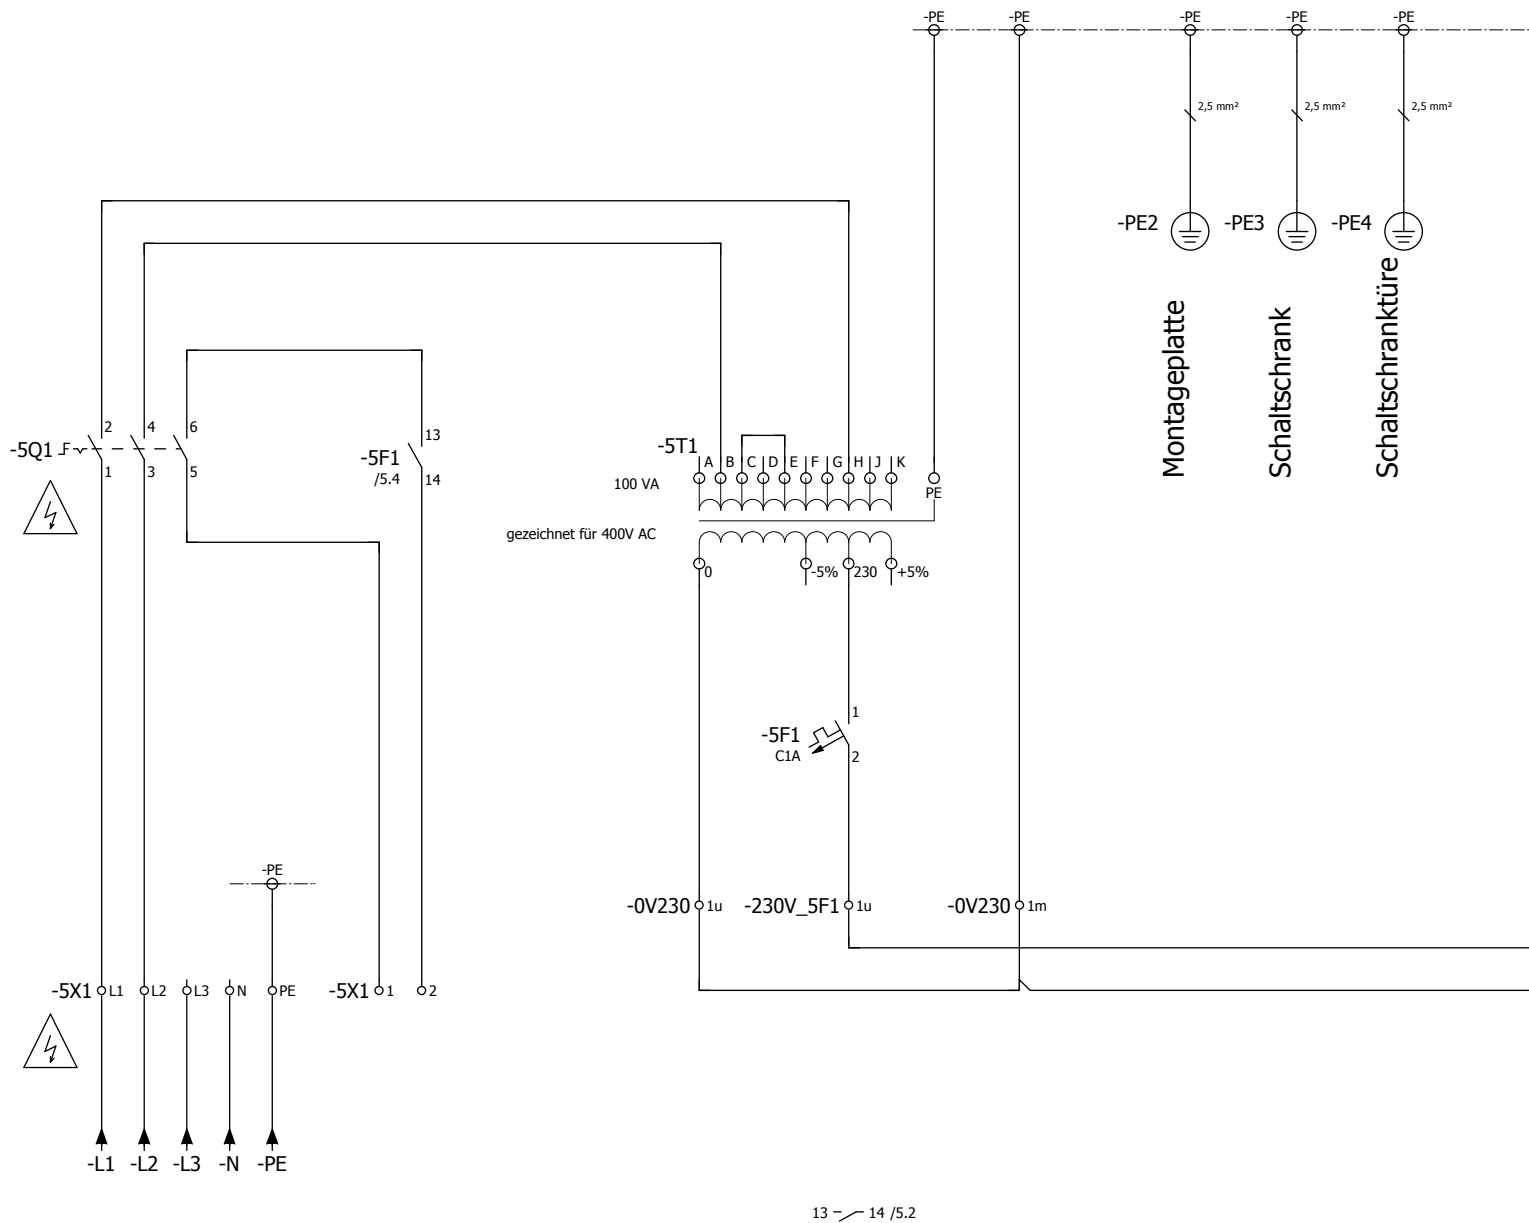




Montageplatte
Schaltschrank
Schaltschranktüre

Anschlußplan		ISTU 100
Eingangsspannung	Anschluss	Brücke
200	B - H	B - C, E - H
230	A - J	A - D, E - J
240	B - J	B - C, F - J
370	B - G	D - E
380	B - G	C - E
400	B - H	C - E
420	B - G	C - F
440	B - H	C - F
460	A - J	D - E
480	B - J	C - F
500	A - J	D - F
530	B - K	C - F
550	A - K	D - F
560	A - K	C - F

 **VORSICHT**
Steht auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

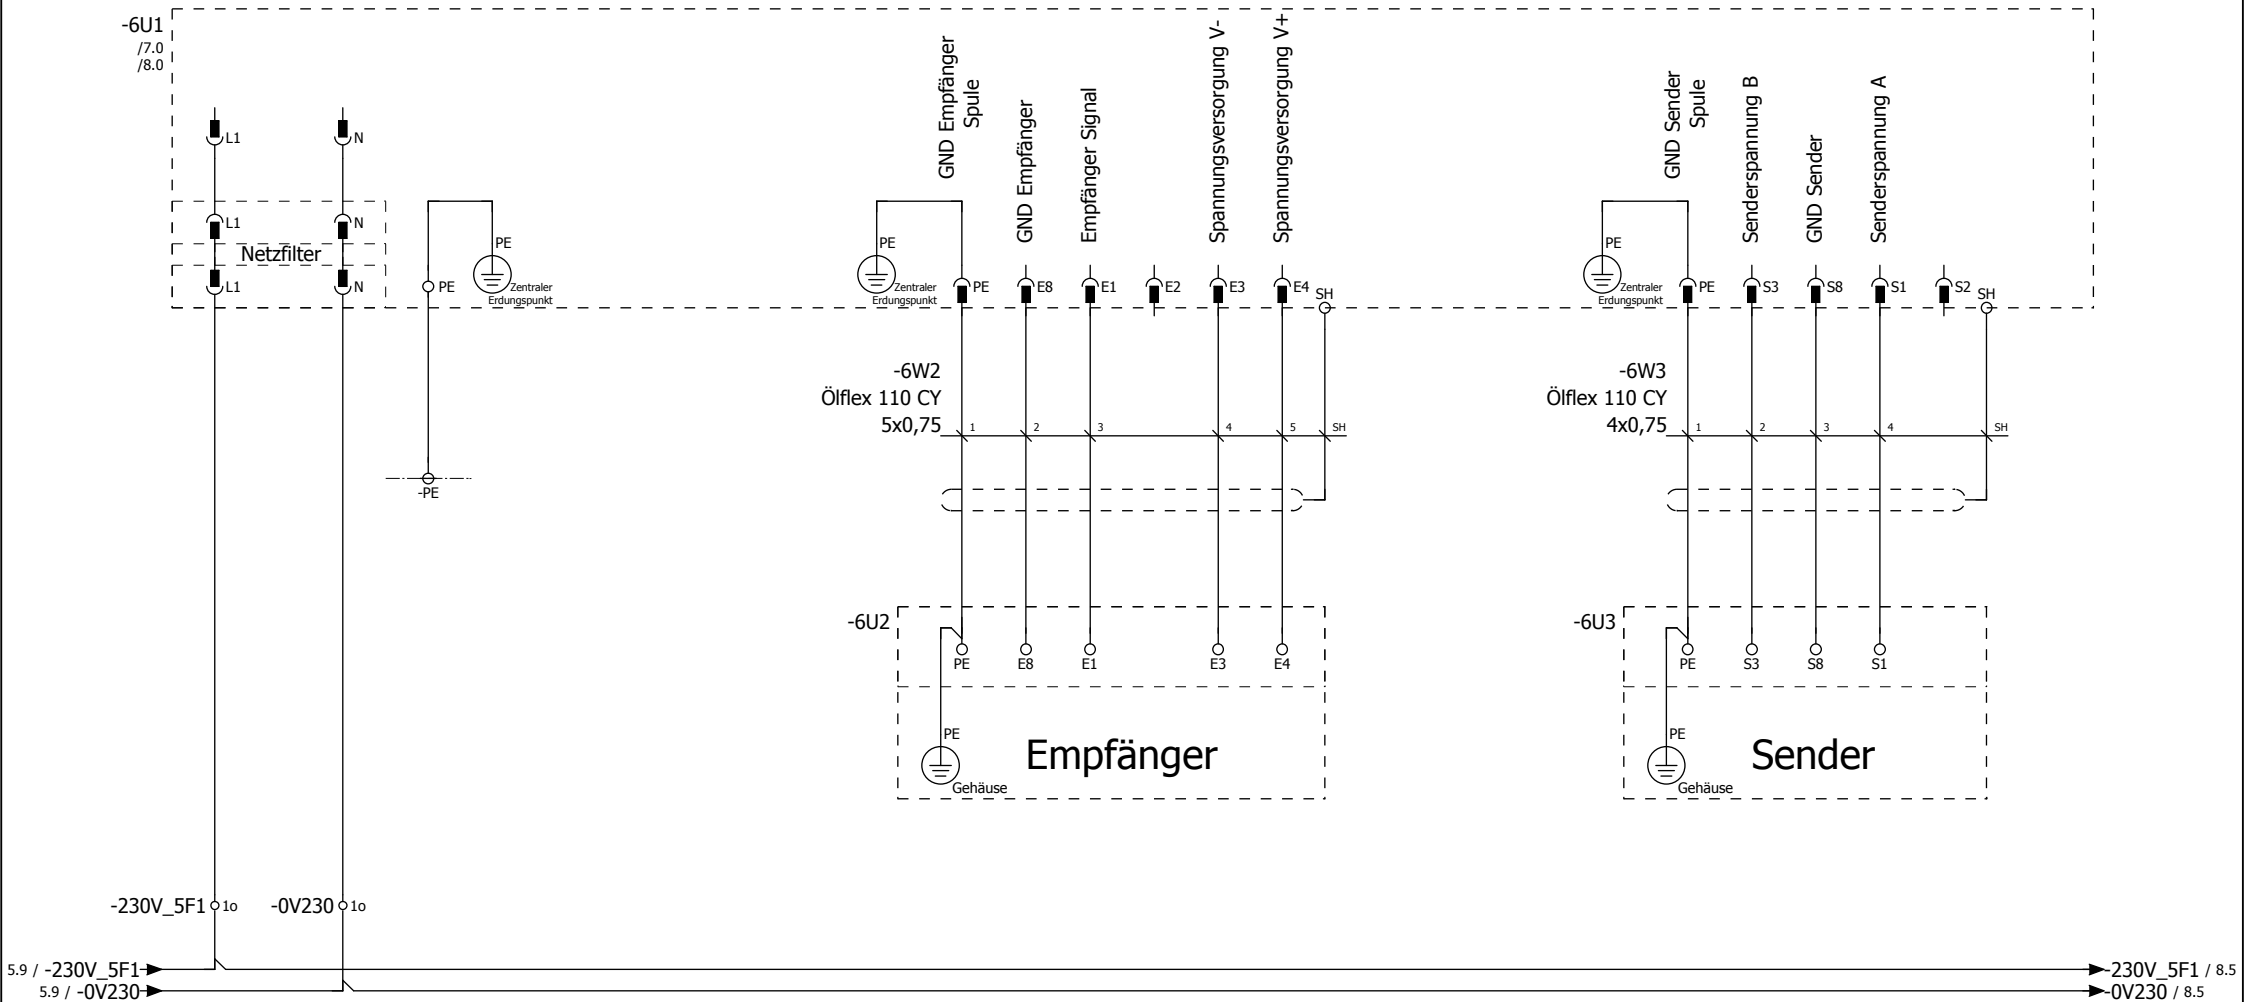

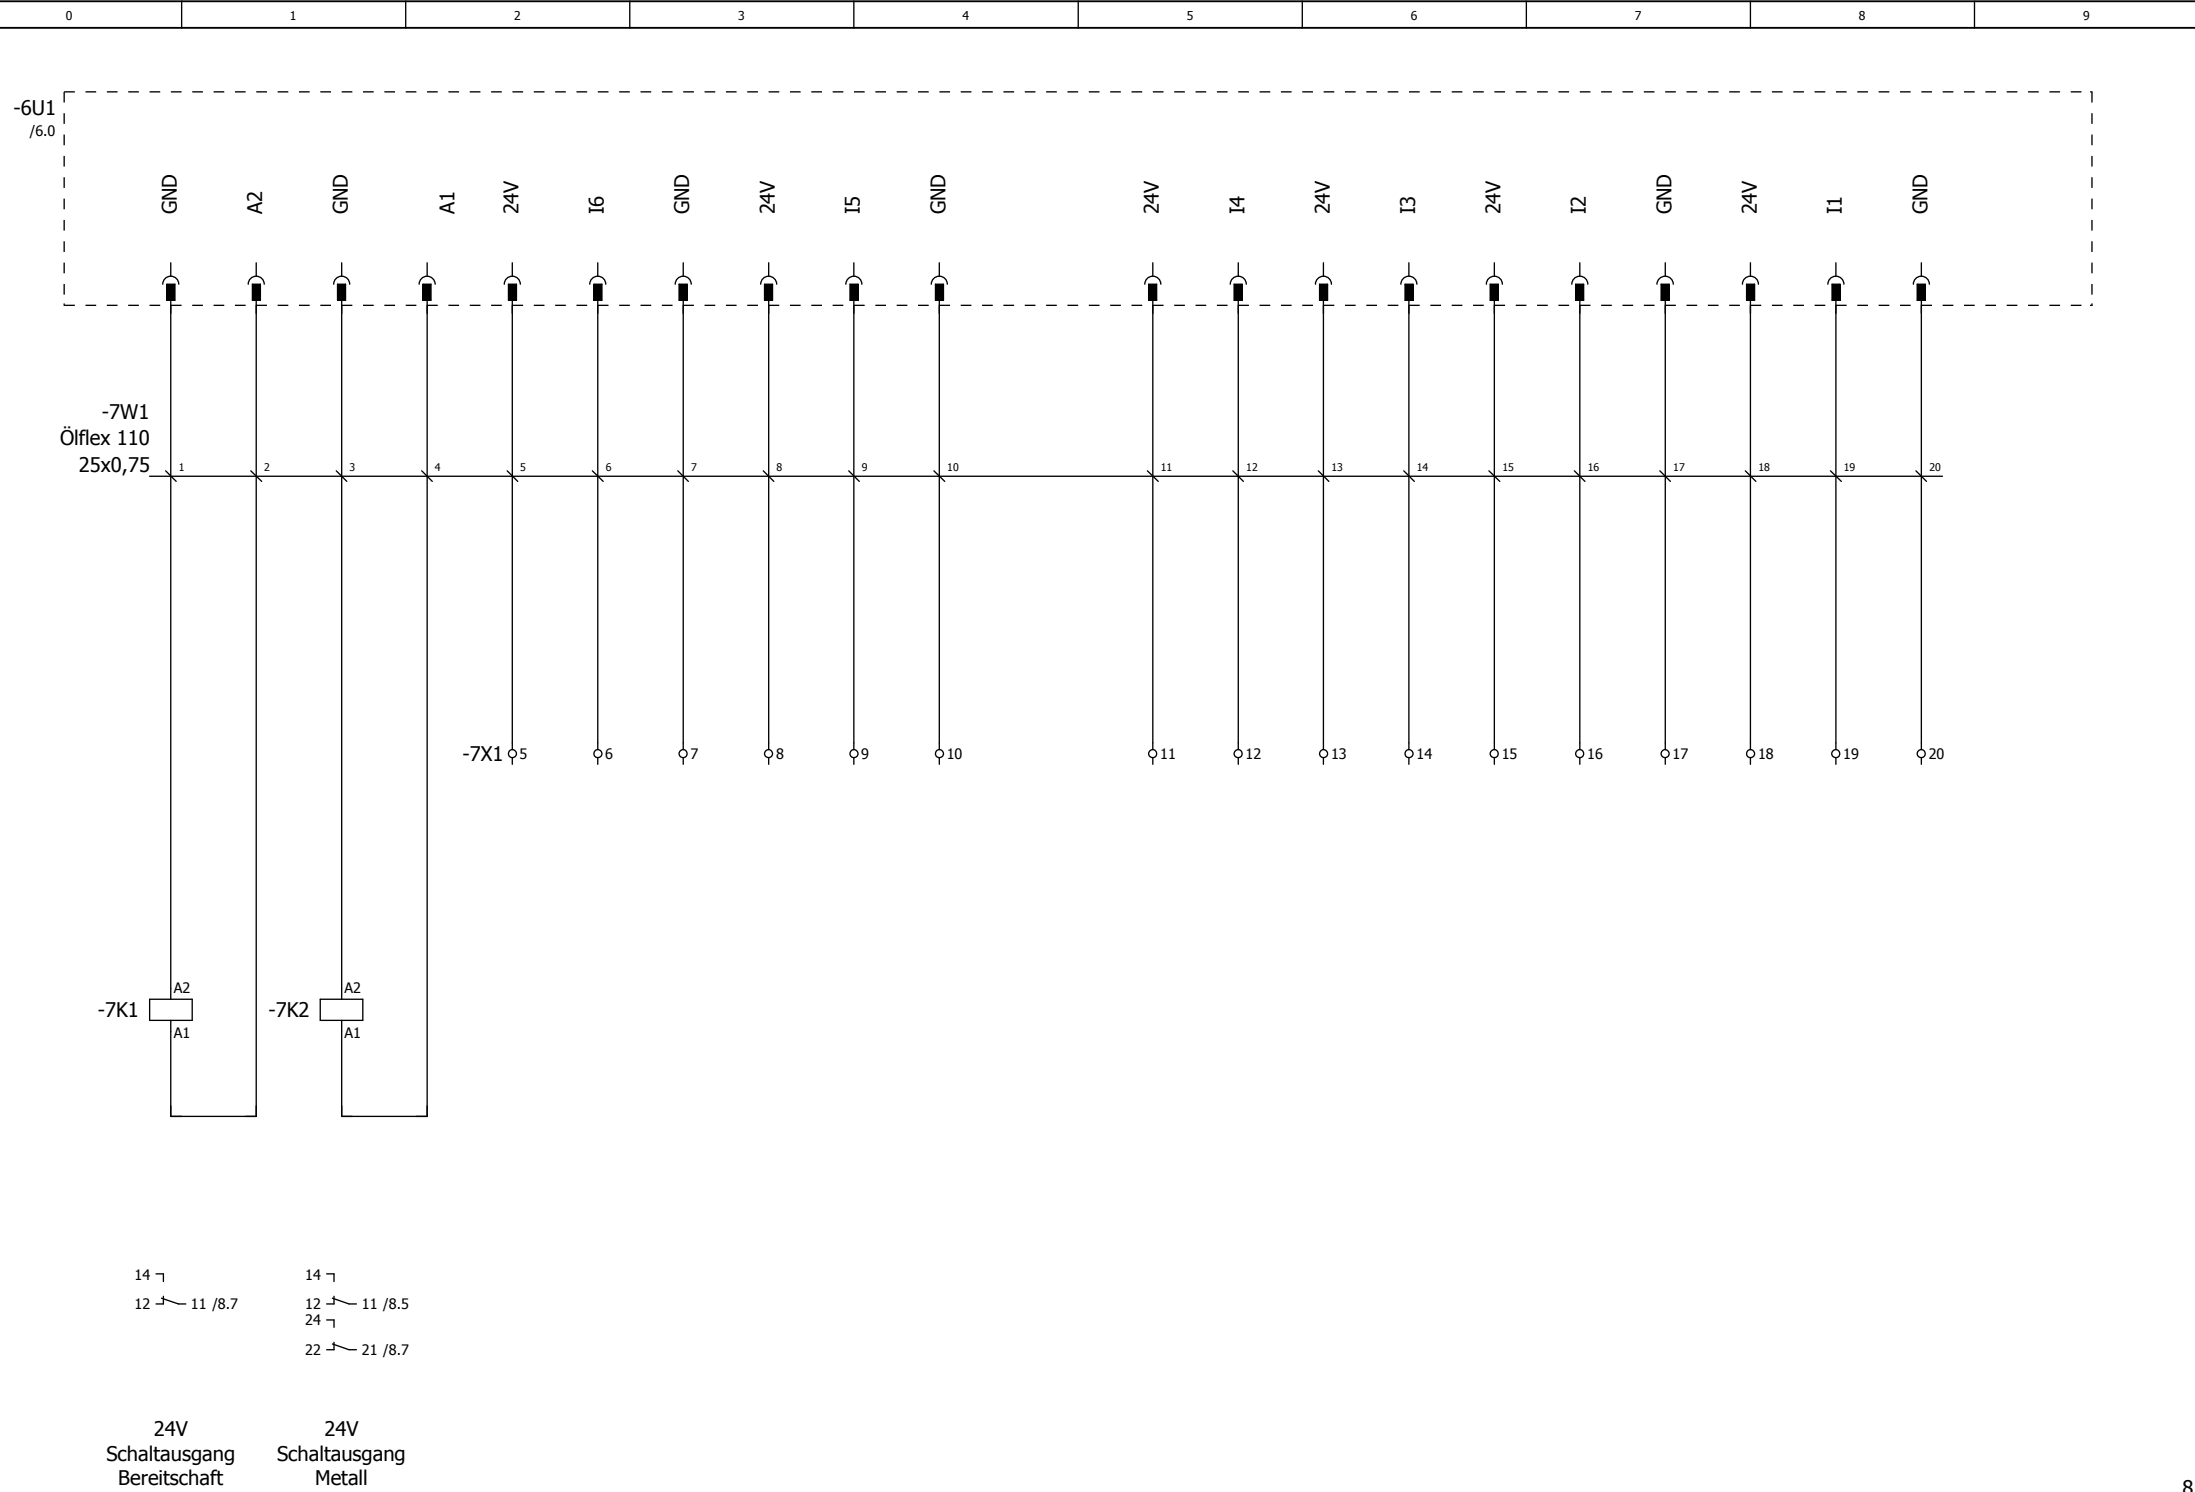

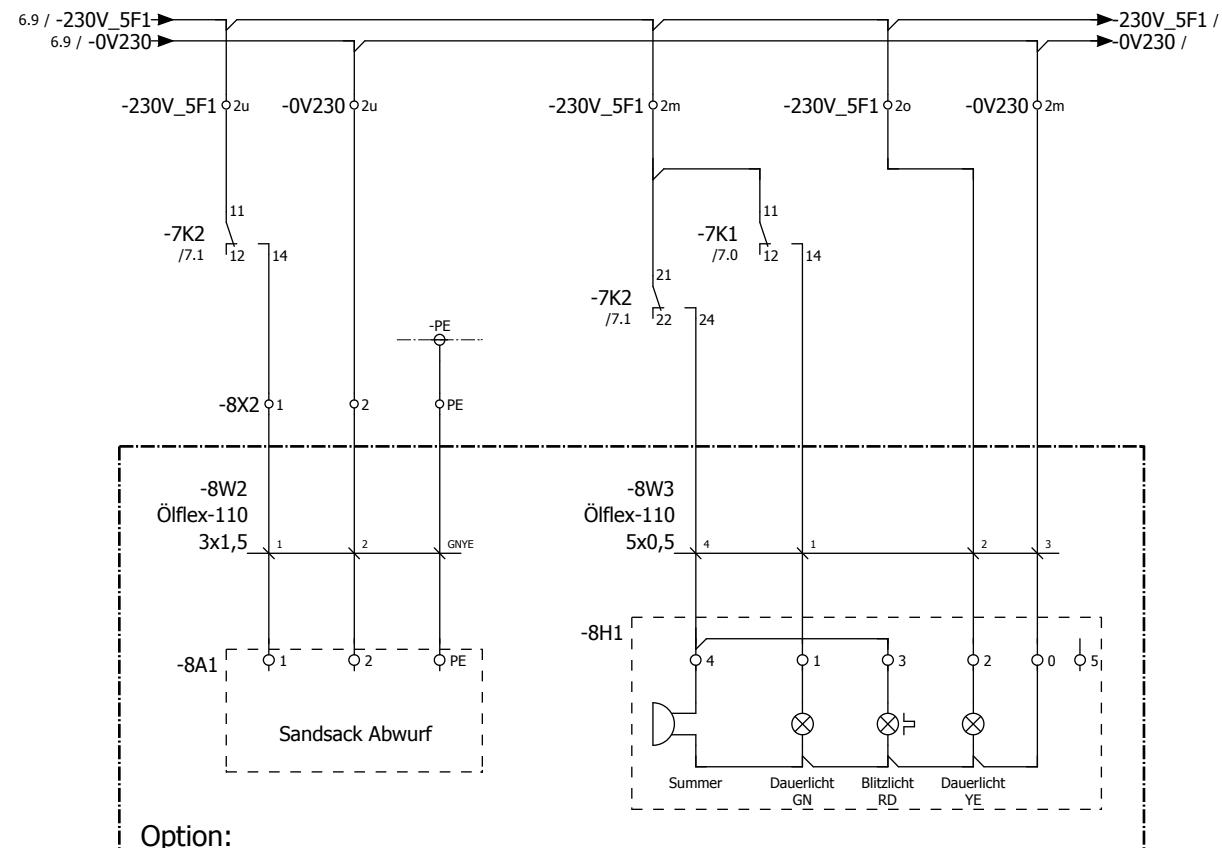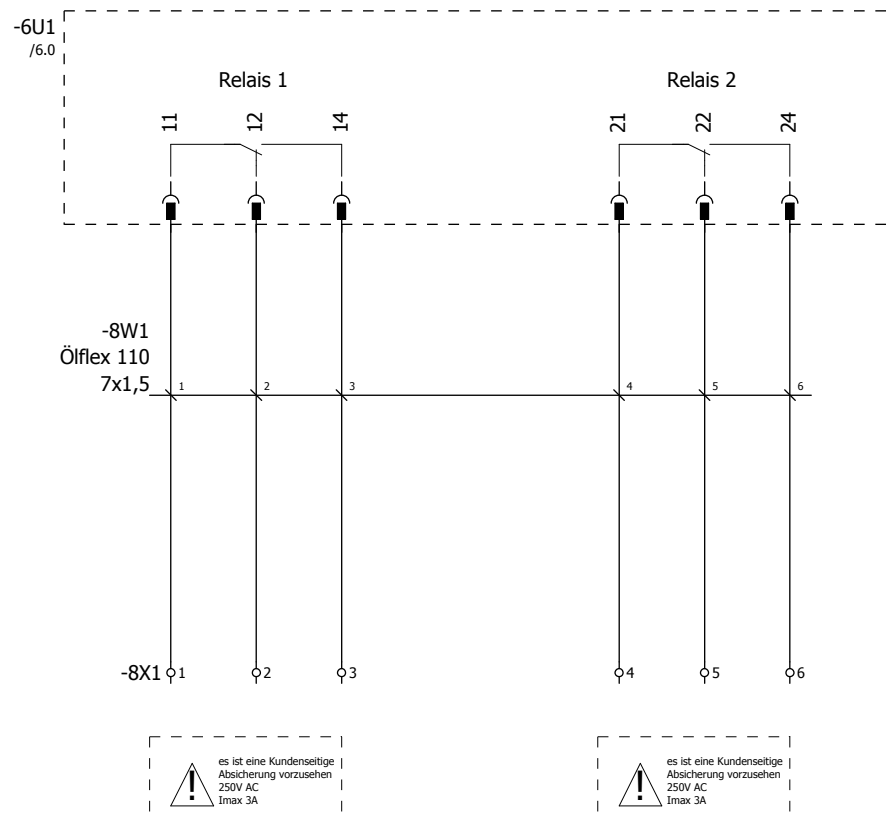

Kundenanschluss
Metall

Kundenanschluss
Fehler

Optional:
Sandsack
Abwurf

Optional:
Signalisierung

7			Datum	28.04.2009	Wagner Magnete GmbH & Co. KG	Steuerelektronik 650/2	Relaiskontakt	ZP1737_b	= Steuerung	8
			Bearb	LT	Obere Strasse 15	S-1			+	8
			Gepr		D-87751 Heimerdingen					15 Bl
Änderung	Datum	Name			WAG_LT_FN1_001					

Klemmenplan

WAG_LT_K033_001

[illegible]

Klemmenplan

WAG_LT_K033_001

[illegible]

Klemmenplan

WAG_LT_K033_001

[illegible]

Stückliste

WAG_LT_F01_001

Betriebsmittelkenzeichen	Anzahl	Bezeichnung	Typen Nummer	Hersteller	Artikelnummer	Seite/Pfad	Funktionstext
-5F1	1	Sicherungsautomat	C1A	Siemens	0270811	/5.4	
-5F1	1	Hilfsstromschalter	SST3010	Siemens	0235509	/5.4	
-8H1	1	Winkel	SIGN70	Werma	0250333	/8.7	
-8H1	1	Anschlusselement	SIGN70	Werma	0250332	/8.7	
-8H1	1	Blitzlichtelement	SIGN70 RD	Werma	0250330	/8.7	
-8H1	1	Summerelement Dauer / Puls	SIGN70	Werma	0250313	/8.7	
-8H1	1	Dauerlichtelement	SIGN70 GN	Werma	0250331	/8.7	
-8H1	2	Glühlampe 230V 55W	SIGN70	Werma	0250334	/8.7	
-8H1	1	Dauerlichtelement	SIGN70 YE	Werma	0250329	/8.7	
-7K1	1	Miniaturrelais mit Wechslerkontakt	PLC-RSC-24DC/21	Phoenix Contact	0235353	/7.0	24V Schaltausgang Bereitschaft
-7K2	1	Miniaturrelais mit 2 Wechslerkontakten	PLC-RSC-24DC/21-21	Phoenix Contact	0235371	/7.1	24V Schaltausgang Metall
-5Q1	1	Nockenschalter	CA10 A202-600EF	Kraus & Naimer	0265273	/5.1	Einspeisung
-ST1	2	Kabelverschraubung M25x1,5	M25x1,5	LAPP	0225387	/4.6	
-ST1	2	Gegenmutter Messing sechskant M25x1,5	M25	LAPP	0225443	/4.6	
-ST1	2	Kabelverschraubung M16x1,5	M16x1,5	LAPP	0225434	/4.6	
-ST1	5	Gegenmutter Messing sechskant M16x1,5	M16	LAPP	0225452	/4.6	
-ST1	1	Wandschaltschrank	AE 1050.500	Rittal	0240142	/4.6	
-ST1	1	Wandbefestigungshalter	KL1590.000	Rittal	0240154	/4.6	
-ST1	1	Blindstopfen	M16	LAPP	0225561	/4.6	
-ST1	2	Kabelverschraubung M16x1,5 Skintop MS-SC-M	M16	LAPP	0225538	/4.6	
-5T1	1	Einphasentransformator	ISTU 100	Ismet	0280745	/5.3	
-6U1	1	Auswertelektronik	AMD05.1	Wagner Magnete	0458020	/6.0	
-0V230	2	Zugfederklemme	ST2,5 TWIN	Phoenix Contact	0226154	/5.3	Rückmeldekontakte Hauptschalter
-0V230	1	Deckel	D-ST2,5 TWIN	Phoenix Contact	0226447	/5.3	=
-0V230	1	Schnellmontage Endhalter	CLIPF35-5	Phoenix Contact	0226137	/5.3	=
-0V230	1	Klemmleistenmarker	KLM 2	Phoenix Contact	0226138	/5.3	=
-0V230	1	Kennzeichnungsschilder, unbedruckt	SS-ZB WH	Phoenix Contact	0226186	/5.3	=
-0V230	1	Zackband Klemmenbeschriftung	ZB5 LGS:1-10	Phoenix Contact	0226176	/5.3	=
-0V230	1	Steckbrücke	FBS 2-5	Phoenix Contact	0226140	/5.3	=
-230V_5F1	2	Zugfederklemme	ST2,5 TWIN	Phoenix Contact	0226154	/5.4	Steuerspannung
-230V_5F1	1	Deckel	D-ST2,5 TWIN	Phoenix Contact	0226447	/5.4	=
-230V_5F1	1	Schnellmontage Endhalter	CLIPF35-5	Phoenix Contact	0226137	/5.4	=
-230V_5F1	1	Klemmleistenmarker	KLM 2	Phoenix Contact	0226138	/5.4	=
-230V_5F1	1	Kennzeichnungsschilder, unbedruckt	SS-ZB WH	Phoenix Contact	0226186	/5.4	=
-230V_5F1	1	Zackband Klemmenbeschriftung	ZB5 LGS:1-10	Phoenix Contact	0226176	/5.4	=
-230V_5F1	1	Steckbrücke	FBS 2-5	Phoenix Contact	0226140	/5.4	=
-6W2	1	PVC-Schlauchleitung	Ölflex-110CY 5x0,75	LAPP	0130098	/6.4	
-6W3	1	PVC-Schlauchleitung	Ölflex-110CY 4x0,75	LAPP	0130096	/6.7	
-7W1	1	PVC-Schlauchleitung	ÖLFLEX 110 25G0,75	LAPP	0130229	/7.0	
-8W1	1	PVC-Schlauchleitung	ÖLFLEX CL. 110 7G1,5	LAPP	0130243	/8.0	
-8W2	1	PVC-Schlauchleitung	ÖLFLEX CL. 110 3G1,5	LAPP	0130235	/8.5	Optional: Sandsack Abwurf
-8W3	1	PVC-Schlauchleitung	ÖLFLEX Classic 110 5X0,5	LAPP	0130270	/8.7	Optional: Signalisierung
-5X1	6	Zugfederklemme	ST 2,5	Phoenix Contact	0226165	/5.1	Einspeisung
-5X1	1	Deckel	D-ST 2,5	Phoenix Contact	0226132	/5.1	=
-5X1	1	Schnellmontage Endhalter	CLIPF35-5	Phoenix Contact	0226137	/5.1	=
-5X1	1	Klemmleistenmarker	KLM 2	Phoenix Contact	0226138	/5.1	=
-5X1	1	Kennzeichnungsschilder, unbedruckt	SS-ZB WH	Phoenix Contact	0226186	/5.1	=
-5X1	1	Zackband Klemmenbeschriftung	ZB5 LGS:1-10	Phoenix Contact	0226176	/5.1	=
-5X1	1	Zackband Klemmenbeschriftung	ZB5 LGS:L1-N,PE	Phoenix Contact	0226175	/5.1	=
-5X1	4	Zackband Klemmenbeschriftung	ZB5 LGS:PE	Phoenix Contact	0226187	/5.1	=

