


Datový list (Datenblatt/Datasheet)

Název: Jednofázový řídicí transformátor
(Bezeichnung/Name) (Einphasensteuertransformator / Single phase control transformer)

Objednávací číslo: 10307.006
(Bestell Nr./Order no.)

Typové označení: YTT 400
(Typezeichnung/Type marking)

Schéma (Schema/Diagram):

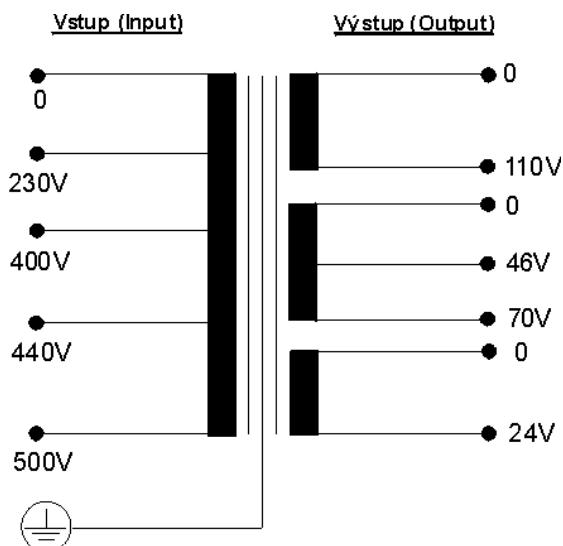

Typový štítek (Typenschild/Type label):

CZECHMONT
YTT 400 10307.006

0	110V	0	46V	70V	0	24V
---	------	---	-----	-----	---	-----

Single phase control transformer

Power: 400VA Ta 60°C/B IP 20
Pri: 230//500V 50/60Hz 1,85//0,85A
Sec 1: 110V 0,8A gG
Sec 2: 46/70V 2,9A gG
Sec 3: 24V 4,0A gG

Date: 08-Aug-23 S/N: 2


EN61558

0 230V 400V 440V 500V

CE

Rozměry (Abmessungen/Dimension):

A:	120,0 mm
B:	112,0 mm
C:	122,0 mm
D:	90,0 mm
E:	94,0 mm

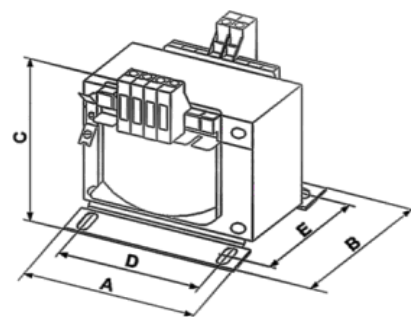

TECHNICKÁ DATA (Technische Daten/Technical Data)

Vstup: (Eingang/Input)	Výstup: (Ausgang/Output)
Vstupní napětí (V): (Spannung/Voltage) 230V / 400V / 440V / 500V	Výstupní napětí (V): (Spannung/Voltage) I.-110V / II.- 46/70V / III.- 24V
Vstupní proud (A): (Strom/Current) 1,85 // 0,85	Výkon (VA): (Leistung/Output rating) 400
Frekvence (Hz): (Frequenz/Frequency) 50/60	Max. výstupní proud (A): (Max. strom/Max. current) I.- 0,8 / II.- 2,9 / III.- 4,0
Jištění: (Externe Sich./External Fuse) ---	Jištění: (Externe Sich./External fuse) ---

Poznámka (Bemerkung/Note) :

CERTIFIKACE (Zertifikat/Certification)

UL – Canada, USA

NORMY (Normen/Guidelines)

EN 61558

VŠEOBECNÁ DATA (Allgemeine Date/General Date)

Krytí: (Berührungsschutz/Touch protection) IP 20	Izolační třída: (Isolationklasse/Insulation class) B
Upevnění: (Befestigungsart/Mounting method) Patka (Fussplatte)	Zkušební napětí: (Prüfspannung/Test voltage) 4 kV (prim./sek.)
Teplota okolí (ta): (Umgebungstemperatur/Ambient temperature) 60°C	Váha (kg): (Gewicht/Weight) 5,5
Velikost jádra: (Kern form/Core dimension) EI 120/61,8	Barva: (Farbe/Color) Bez barvy (Farblos/Colorless)

Poznámka (Bemerkung/Note):

Vystavil: Noska

Dne: 28.10.2007