

Valvola di riduzione pressione, azione diretta con relief incorporata e ritorno libero
Pressure reducing valve, direct acting with reverse relief and free reverse flow

Rev.03-2010/10



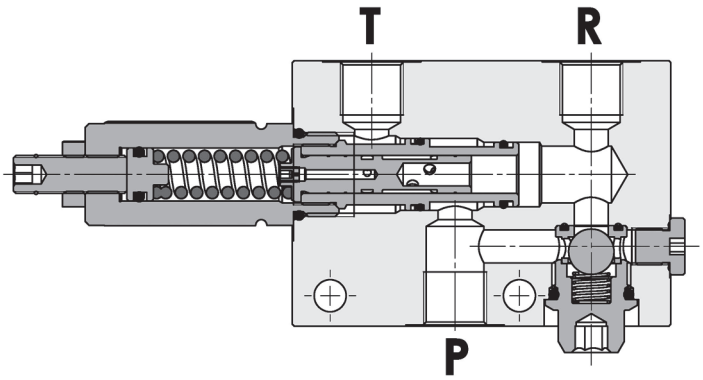

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente. Corpo in lega di alluminio (a richiesta in acciaio).
Portata: 30 l/min
Taratura max.: 180 bar
Pressione max. : 210 bar (std) - 350 bar (ver."S")
Pressione di apertura ritegno: 0.5 bar
Regolazione pressione: mediante vite o volantino
Peso : 0,900 Kg (std), 2,900 (ver.S)


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: *cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel. Body is in high strenght alluminium alloy (steel body on request).*
Rated flow: *30 l/min*
Max. setting: *180 bar*
Max. inlet pressure: *210 bar(std) - 350 bar (ver.S)*
Cracking pressure: *0.5 bar*
Adjustement means: *leakproof screw or handknob*
Weight: *0,900 Kg (std), 2,900 Kg (ver.S)*


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - *PRESSURE DROP CURVES*

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

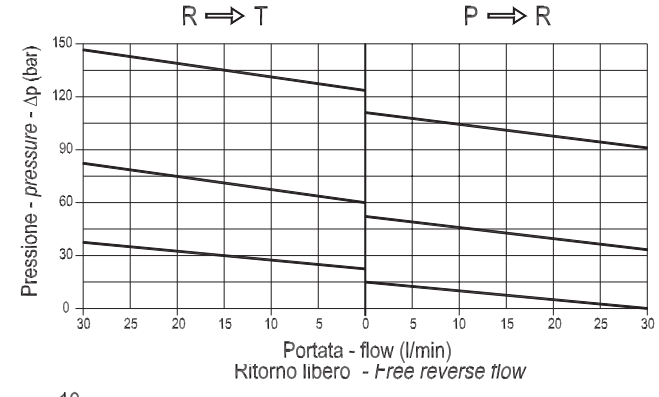


Ritorno libero - *Free reverse flow*


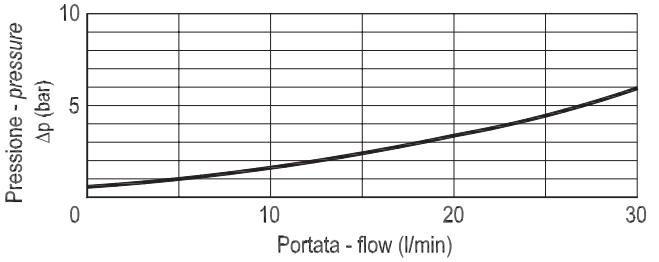


Valvola di riduzione pressione, azione diretta con relief incorporata e ritorno libero
Pressure reducing valve, direct acting with reverse relief and free reverse flow

Rev.03-2010/10

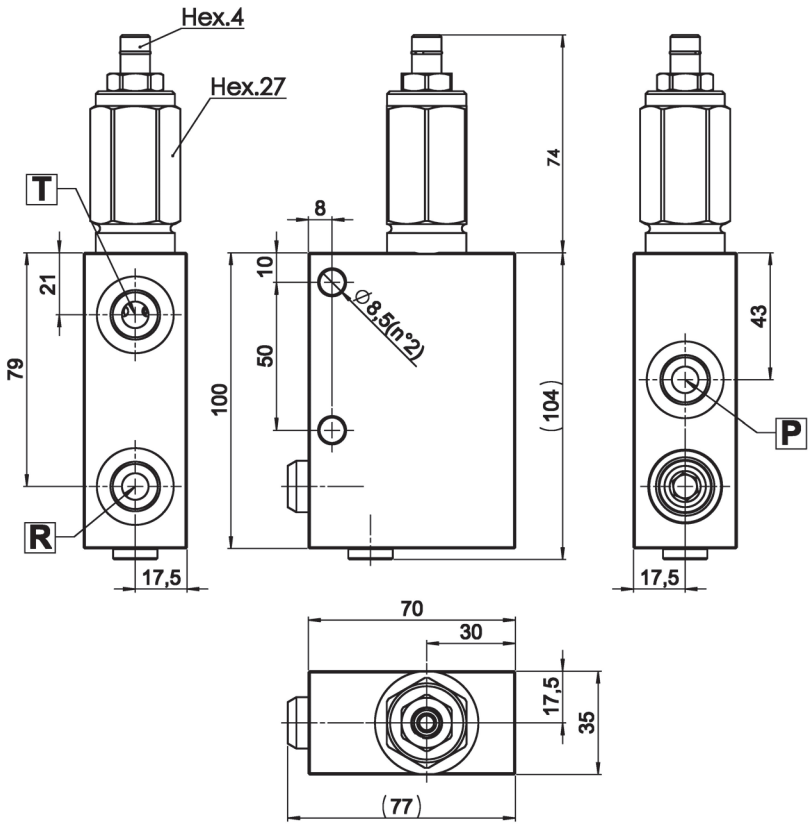

MOLLE - *SPRINGS* *				
Codice *Code*	Campo taratura min.-max. bar *Adjustable pressure range bar*	Increm. press. bar/giro vite *Pressure increase bar/turn*	Taratura standard bar *Standard setting bar*	Colore *Color*
05	5 – 35	3	5	Bianco *White*
10	10 – 60	5.5	10	Giallo *Yellow*
20	15 – 100	10	15	Verde *Green*
35	35 – 180	20	35	Rosso *Red*

REGOLAZIONI – *ADJUSTEMENTS* *		
Codice *Code*	Tipo - *Type*	
P	Vite esterna con esagono incassato *Leakproof hex. socket screw*	
R	Volantino e dado *Handknob and locknut*	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P R P U | D | 3 0 | C B | P | 3 / 8 | S | 0 5

* P/R: Regolazioni - *Adjustements*

"05" / "10" / "20" / "35": Campi di taratura pressione * *Adjustable pressure range*

Materiale blocco: omettere se alluminio, S=acciaio * *Body material: omit if aluminium, S= steel*