

GR – Générateur d'air froid Mobile

Le produit :
Son prix
GWP<1



DESCRIPTION

Les générateurs d'air froid mobiles GR répondent aux besoins de la climatisation ponctuelle (poste de travail, salle informatique...) ou de refroidissement de process (pièce en sortie de four, de presse ou de soudage). Mobiles et faciles à mettre en place, leur entretien est limité.


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Compresseur hermétique au R1234yf à GWP<1
- Sonde de température antigel
- 2 conduits d'air de refroidissement orientables de 600 mm de long
- Roulettes avec freins
- Pressostat de sécurité haute pression (circuit frigorifique)
- Filtre anti-poussière sur le condenseur
- Bac de récupération des condensats avec alarme/protection réservoir plein (20 litres)
- 2 vitesses de ventilation
- Régulation automatique ou manuelle



PLAN D'ENCOMBREMENT


- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- Bac à condensats 20 litres | 7- Filtre à air au condenseur |
| 2- Câble d'alimentation | 8- Filtre à air à l'évaporateur |
| 3- Interrupteur on/off | 9- Refoulement d'air chaud |
| 3-1 Interrupteur débit mini/maxi | 10- Poignées |
| 4- Tableau de commande | 11- Raccordement flexibles sortie d'air frais |
| 5- Roulettes avant avec frein | 12- Coffret électrique |
| 6- Roulettes arrière sans frein | |

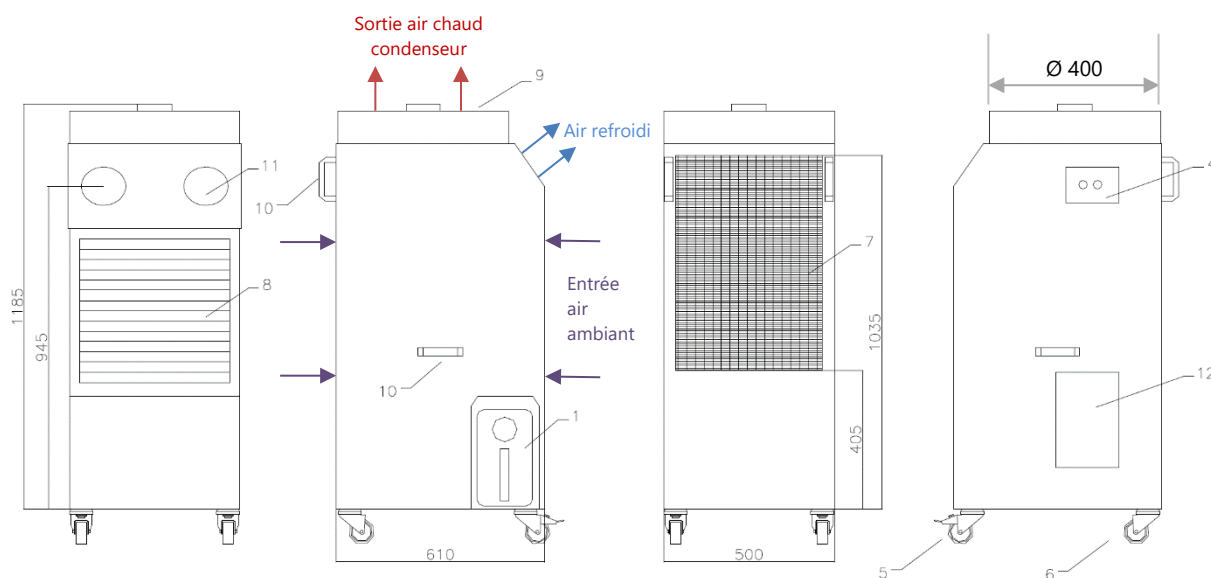


5



1



4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

		GR 70	
Alimentation électrique	V-Hz	230-1-50	
Puissance frigorifique ⁽¹⁾	W	7000	
Puissance absorbée	W	2100	
Intensité nominale	A	10	
Débit d'air évaporateur	m³/h	800/1020	
Débit d'air condenseur	m³/h	2000	
Niveau sonore	dB(A)	55	
Réfrigérant		R1234yf	
Poids	kg	85	
Volume bac récupération	L	20	
Dimensions	H	mm	1280
	L	mm	610
	P	mm	500

⁽¹⁾ Pour 28°C ambiant, 55% HR

KIT POUR GAINAGE DE L'AIR CHAUD

Kit pour gainage de l'air chaud en sortie condenseur. Cette option permet l'évacuation de l'air chaud en dehors de la zone à climatiser.

Longueur maximale : 10 mètres

GR70 avec kit gaine D300 :

Kit démontable

Diamètre : 300

Longueur : 5 mètres

