

PF 67.000 | PFA 60.000

ECOOL VENTILATORI CON FILTRO | GRIGLIE CON FILTRO 845–950 m³/h

- Dimensione 6, portata aria fino a 950 m³/h
- Tre classi di potenza, clima compatibile
- Grado di protezione IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
- Approvazione UL, cUL
- Resistenza ai raggi ultravioletti (variante IP 55)
- Clima compatibile con la dimensione 6 della 3ª generazione e con il condizionatore DTFI 9021
- Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 12 pezzi per un montaggio più



PRODOTTO		PF 67.000			Unità
CODICE ARTICOLO	IP 54	11667022055	11667102055	11667152055	
CODICE ARTICOLO	IP 55	11667023055	11667103055	11667153055	

DATI

Tensione nominale ±10 %		AC 50 60 Hz			V
		400 3~ 460 3~	230	115	
Portata aria a bocca libera	IP 54	845 875			m³/h
	IP 55	925 950			
Portata aria in combinazione con griglie con filtro	IP 54	560 625			
	IP 55	570 625			
Potenza assorbita		140 170	140 197	140 195	W
Corrente assorbita		0.35 0.43	0.62 0.86	1.23 1.71	A
Rumorosità secondo EN ISO 3741		66 69			dB (A)
Peso		3.7			kg
Tipo di collegamento		morsetto a molla			
Protezione		6			A
Grado di protezione EN 60529 / UL 50	IP 54	NEMA tipo 12 - filtro standard			
	IP 55	NEMA tipo 12 - filtro piegheggiato			
Efficienza di filtrazione	IP 54	91			%
	IP 55				
Qualità dell'elemento filtrante secondo EN 779	IP 54	G 4			
	IP 55				
Ciclo di lavoro utile		100			%
Tipo di cuscinetto		cuscinetti a sfera			
Durata utile L ₁₀ (+ 40 °C) ¹		40000			h
Campo di temperatura		-40 ... +55 -40 ... +131			°C °F
Tipo di costruzione (alloggiamento e protezione contro le scariche)	IP 54	in termoplastica a iniezione, autoestinguente UL 94 V0			
	IP 55	inoltre: resistente ai raggi ultravioletti			
Colore		RAL 7035 altri colori a richiesta			

ACCESSORI		CODICE ARTICOLO	
Griglie con filtro	grigio	1 pezzo 11760002055	confezione per il montaggio da 12 pezzi 11760002413
Griglie con filtro	nero	1 pezzo 11760002050	
Panni filtro	5 pezzi	IP54: 18611600033; IP55: 18611600037	
Termostato		17121000000	
Hygrostat		17207000000	
Protezione antintemperie in inox		18102000020	

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all'indirizzo www.pfannenbergl.it


¹ si ha un guasto del ventilatore quando i dati relativi alla corrente e al numero di giri divergono o in presenza di rumorosità sospetta durante il funzionamento.

Curve caratteristiche potenza frigorifera


Curve caratteristiche pressione statica

PF 67.000 IP 54

Capacità frigorifera [W]

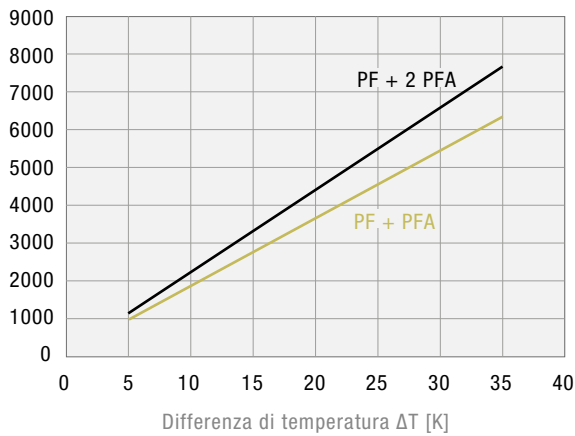


Pressione statica [Pa]

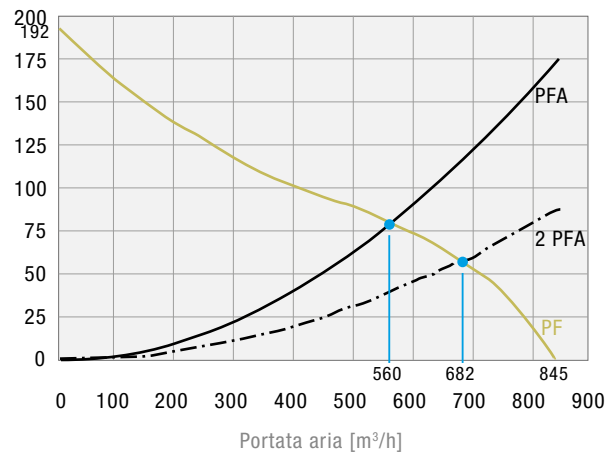


PF 67.000 IP 55

Capacità frigorifera [W]

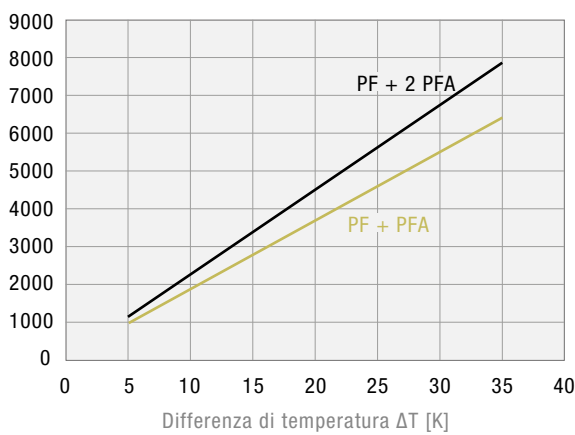

Pressione statica [Pa]

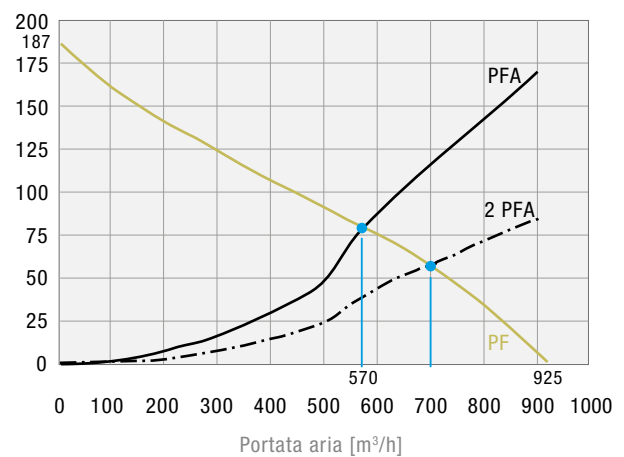

Dimensioni

mm	PF 67.000	PFA 60.000
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	150	39
A¹	292	292
B¹	292	292

¹ per materiale di spessore fino a 2 mm
+ 1 mm per materiale di spessore > 2 mm ≤ 3 mm

