


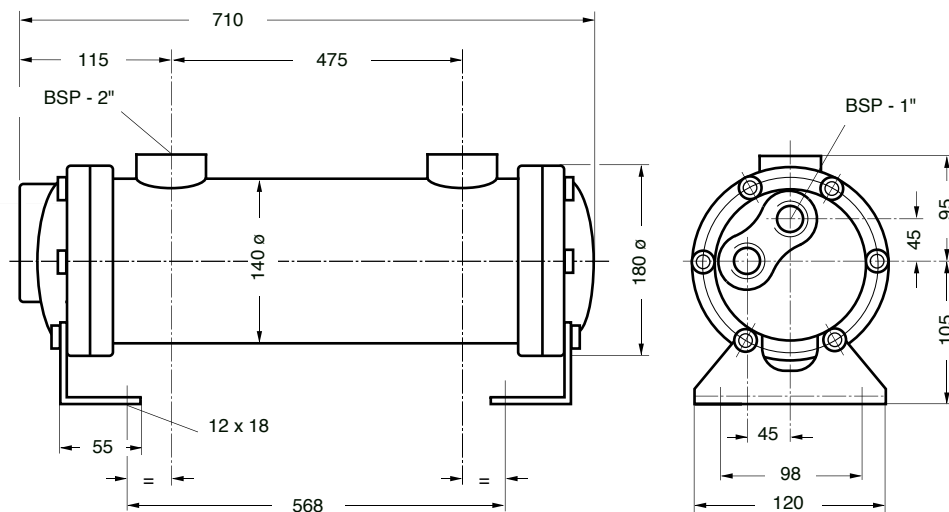

Anschluss mantelseitig **BSP - 2"**
Anschluss bündelseitig **BSP - 1"**

Bezeichnung

Wärmetauscher BEM-OTT-502-B-4 HPS16

Technische Daten

max. Druck Gehäuse	16	bar	Prüfdruck	20,8	bar
max. Druck Bündel	10	bar			
max. Temperatur Gehäuse	99	° C			
max. Temperatur Bündel	99	° C			
Bündelrohr Wandstärke	1,25	mm			
Bündelrohr lichte Weite	10,5	mm Ø			
Gewicht	25,5	kg			

Material

Deckel	<i>Grauguß</i>
Bündelkopf	<i>C-Stahl</i>
Bündelrohr	<i>CuZn20Al2</i>
Umlenkung	<i>C-Stahl</i>
Gehäuse	<i>C-Stahl</i>

Beschreibung

- Kühlerbauart nach T.E.M.A.
- Der Kühler besitzt ein festes Rohrbündel mit eingewalzten Rohren
- Zwischen Mantel- und Rohrseite gibt es keine Dichtung die gewartet werden muss
- Die Bündelrohre können gereinigt werden, ohne die Mantelseite entleeren zu müssen

FLOVEX
Wärmetauscher

26.08. 2026 / Ref.-Nr. 01.12.21960

Artikelnummer 112137