Elettra


AEG

MCXT5N4400 - INT.AUT.AEG MCXT5 4P 400A 36KA TMA N50%

MCXT5



Fissaggio su lamiera

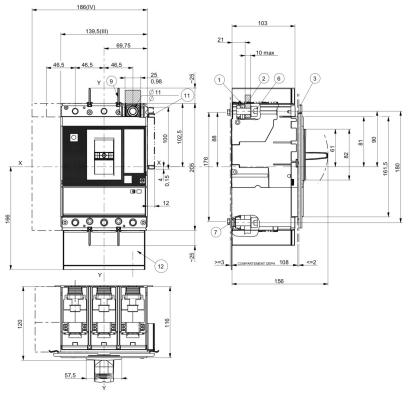

Interruttore automatico scatolato AEG serie MCXT5, protezione termomagnetica linea, corrente nominale 400A, capacità di rottura a 400/415VAC 36KA, 4 poli.

Protezione	Termomagnetica Linea
Numero poli	4
Corrente nominale Ie	400 A
Capacità di rottura Icu a 400/415 V AC	36 kA
Capacità di rottura Icu a 500 V AC	25 kA
Capacità di rottura Icu a 690 V AC	20 kA
Capacità di rottura di servizio Ics (%Icu)	100%
Tensione nominale di impiego Ue (V)	690 AC / 750 DC
Tensione di isolamento Ui (V)	1000
Categoria di impiego	A (IEC 60947-2)
Attitudine al sezionamento	SI
Taratura termica Ir (A)	280..340..400
Taratura magnetica Im	2000.3000..4000 A
Canale di sovraccarico LT	--
Classe di ritardo LTD per canale di sovraccarico	--
Canale di cortocircuito ST	--
Tempo di ritardo STD per canale di cortocirc. (s)	--
Canale di corto circuito istantaneo I	--
Protezione per guasto a terra	--
Protezione del neutro	100%
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica a In	7.000 manovre
Potenza dissipata	72,3 W
Capacità dei terminali	32,5x10 mm²
Coppia di serraggio	36 Nm
Omologazioni	CE
Stato	Acquistabile
Marca	AEG